



WICANDERS®

Nature at your feet

ЗАЧЕМ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ,
ЕСЛИ БЫЛ СОЗДАН
ВЫДЕЛЯТЬСЯ?



AUTHENTICA
BY WICANDERS®



Отвечая требованиям рынка на экологичные решения, Wicanders запускает Authentica - продукт, выделяющийся из толпы своими Аутентичными преимуществами.



– ПРЕДСТАВЛЯЕМ –

AUTHENTICA

BY WICANDERS®



**АУТЕНТИЧНЫЙ
КОМФОРТ**



**АУТЕНТИЧНАЯ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**



**АУТЕНТИЧНАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**



**АУТЕНТИЧНЫЙ
СТИЛЬ**

- АУТЕНТИЧНЫЙ КОМФОРТ -

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КРАСИВЫЙ ПОЛ

Благодаря технологии Corktech создаётся уникальная многослойная конструкция, в которой проявляются исключительные свойства пробки. Природный материал с несравненными изоляционными и амортизационными характеристиками - пробка обеспечивает великолепный комфорт, снижение шума, теплоизоляцию и долговечность. Authentica — это сочетание натурального материала со стильными декорами, напольное покрытие, в котором комфорт сочетается с красотой.

+ ТИШИНЫ И СПОКОЙСТВИЯ



+ ПРИРОДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



+ КОМФОРТА ПРИ ХОДЬБЕ



+ ПОЛЬЗЫ ЗДОРОВЬЮ



+ АМОТИЗАЦИИ



Износостойкий слой

Декоративный слой

2,7мм Слой агломерированной пробк

HDF-плита с ситемой Corkloc

1,3мм Интегрированная пробковая подложка



- АУТЕНТИЧНАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ -

Глобальное присутствие Wicanders позволило бренду стать пионером в вопросах защиты окружающей среды. Благодаря 4мм слою пробки, полученному из возобновляемых ресурсов, и экологичному декору высокого разрешения, Authentica - это зелёная альтернатива деревянным или каменным полам. Переработанный без применения вредных фталатов, что обеспечивает более высокое качество воздуха, пол Authentica — это изысканный экологический выбор среди аналогов.





- АУТЕНТИЧНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ -

Износостойкий слой 0,55мм был специально разработан для помещений с высокой проходимостью, с прочной поверхностью, которая препятствует царапинам, пятнам и скольжению, а также другим ежедневным нагрузкам. И неважно, идёт ли речь о доме со спящими беспрестанно детьми или об общественном здании с постоянным движением людей по их ежедневному маршруту, пол Authentica выдерживает любую нагрузку, что подтверждается 25-летней гарантией на использование в домашних условиях и 15-летней - для общественных зон.




Общественные




- АУТЕНТИЧНЫЙ СТИЛЬ -

Предвосхищая тренды на рынке напольных покрытий, Wicanders разработал 2 коллекции Authentica — из древесины и камня, которые, несомненно, смогут удовлетворить любой вкус: дизайны дерева от классических до рустикальных с большой вариацией оттенков, и впечатляющих рисунков камня, с разнообразием незамысловатых и утончённых узоров. Благодаря сочетанию выразительного реалистичного декора с современным тиснением в регистре, Authentica поможет превратить обычный пол в произведение современного искусства.

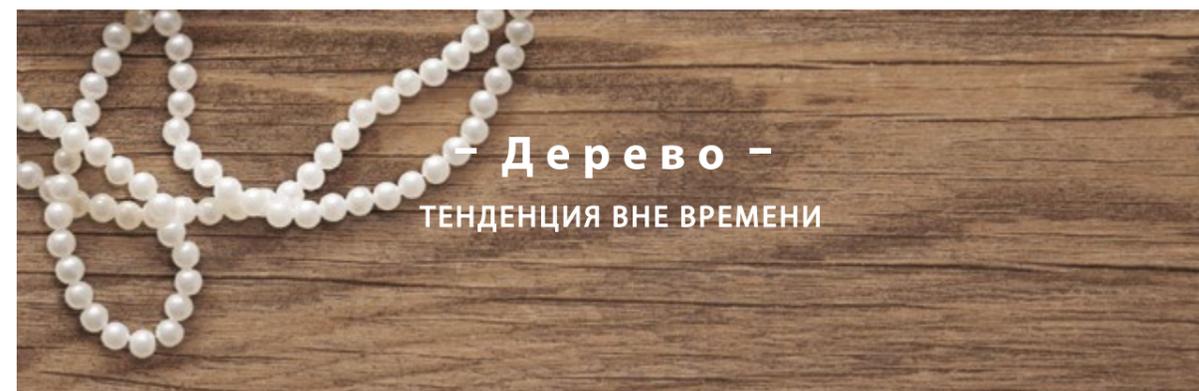

- Дерево -
ТЕНДЕНЦИЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ

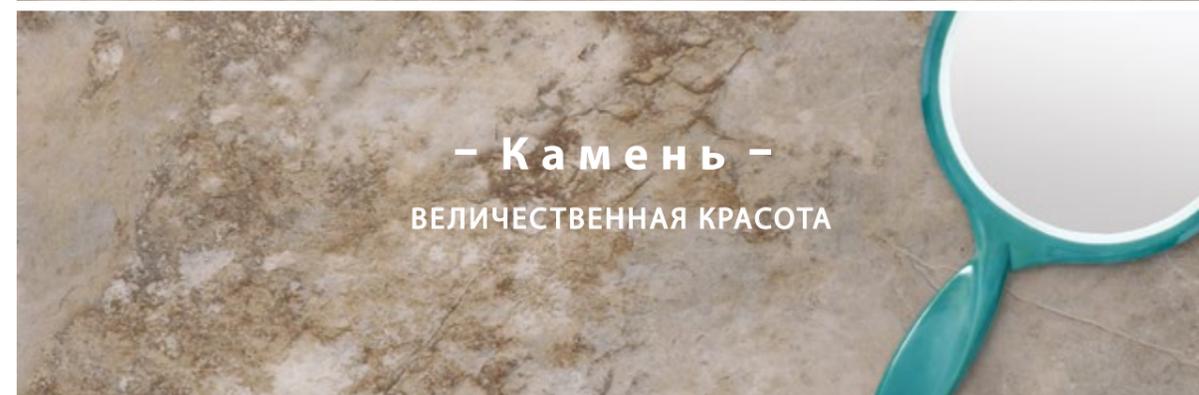

- Камень -
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ КРАСОТА



AUTHENTICA
- ДЕРЕВО -

1220 x 185 x 10,5мм

Микро, с 4 сторон

- CLASSIC -



E1XG001 **Elegant Light Oak**



E1XE001 **European Nature Oak**



E1XF001 **Elegant Dark Oak**



E1L7001 **European Smoked Oak**

- WASHED -



E1XI001 **Light Washed Oak**



E1XH001 **White Washed Oak**



E1XK001 **Grey Washed Oak**



E1XJ001 **Dark Grey Washed Oak**

- RECLAIMED -



E1XO001 **Bleached Oak**



E1XN001 **Oiled Nature Oak**



E1XM001 **Dark English Oak**



E1XL001 **Dark Red Oak**

- RUSTIC -



E1XC001 **Antique Washed Pine**



E1XA001 **Nature Rustic Pine**



E1W1001 **Brown Rustic Pine**



E1XB001 **Antique Smoked Pine**



Antique Frozen Pine



E1XD001 **Antique Frozen Pine**



E1W2001 **Grey Rustic Pine**



AUTHENTICA
- Камень -



905 x 295 x 10,5мм

Микро, с 4 сторон

- MARBLE -



E1XW001 **Light Grey Marble**



E1XV001 **Beige Marble**



E1XU001 **Grey Marble**



E1XX001 **Graphite Marble**



E1XY001 **Black Marble**

- LIMESTONE -



E1XT001 **Saurian Lime**



E1XS001 **Jurassic Limestone**

- SLATE -



E1XQ001 **Cliff Slate**



E1XP001 **Arabian Slate**



E1XR001 **Basque Slate**



AUTHENTICA Плавающее		
HPS Износостойкий слой 0,55мм		
Класс (ISO 10874)	33	
Толщина (мм)	10,5	
Размер (мм)	1220 x 185	905 x 295
Рельеф	Да	
Фаска	Микро, с 4 сторон	
Дерево		
Elegant Light Oak	E1XG001	
European Nature Oak	E1XE001	
Elegant Dark Oak	E1XF001	
European Smoked Oak	E1L7001	
Light Washed Oak	E1XI001	
White Washed Oak	E1XH001	
Grey Washed Oak	E1XK001	
Dark Grey Washed Oak	E1XJ001	
Bleached Oak	E1XO001	
Oiled Nature Oak	E1XN001	
Dark English Oak	E1XM001	
Dark Red Oak	E1XL001	
Antique Washed Pine	E1XC001	
Nature Rustic Pine	E1XA001	
Brown Rustic Pine	E1W1001	
Antique Smoked Pine	E1XB001	
Antique Frozen Pine	E1XD001	
Grey Rustic Pine	E1W2001	
Камень		
Light Grey Marble		E1XW001
Beige Marble		E1XV001
Grey Marble		E1XU001
Graphite Marble		E1XX001
Black Marble		E1XY001
Saurian Lime		E1XT001
Jurassic Limestone		E1XS001
Cliff Slate		E1XQ001
Arabian Slate		E1XP001
Basque Slate		E1XR001

AUTHENTICA Плавающее			
1220 x 185 x 10,5мм 905 x 295 x 10,5мм			
Уровня использования Бытовой	ISO 10874	Класс	23 
Уровня использования Комм ерческий	ISO 10874	Класс	33 
Adhesivo de la capa de desgaste	ISO 10582	-	TYPE I
Описание защитного покрытия	-	-	HPS Износостойкий слой 0,55мм
	Стандарт/метод испытания	Единица изм.	Спецификация EN 14085 + ISO 10582
Общие характеристики			
Номинальная толщина пробкового слоя	ISO 24342	мм	2,7
Прямолинейность, измеряемая на поверхностном слое	ISO 24342	мм	≤ 0,30
Прямоугольность	ISO 24342	мм	≤ 0,20
Масса на ед. площади	ISO 23997	g/m ²	Номинальное значение (9210) - 10% + 13%
Стабильность размеров (влажность)	EN14085 Annex C	%	≤ 0,25
Зазор между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,20
Перепад по высоте между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,15
Плоскость панели: Длина: вогнутая / выпуклая	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Плоскость панели: Ширина: вогнутая / выпуклая	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Остаточное вдавливание	ISO 24343-1	мм	≤ 0,10
Изменение цвета	ISO 105-BO2 Method	Оценка по синей шкале	≥ 6
Общие характеристики - EN 14085			
Hinchamiento del tablero	ISO 24336	%	≤15
Тест с креслом на колёсиках	ISO 4918	Внешний вид	Отсутствие повреждения поверхности, кроме лёгкого изменения внешнего вида, отсутствие расслоения
Имитация движения ножки мебели	ISO 16581	Внешний вид	Повреждения не должны быть заметны после тестирования с ножкой типа 0
Тепловое сопротивление	EN 12667	(m ² K)/W	≤ 0,11
Характеристики безопасности - EN 14041			
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	Bfl s1
Сопротивление скольжению	EN 13893	Класс	DS
Выделение формальдегида	EN 717-1	Класс	E1
Содержание пентахлорфенола (PCP)	EN 14041 Annex B	%	Без PCP
Дополнительные характеристики			
Снижение уровня ударного шума	EN ISO 10140-3:2010	dB (Δ Lw)	17
Отражённый шум при ходьбе Улучшенные свойства Разность громкости [Сон] Относительная разница	IHD - W - 431	dB (A) %	5,5 8,7/33



WICANDERS®

DE

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01
germany.ar.de@amorim.com

NL/BE/LU

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111
info.ar.nl@amorim.com

AT

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10
austria.ar.de@amorim.com

CH

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726
20 20
info@amorim.ch

PT

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

ES

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407
info.ar.es@amorim.com

FR

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848
info.ar.fr@amorim.com

DK

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52
timberman@timberman.dk

PL

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639
krakow@domkorkowy.pl

US

Amorim Flooring North America (+1) 410 553
60 62
info.ar.us@amorim.com

RU

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860
info.ar.ru@amorim.com



www.wicanders.com

Компания Amorim, являющаяся лидером мирового рынка пробковой промышленности, сочетает естественность природы и современные технологии с целью создания высококачественного, экологичного и стильного напольного покрытия. Wicanders обладает непревзойденной репутацией в развитии высококачественного удобного напольного покрытия, следующего последним тенденциям моды и подходящего как для жилых, так и для коммерческих помещений.

Wicanders - по-настоящему надежный бренд!



AMORIM

Центральный офис

Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com