


KMB6-C/3

Выключатель с защитой максимального тока
Вимикач з захистом максимального струму



KMB6-C6/3

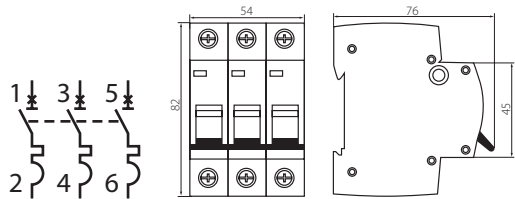

- KMB6-C6/3
- KMB6-C10/3
- KMB6-C16/3
- KMB6-C20/3
- KMB6-C25/3
- KMB6-C32/3
- KMB6-C40/3
- KMB6-C50/3
- KMB6-C63/3

In	СИМВОЛ СИМВОЛ	ИНДЕКС ИНДЕКС	УПАКОВКА УПАКОВКА
6а	KMB6-C6/3	23167	-/4/40
10А	KMB6-C10/3	23163	-/4/40
16А	KMB6-C16/3	23154	-/4/40
20А	KMB6-C20/3	23150	-/4/40
25А	KMB6-C25/3	23148	-/4/40
32А	KMB6-C32/3	23155	-/4/40
40А	KMB6-C40/3	23165	-/4/40
50А	KMB6-C50/3	23169	-/4/40
63А	KMB6-C63/3	23166	-/4/40

RUS

Выключатель с защитой максимального тока: служит для защиты проводов от последствий коротких замыканий и перегрузок в проводках и оборудовании, в соответствии с нормами EN60898-1/IEC60898-1.

Номинальная отключающая способность: 6kA в соответствии с EN / IEC60898-1

Номинальное напряжение подключения:
- 1 фазное 230/400В AC 50/60Гц
- 3 фазное 400В AC 50/60Гц

Рабочая температура: -5°C до +40°C в соответствии с EN / IEC60898

Класс энергопотребления: 3

Объем зажимов: 16мм2 провод или 25мм2 кабель до 25А, 25мм2 провод или 35мм кабель од 32А до 63А

Степень защиты: IP20

UA

Вимикач з захистом максимального струму призначений для захисту дротів від наслідків коротких замикань і перенагрузок в проводках і обладнанні, відповідно до норм EN60898 - 1/IEC60898 - 1.

Номинальна відключаюча здатність: 6kA відповідно до EN / IEC60898-1

Номинальна напруга підключення:
- 1 фазне 230/400В AC 50/60Гц
- 3 фазне 400В AC 50/60Гц

Робоча температура: -5°C до +40°C відповідно до EN / IEC60898

Клас енергоспоживання: 3

Об'єм зажимів: 16мм2 дрiт або 25мм2 кабель від 25А, 25мм2 дрiт або 35мм кабель від 32А до 63А

Степiнь захисту: IP20