

zehnder *nova neo*

Технические характеристики
и рекомендованные розничные цены 2014 / 2015

с 01.04.2015 г. снижение цены на 4,35%

zehnder

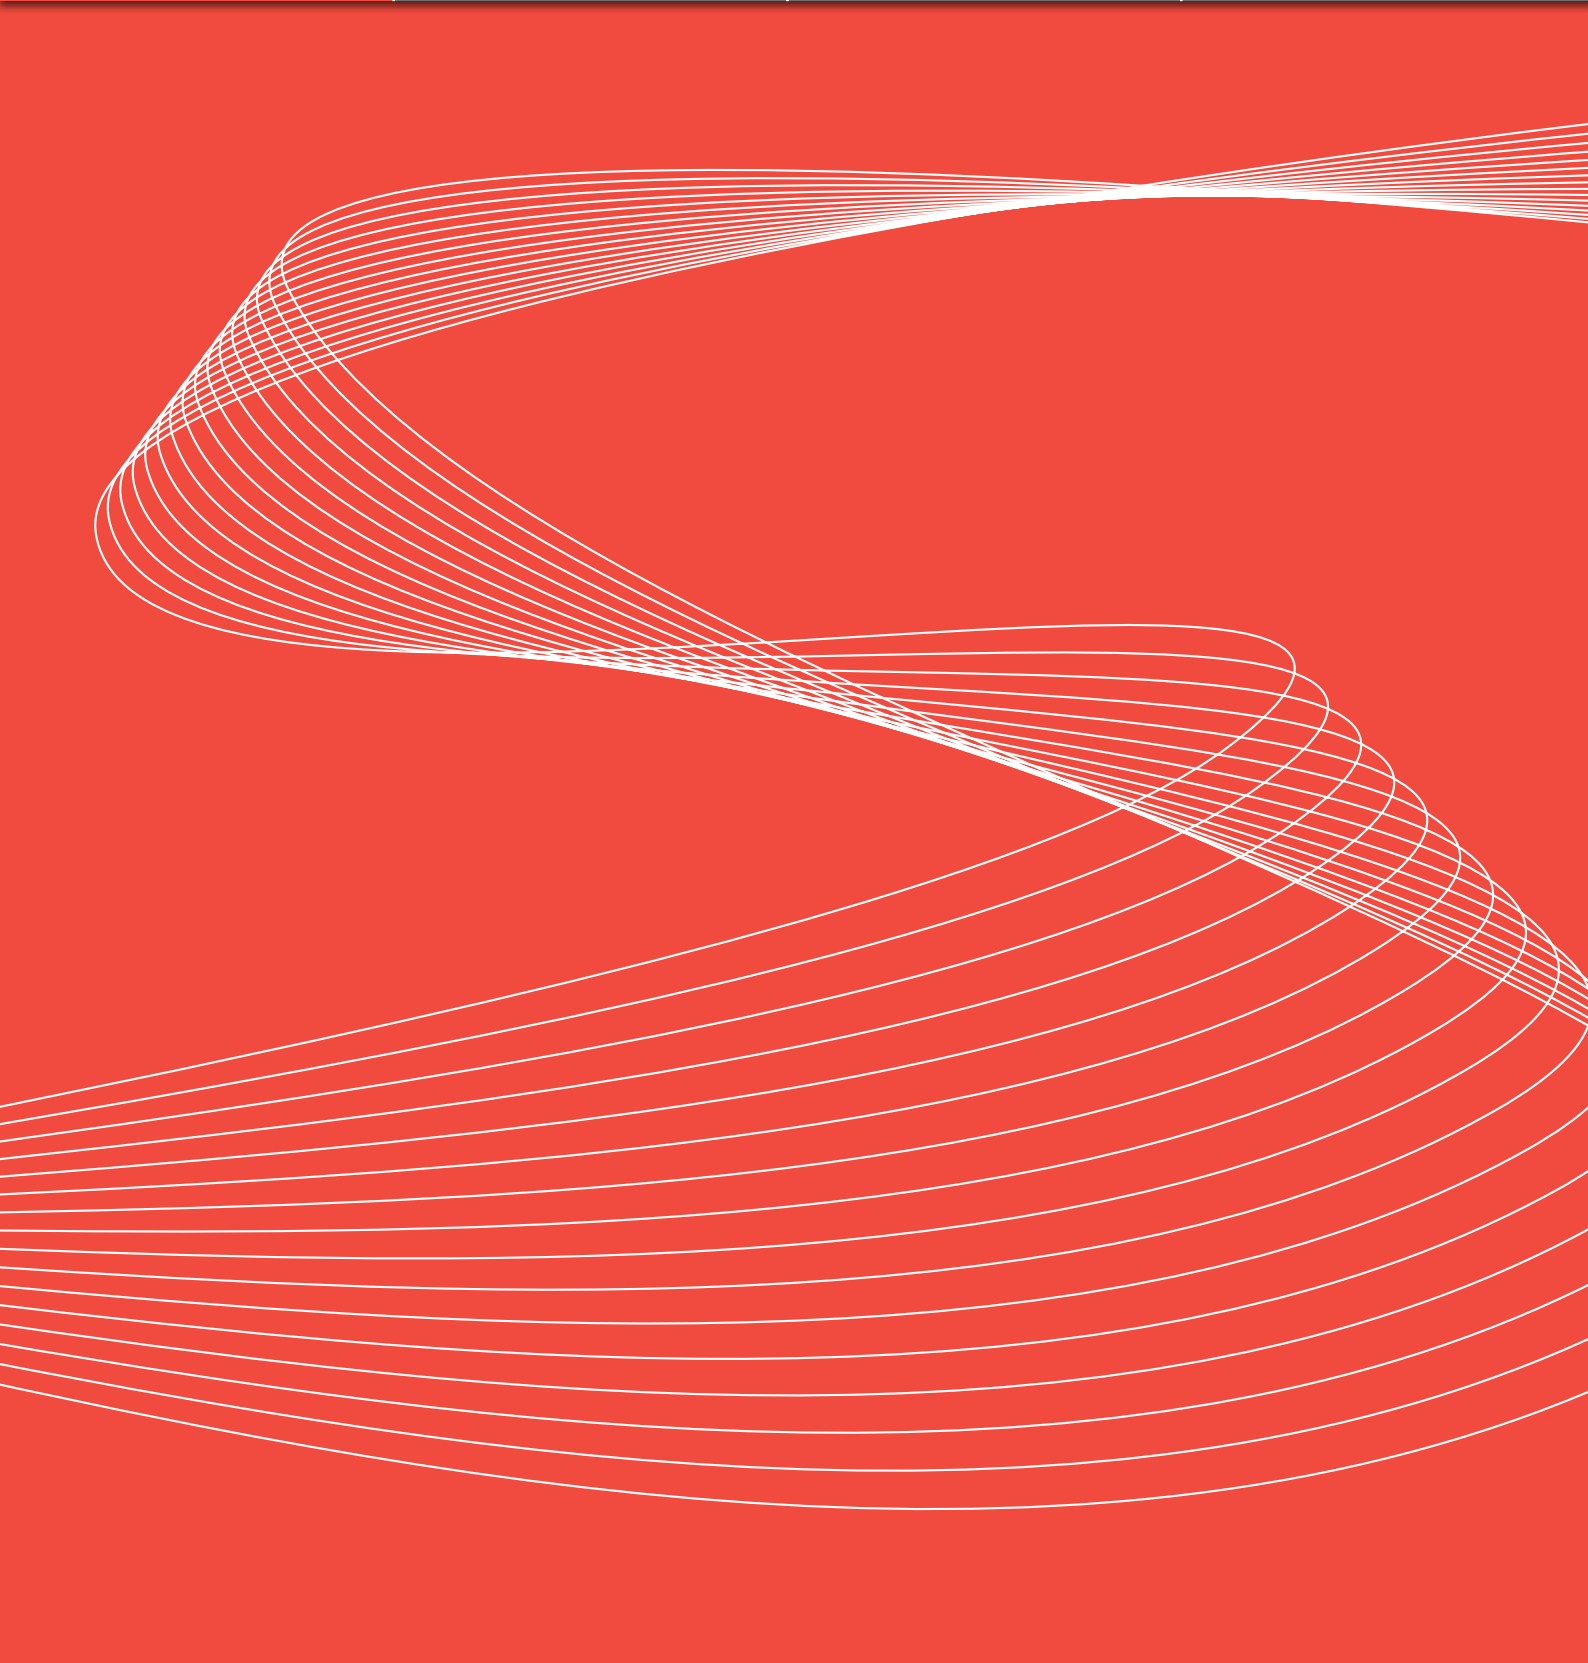
always
around you

Отопление

Охлаждение

Свежий воздух

Чистый воздух



Zehnder — энергоэффективные решения для комфортного и здорового микроклимата

zehnder

Отопление, охлаждение, свежий и чистый воздух — когда нужно создать комфортный и здоровый микроклимат в помещении энергоэффективными средствами, компании Zehnder есть чем ответить на любые запросы. Благодаря разностороннему и четко структурированному подходу компания Zehnder может предложить подходящее оборудование для любого объекта: будь то частное помещение, общественное учреждение или производственное предприятие, новостройка или реконструкция. Сервис приборов Zehnder всегда рядом, ведь наш девиз — «Always around you».

Отопление

Системы отопления Zehnder не ограничиваются модельным рядом дизайн-радиаторов. Системы отопления представлены широким спектром самых разнообразных решений — от потолочных излучающих панелей до тепловых насосов со встроенным вентиляционным блоком.

- Дизайн-радиаторы
- Компактные энергораспределительные блоки со встроенным тепловым насосом
- Система потолочного отопления и охлаждения
- Вентиляционные установки с рекуперацией тепла



Дизайн-радиаторы Zehnder

Охлаждение

Помимо этого, компания Zehnder предлагает продуманные решения для **охлаждения** помещений, распространяющиеся от потолочных охлаждающих панелей до вентиляционных установок подачи свежего, предварительно охлажденного воздуха.

- Система потолочного отопления и охлаждения
- Компактные энергораспределительные блоки с тепловым насосом и грунтовым теплообменником
- Вентиляционные установки с геотермальным теплообменником для предварительного охлаждения свежего воздуха



Отопительно-охладительные потолочные панели Zehnder



Самый инновационный
бренд в категории
«Отопление и климат»

zehnder

always
around you

Свежий воздух

Свежий воздух — еще одна задача, решением которой Zehnder занимается уже давно, разрабатывая соответствующую линейку. Модельный ряд Zehnder Comfosystems предлагает вентиляционные установки с рекуперацией тепла для частных и многоквартирных домов, строящихся и ремонтируемых.

- Вентиляционные установки
- Компактные энергораспределительные блоки со встроенным вентиляционным блоком



Zehnder Comfosystems

Чистый воздух

Для **очистки воздуха** в помещениях с высокой концентрацией пыли Zehnder создает решения Clean Air Solutions. А для фильтрации вредных веществ в воздухе жилых помещений служат вентиляционные установки Zehnder Comfosystems.

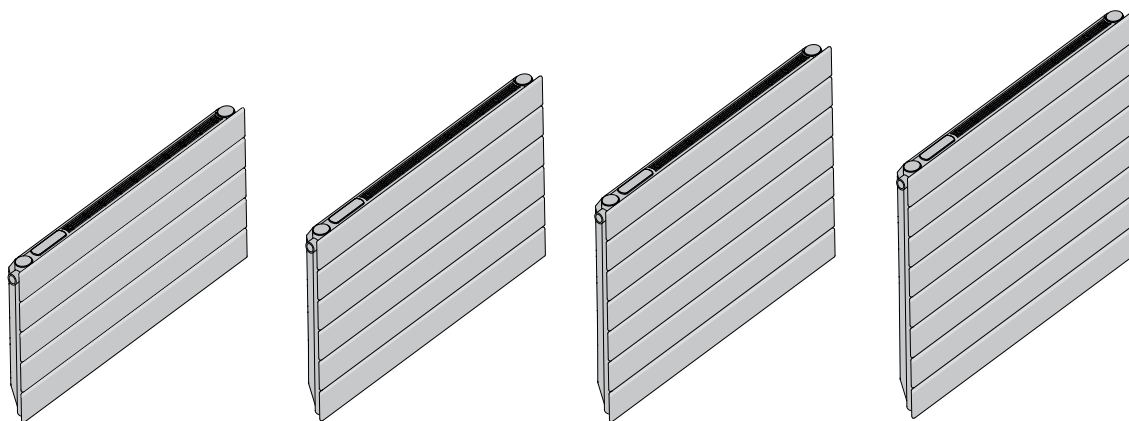
- Вентиляционные установки со встроенным воздушным фильтром
- Компактные энергораспределительные блоки со встроенным воздушным фильтром
- Системы воздухоочистки



Решения Zehnder Clean Air Solutions

zehnder nova neo

Zehnder Nova Neo



Длина мм	Высота мм			
	370	444	518	592
700	VRX-037-070/BP	VRX- 044 -070/BP	VRX- 051 -070/BP	VRX- 059 -070/BP
800	VRX-037-080/BP	VRX- 044 -080/BP	VRX- 051 -080/BP	VRX- 059 -080/BP
1000	VRX-037-100/BP	VRX- 044 -100/BP	VRX- 051 -100/BP	VRX- 059 -100/BP
1100	VRX-037-110/BP	VRX- 044 -110/BP	VRX- 051 -110/BP	VRX- 059 -110/BP
1200	VRX-037-120/BP	VRX- 044 -120/BP	VRX- 051 -120/BP	VRX- 059 -120/BP
1400	VRX-037-140/BP	VRX- 044 -140/BP	VRX- 051 -140/BP	VRX- 059 -140/BP
1500	VRX-037-150/BP	VRX- 044 -150/BP	VRX- 051 -150/BP	VRX- 059 -150/BP

zehnder nova neo



Описание продукта

Zehnder Nova Neo – прекрасный современный радиатор, разработанный для низкотемпературных систем. Прибор оснащен встроенным вентилятором, который позволяет быстро увеличить теплоотдачу в несколько раз. Zehnder Nova Neo – радиатор из плоских труб, образующих сплошную отопительную панель, обеспечивающую высокую составляющую лучистого теплообмена. Расстояние между трубками 4мм. Встроенный вентилятор имеет 3 скорости вращения, а также закрыт решеткой, что обеспечивает дополнительную безопасность и приятный внешний вид. Воздух, поступающий в теплообменник, дополнительно очищается через установленный фильтр, который можно легко извлечь и почистить. Возможны различные варианты подключения радиатора к теплопроводам. Радиатор поставляется с монтажной панелью и оснащен кабелем с электрической вилкой. Широкий модельный ряд позволяет подобрать радиатор, отвечающий целям и желаниям заказчика

Технические характеристики

- Плоские трубы 70 x 11 мм
- Коллектор из трубы круглого сечения Ø 38 мм
- Максимальное рабочее давление 4 бар
- Максимальная рабочая температура 75 °C
- Грунтовка и порошковая окраска в соответствии со стандартом DIN 55900
- Испытания тепловой мощности в соответствии с EN 442, европейский знак соответствия
- Класс защиты IP24 (устойчив к брызгам)
- Напряжение питания: 230 В

Преимущества

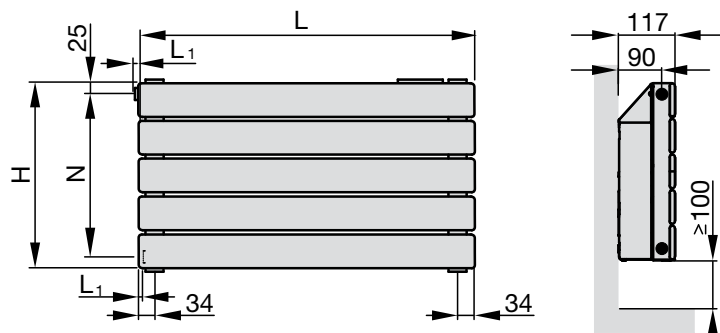
- Прекрасно подходит для низкотемпературных систем отопления
- Тихий встроенный вентилятор с возможностью регулирования скорости вращения
- Встроенный фильтр для отчистки воздуха
- Простой монтаж с помощью скрытой монтажной пластины
- Современный внешний вид, многообразие цветов и покрытий

Комплектация стандартной версии

- Грунтовка и порошковая окраска в цвет RAL 9016
- Боковое подключение 2 x 1/2", внутренняя резьба
- Место установки воздухоотводчика 1/8"
- Воздухоотводчик 1/8"
- Электрический кабель с вилкой 1,20 м
- Монтажные аксессуары
- Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

zehnder nova neo

Высота 370 мм



H = Высота
 L = Длина
 L_1 = Выступ резьбы = 2
 N = Межосевое расстояние = H-49
 T = Глубина = 68 мм
 V = Объем теплоносителя
 M = Масса
 s_k = Доля излучения
 q_{ms} = Нормальный расход теплоносителя
 n = Экспонента
 Φ_s = Тепловая мощность (75/65/20 °C)
 Φ = Тепловая мощность при определенных

Размеры указаны в мм

Цены и технические данные с 01.04.2015 г. снижение цены на 4,35%

Модель	Цена ^① RAL 9016 €	H мм	L мм	T мм	V дм³	M кг	s_k %	q_{ms} кг/ч	Скорость вентилятора	Exp. n	$\Phi_s = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Ватт	Φ 55/45/20°C Ватт	Φ 35/28/20°C Ватт
VRX-037-070/BP	1021,02	370	700	117	2.9	16.7	20	31.3	0	1.30	364	186	52
								72.7	1	1.06	845	489	173
								89.6	2	1.04	1.042	609	220
								108.4	3	1.01	1.261	747	276
VRX-037-080/BP	1071,00	370	800	117	3.1	18.5	20	35.8	0	1.30	416	212	59
								83.1	1	1.06	966	559	198
								102.4	2	1.04	1.191	697	251
								123.9	3	1.01	1.441	853	316
VRX-037-100/BP	1183,81	370	1000	117	3.9	23.1	20	42.6	0	1.29	496	254	71
								119.2	1	1.01	1.386	820	303
								152.9	2	0.99	1.778	1.065	403
								191.5	3	0.97	2.227	1.349	521
VRX-037-110/BP	1246,64	370	1100	117	4.3	25.3	20	46.9	0	1.29	546	280	79
								131.1	1	1.01	1.525	903	333
								168.2	2	0.99	1.956	1.172	443
								210.7	3	0.97	2.450	1.484	573
VRX-037-120/BP	1310,90	370	1200	117	4.7	27.7	20	51.2	0	1.29	596	305	86
								143.1	1	1.01	1.664	985	364
								183.5	2	0.99	2.134	1.279	483
								229.8	3	0.97	2.673	1.619	625
VRX-037-140/BP	1423,72	370	1400	117	5.5	32.3	20	58.7	0	1.32	683	346	95
								169.4	1	0.99	1.970	1.181	447
								224.5	2	0.96	2.611	1.590	620
								291.9	3	0.93	3.395	2.103	846
VRX-037-150/BP	1467,98	370	1500	117	5.6	33.7	20	62.9	0	1.32	732	371	102
								181.5	1	0.99	2.111	1.265	479
								240.5	2	0.96	2.797	1.703	664
								312.8	3	0.93	3.638	2.253	907

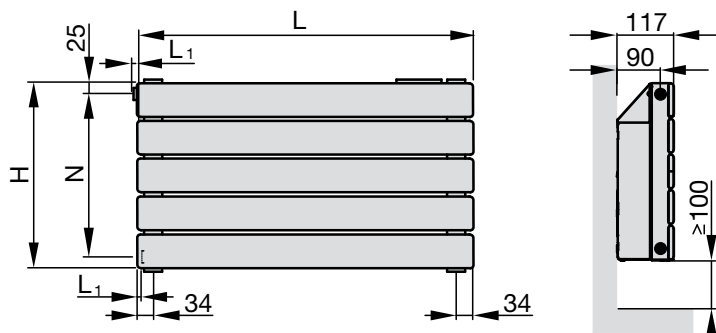
① Доплата за специальное цветное исполнение, категория 1 = 20%; категория 2 = 30%

В зависимости от длины радиатора:

- Уровень шума на расстоянии 1,5 м при средней скорости вентилятора 26-28 дБ
- Уровень шума в режиме "boost" (скорость вентилятора "3"): 32-34 дБ
- Потребляемая мощность при скорости вентилятора "3" от 3 до 10,2 Вт
- Потребляемая мощность при отключенном вентиляторе: 0,7 Вт

zehnder nova neo

Высота 444 мм



Н = Высота
 L = Длина
 L_1 = Выступ резьбы = 2
 N = Межстоевое расстояние = Н-49
 Т = Глубина = 68 мм
 V = Объем теплоносителя
 М = Масса
 s_k = Доля излучения
 q_{ms} = Нормальный расход теплоносителя
 n = Экспонента
 Φ_s = Тепловая мощность (75/65/20 °C)
 Φ = Тепловая мощность при определенных

Размеры указаны в мм

Цены и технические данные с 01.04.2015 г. снижение цены на 4,35%


Модель	Цена ^① RAL 9016 €	Н мм	L мм	T мм	V дм³	M кг	s_k %	q_{ms} кг/ч	Скорость вентилятора	Экр. n	$\Phi_s = \Delta T 50 K$ EN442 Ватт	Φ 55/45/20°C Ватт	Φ 35/28/20°C Ватт
VRX-044-070/BP	1036,73	444	700	117	3.5	18.3	20	38.3	0	1.30	446	227	63
								77.0	1	1.08	895	513	178
								93.5	2	1.05	1.087	631	225
								112.5	3	1.03	1.308	770	281
VRX-044-080/BP	1089,56	444	800	117	3.7	20.1	20	43.9	0	1.30	510	260	72
								88.0	1	1.08	1.023	586	204
								106.9	2	1.05	1.243	722	257
								128.5	3	1.03	1.495	880	322
VRX-044-100/BP	1205,23	444	1000	117	4.6	25.2	20	52.3	0	1.30	608	311	87
								126.3	1	1.03	1.469	861	312
								159.5	2	1.01	1.855	1.103	411
								198.6	3	0.98	2.310	1.391	531
VRX-044-110/BP	1269,49	444	1100	117	5.0	27.5	20	57.5	0	1.30	669	342	96
								139.0	1	1.03	1.616	947	343
								175.5	2	1.01	2.041	1.214	452
								218.5	3	0.98	2.541	1.530	584
VRX-044-120/BP	1333,75	444	1200	117	5.6	30.2	20	62.8	0	1.30	730	374	105
								151.6	1	1.03	1.763	1.033	375
								191.5	2	1.01	2.227	1.324	494
								238.4	3	0.98	2.772	1.669	637
VRX-044-140/BP	1449,42	444	1400	117	6.5	35.3	20	72.0	0	1.32	837	424	116
								179.5	1	1.01	2.088	1.239	460
								234.2	2	0.97	2.724	1.646	633
								302.8	3	0.94	3.522	2.168	863
VRX-044-150/BP	1495,12	444	1500	117	6.6	36.6	20	77.1	0	1.32	897	454	125
								192.3	1	1.01	2.237	1.328	493
								251.0	2	0.97	2.919	1.764	678
								324.4	3	0.94	3.773	2.323	924

① Доплата за специальное цветовое исполнение, категория 1 = 20%; категория 2 = 30%

В зависимости от длины радиатора:

- Уровень шума на расстоянии 1,5 м при средней скорости вентилятора 26-28 дБ
- Уровень шума в режиме "boost" (скорость вентилятора "3"): 32-34 дБ
- Потребляемая мощность при скорости вентилятора "3" от 3 до 10,2 Вт
- Потребляемая мощность при отключенном вентиляторе: 0,7 Вт

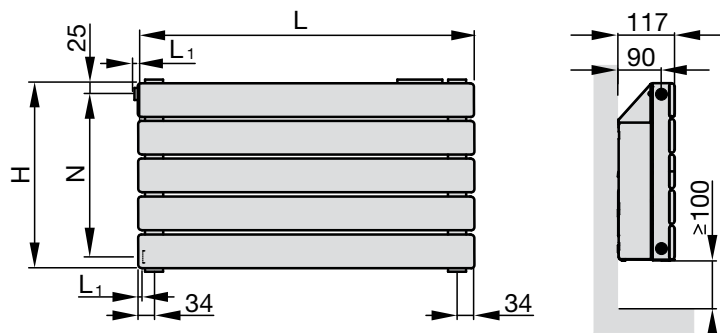zehnder nova neo

Высота 518 мм


H = Высота
 L = Длина
 L₁ = Выступ резьбы = 2
 N = Межосевое расстояние = H-49
 T = Глубина = 68 мм
 V = Объем теплоносителя
 M = Масса
 s_k = Доля излучения
 q_{ms} = Нормальный расход теплоносителя
 n = Экспонента
 Φ_s = Тепловая мощность (75/65/20 °C)
 Φ = Тепловая мощность при определенных

Размеры указаны в мм

Цены и технические данные с 01.04.2015 г. снижение цены на 4,35%

Модель	Цена ^① RAL 9016 €	H мм	L мм	T мм	V дм³	M кг	s _k %	q _{ms} кг/ч	Скорость вентилятора	Exp. n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Ватт	Φ 55/45/20°C Ватт	Φ 35/28/20°C Ватт
VRX-051-070/BP	1072,43	518	700	117	4.0	20.2	20	46.9	0	1.31	546	278	77
								81.6	1	1.10	949	539	184
								97.6	2	1.07	1,135	654	229
								116.6	3	1.04	1,356	793	287
VRX-051-080/BP	1126,69	518	800	117	4.3	22.0	20	53.7	0	1.31	625	318	88
								93.2	1	1.10	1,084	615	210
								111.5	2	1.07	1,297	747	262
								133.3	3	1.04	1,550	907	328
VRX-051-100/BP	1243,79	518	1000	117	5.3	27.5	20	64.1	0	1.30	745	381	106
								133.9	1	1.05	1,557	904	322
								166.5	2	1.02	1,936	1,143	420
								206.0	3	0.99	2,396	1,434	541
VRX-051-110/BP	1310,90	518	1100	117	5.8	30.0	20	70.5	0	1.30	820	419	117
								147.2	1	1.05	1,712	994	354
								183.1	2	1.02	2,130	1,257	462
								226.6	3	0.99	2,635	1,577	595
VRX-051-120/BP	1378,02	518	1200	117	6.4	33.0	20	76.9	0	1.30	894	457	128
								160.6	1	1.05	1,868	1,084	386
								199.7	2	1.02	2,323	1,371	504
								247.2	3	0.99	2,875	1,721	649
VRX-051-140/BP	1495,12	518	1400	117	7.4	38.5	20	88.2	0	1.32	1,026	519	142
								190.2	1	1.03	2,212	1,300	474
								244.4	2	0.99	2,842	1,705	646
								314.0	3	0.95	3,652	2,234	879
VRX-051-150/BP	1542,24	518	1500	117	7.5	39.7	20	94.5	0	1.32	1,099	556	152
								203.8	1	1.03	2,370	1,393	508
								261.8	2	0.99	3,045	1,827	692
								336.5	3	0.95	3,913	2,394	941

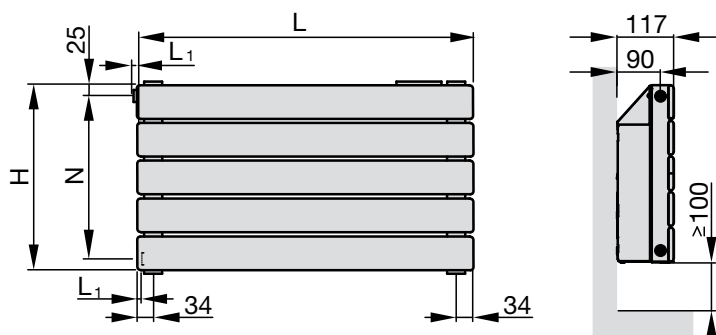
① Доплата за специальное цветное исполнение, категория 1 = 20%; категория 2 = 30%

В зависимости от длины радиатора:

- Уровень шума на расстоянии 1,5 м при средней скорости вентилятора 26-28 дБ
- Уровень шума в режиме "boost" (скорость вентилятора "3"): 32-34 дБ
- Потребляемая мощность при скорости вентилятора "3" от 3 до 10,2 Вт
- Потребляемая мощность при отключенном вентиляторе: 0,7 Вт

zehnder nova neo

Высота 592 мм



H = Высота
 L = Длина
 L_1 = Выступ резьбы = 2
 N = Межсекое расстояние = $H-49$
 T = Глубина = 68 мм
 V = Объем теплоносителя
 M = Масса
 s_k = Доля излучения
 q_{ms} = Нормальный расход теплоносителя
 n = Экспонента
 Φ_s = Тепловая мощность (75/65/20 °C)
 Φ = Тепловая мощность при определенных

Размеры указаны в мм

Цены и технические данные с 01.04.2015 г. снижение цены на 4,35%







Модель	Цена ^① RAL 9016 €	H мм	L мм	T мм	V дм³	M кг	s_k %	q_{ms} кг/ч	Скорость вентилятора	Экр. n	$\Phi_s = \Delta T 50 K$ EN442 Ватт	Φ 55/45/20°C Ватт	Φ 35/28/20°C Ватт
VRX-059-070/BP	1089,56	592	700	117	4.5	21.8	21	57.6	0	1.31	670	341	94
								86.4	1	1.12	1.005	565	189
								101.8	2	1.08	1,184	677	234
								121.0	3	1.05	1,407	818	292
VRX-059-080/BP	1145,26	592	800	117	4.8	23.7	21	65.8	0	1.31	765	389	108
								98.8	1	1.12	1.149	646	216
								116.3	2	1.08	1.353	774	267
								138.3	3	1.05	1.608	935	334
VRX-059-100/BP	1265,21	592	1000	117	6.0	29.6	21	78.5	0	1.30	913	466	130
								141.9	1	1.07	1.650	948	331
								173.7	2	1.03	2.020	1.183	428
								213.7	3	1.01	2.485	1.478	551
VRX-059-110/BP	1332,32	592	1100	117	6.5	32.2	21	86.3	0	1.30	1.004	512	143
								156.1	1	1.07	1.815	1.043	364
								191.0	2	1.03	2.222	1.302	471
								235.0	3	1.01	2.733	1.626	606
VRX-059-120/BP	1402,30	592	1200	117	7.2	35.6	21	94.2	0	1.30	1.096	559	156
								170.3	1	1.07	1.980	1.138	397
								208.4	2	1.03	2.424	1.420	514
								256.4	3	1.01	2.982	1.774	661
VRX-059-140/BP	1522,25	592	1400	117	8.4	41.5	21	108.1	0	1.32	1.257	635	173
								201.6	1	1.05	2.344	1.364	488
								255.0	2	1.00	2.966	1.766	659
								325.7	3	0.96	3.788	2.303	895
VRX-059-150/BP	1569,37	592	1500	117	8.5	42.7	21	115.8	0	1.32	1.347	680	186
								216.0	1	1.05	2.512	1.462	523
								273.2	2	1.00	3.178	1.892	706
								349.0	3	0.96	4.059	2.486	959

① Доплата за специальное цветовое исполнение, категория 1 = 20%; категория 2 = 30%

В зависимости от длины радиатора:

- Уровень шума на расстоянии 1,5 м при средней скорости вентилятора 26-28 дБ
- Уровень шума в режиме "boost" (скорость вентилятора "3"): 32-34 дБ
- Потребляемая мощность при скорости вентилятора "3" от 3 до 10,2 Вт
- Потребляемая мощность при отключенном вентиляторе: 0,7 Вт

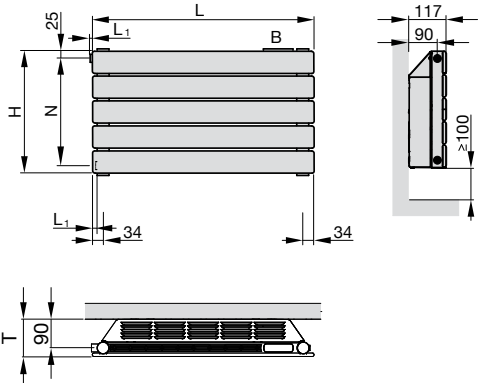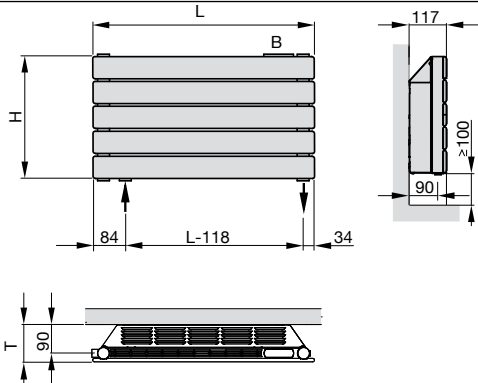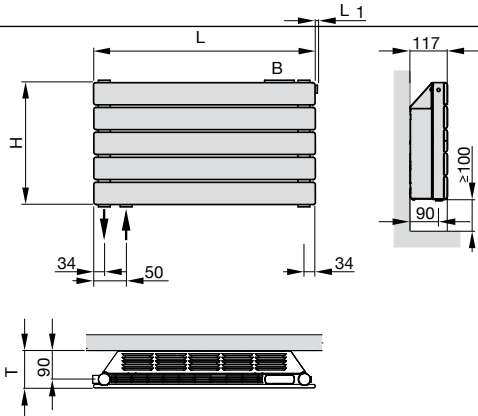zehnder nova neo



Подключение ^①	Цена €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентили		
Боковое, одностороннее или разностороннее 	без доплаты	
снизу-вниз 	56,28	
Нижнее, одностороннее, N = 50 мм 	151,22	

① Старые трехзначные номера подключений изменены на четырехзначные (выделены серым цветом)

H = Высота радиатора, мм
 L = Длина радиатора, мм
 N = Межосевое расстояние = H - 49 мм
 L₁ = Выступ резьбы = 2
 Δ = Сливное отверстие

T = Глубина радиатора
 B = Панель управления
 Размеры указаны в мм

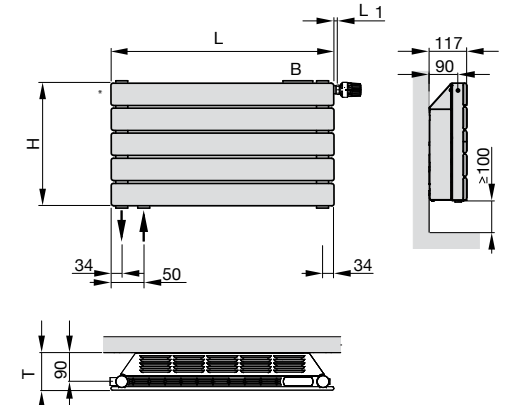
zehnder nova neo

Подключение ^①	Цена €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Подключение Completto со встроенным термовентилем (максимальный расход через прибор 250 кг/ч)		
Верхний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, N = 50 мм 	164,62	

① Старые трехзначные номера подключений изменены на четырехзначные (выделены серым цветом)

H = Высота радиатора, мм
 L = Длина радиатора, мм
 N = Межосевое расстояние = H - 49 мм
 L₁ = Выступ резьбы = 2
 Δ = Сливное отверстие


T = Глубина радиатора
 B = Панель управления
 Размеры указаны в мм

Изображение	Монтажный чертеж					
		Применение	Расстояние D, мм	Количество креплений в комплекте	Артикул	Цена €
		Модель				
		Все модели	90	Настенная панель	По запросу	По запросу (входит в комплект поставки)

zehnder nova neo



Основные размеры монтажной пластины;
расстояния между монтажными отверстиями

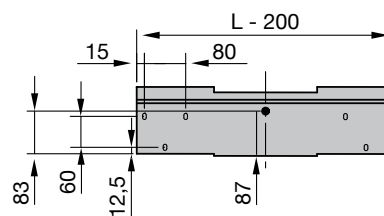L = все длины





H = 370

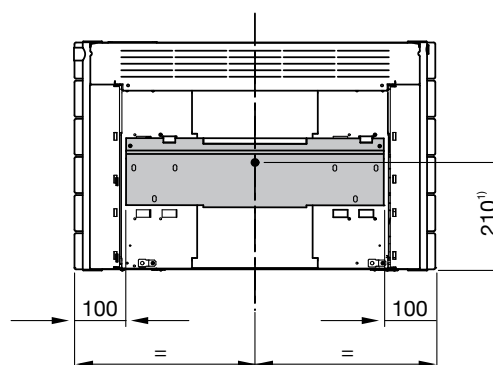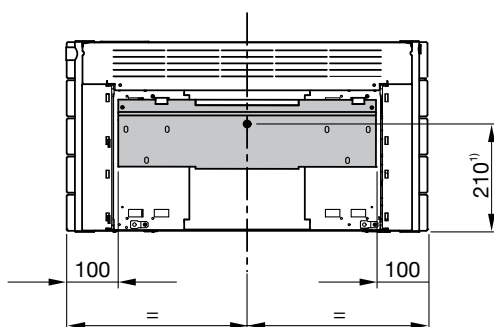H = 444



H = 518

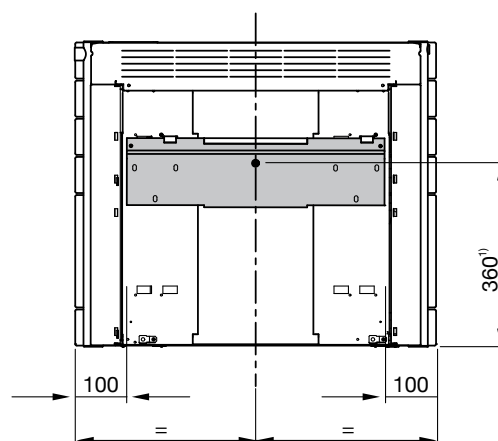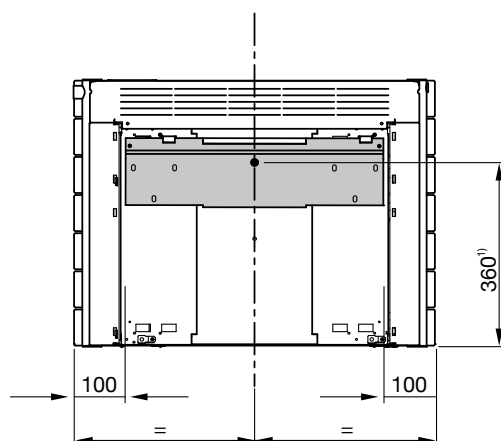
H = 592



H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм


Размеры указаны в мм

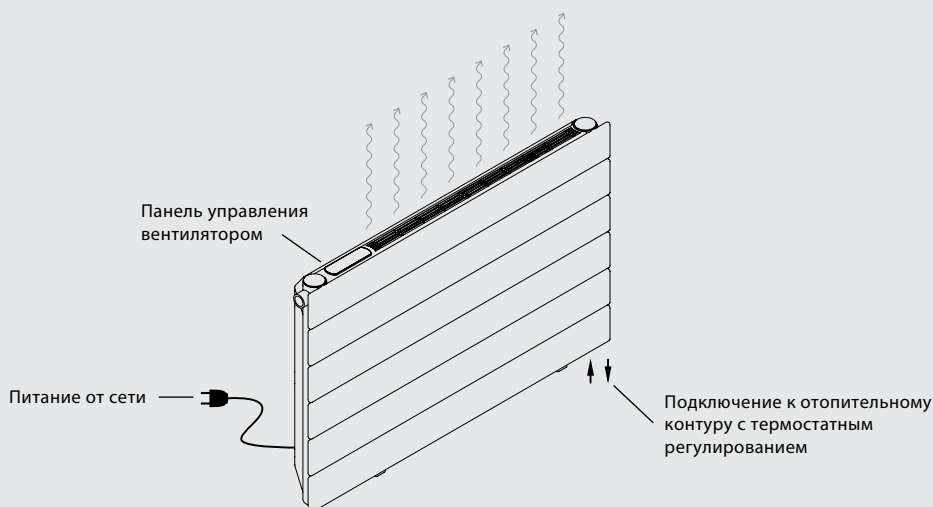zehnder nova neo



- 1 LED индикатор Вкл./Выкл. вентилятора
- 2 Кнопка Вкл./Выкл. вентилятора
- 3 Кнопка регулирования скорости вращения вентилятора
- 4 LED индикатор скорости вращения вентилятора 1-2-3
- 5 LED индикатор замены фильтра (горит постоянно)

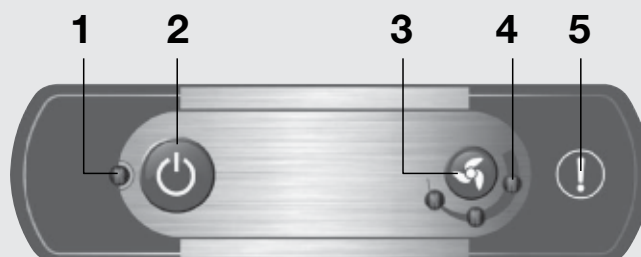
- ① Скорость вентилятора 3 "booster" автоматически меняется на скорость 1 после часа работы при скорости 3



Автоматический контроль

Теплоотдача радиатора регулируется термостатическим вентилем, она так же может быть увеличена с помощью вентиляторов. Как только в комнате достигается желаемая температура, подача теплоносителя ограничивается, температура прибора падает. Встроенный датчик определяет температуру радиатора (температура радиатора $\leq 25^\circ\text{C}$) и отключает вентилятор независимо от режима работы.

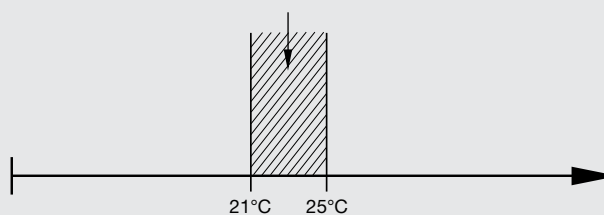При температуре радиатора $\geq 25^\circ\text{C}$, вентилятор автоматически включается в работу.











Палитра цветов








Стандартный цвет

	Traffic White RAL 9016 (gloss)
---	-----------------------------------

Цвет категория 1: RAL 9016 + 20%

	Pure White RAL 9010 (gloss)		Jasmin 0072 (matt)		Ruby Red RAL 3003 (gloss)		Traffik Black RAL 9217 (matt)
	Edelweiss 0067 (matt)		Natura 0035 (gloss)		Flame Red RAL 3000 (gloss)		Jet Black RAL 9005 (gloss)
	Cream RAL 9001 (gloss)		Oyster White RAL 1013 (gloss)		Traffic Yellow RAL 1023 (gloss)		
	Pergamon 0081 (gloss)		Bahama 0054 (gloss)		Chocolate Brown RAL 8017 (gloss)		
	Grey White RAL 9002 (gloss)		Manhattan 0077 (gloss)		Anthracite Grey RAL 7016 (gloss)		

Цвет категория 2: RAL 9016 + 30%

	Traffic White RAL 9216 (matt)		Lichen NCS-S-2010-G60Y / 8723 (matt)		NCS-S-0520-R90B 5613 (matt)		Ägäis 0040 (gloss)
	White Matt 0556 (matt)		Spring Green 0846 (matt)		NCS-S-1030-R80B 0813 (matt)		Greenwich 0044 (gloss)
	Ivory 0849 (matt)		Petal 0510 (gloss)		Pacific Blue 0519 (matt)		Calypso 0043 (gloss)
	Lemon 0515 (gloss)		Mauve 0517 (gloss)		Horizone Blue 0520 (gloss)		Chinchilla 0064 (matt)
	NCS-S-0530-Y10R 0802 (matt)		Violet 0518 (gloss)		NCS-S-2055-B10G 5743 (matt)		Dark Brown 0847 (matt)
	NCS-S-0520-Y20R 0801 (matt)		Strawberry NCS-S-2065-R20B / 3770 (matt)		RAL 5017 RAL 5017 (gloss)		Traffik Black RAL 9017 (gloss)
	NCS-S-0530-Y30R 0806 (matt)		Dark Purple 0848 (matt)		Prussian Blue 0555 (gloss)		Black Matt 0557 (matt)
	Flamingo 0069 (gloss)		NCS-S-0520-R 1808 (matt)		RAL 5002 RAL 5002 (gloss)		
	White Quartz 0521		Brown Quartz 0529		Amethyst Quartz 0516		Titane 0335 (gloss)
	Sand Quartz 0522		Orange Quartz 0528		Red Quartz 0526		Grey Aluminium 9007 (gloss)
	Beige Quartz 0523		Stone Quartz 0527		Black Quartz 0550		White Aluminium 9006 (gloss)
	Caramel Quartz 0511		Blue Quartz 0525		Volcanic 0336		Gold Look 0514 (gloss)
	Terracotta Quartz 0512		Green Quartz 0524		Anthracite 0346		

Специальные цвета

Наценка к стоимости цветов категории 1: + 30%

	Inox-Look 0332 (gloss)
---	---------------------------

Все другие цвета по запросу.
Некоторые модели не могут быть окрашены в отдельные цвета. См. Примечание на соответствующих страницах прайс-листа.
Возможны некоторые отклонения цвета от первоначального в ходе производственного процесса (насыщенность, оттенок и блеск).
Коды RAL и NCS являются обозначениями, принятыми производителями красок.
gloss – глянцевая поверхность; matt – матовая поверхность.

Внимание!

Водяные отопительные приборы из стали, в том числе полотенцесушители, предназначены для применения только в закрытых (независимых) системах отопления. Подключение к разводке горячего водоснабжения не допускается! В систему ГВС возможна установка приборов, изготовленных из нержавеющей стали, сантехнической латуни или меди.

Представительство
«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ»
117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г
тел.: +7 495 602 03 15 · mail@zehndergroup.ru

Региональный представитель в Екатеринбурге · ural@zehndergroup.ru
Региональный представитель в Ростове-на-Дону · ug@zehndergroup.ru
Региональный представитель в Санкт-Петербурге · spb@zehndergroup.ru

www.zehnder.su · www.zehnder-charleston.ru

zehnder