


KRD6-4

Дифференциальный автомат
Диференціальний автомат

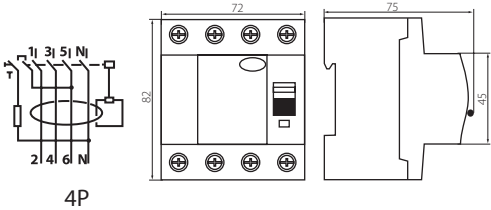

KRD6-4

		Тип AC 		Тип A 		УПАКОВКА
IN	ΔN	СИМВОЛ	МАССА ИНДЕКС	СИМВОЛ	МАССА ИНДЕКС	
25A	30mA	KRD6-4/25/30	23183	KRD6-4/25/30-A	23191	1/-/30
40A	30mA	KRD6-4/40/30	23184	KRD6-4/40/30-A	23192	1/-/30
63A	30mA	KRD6-4/63/30	23185	KRD6-4/63/30-A	23193 "I"	1/-/30
100A	30mA	KRD6-4/100/30	23197	KRD6-4/100/30-A	23198 "I"	1/-/30
40A	300mA	KRD6-4/40/300	23200	KRD6-4/40/300-A	23199 "I"	1/-/30
63A	300mA	KRD6-4/63/300	23201 "I"			1/-/30

RUS

Дифференциальный автомат:
для дополнительной защиты от поражения током, предназначен для использования в схемах синусоидального переменного тока (тип AC) и синусоидального переменного и пульсирующего тока с постоянной составляющей (тип A)
соответствие стандарту:
EN61008-1
Номинальная отключающая способность: 25A до 100kA
Номинальный ток ΔIn: 30mA до 300mA
Номинальное коммутационное напряжение:
400В AC 50/60Гц
Рабочая температура: от -25°С до +40°С
Объем клемм: до 35мм²
Степень защиты: IP20
„I“: Продукт для индивидуальных заказов

UA

Диференціальний автомат:
для додаткового захисту від ураження струмом, призначений для використання в схемах синусоїдального змінного струму (тип AC) і синусоїдального змінного і пульсуючого струму з постійною складовою (тип A)
відповідність стандарту:
EN61008-1
Номинальна комутаційна здатність при короткому замиканні: 25A до 100kA
Номинальний диференціальний струм ΔIn: 30mA до 300mA
Номинальна комутаційна напруга:
400В AC 50/60Гц
Робоча температура: від -25°С до +40°С
Ємність клем: до 35мм²
Ступінь захисту: IP20
„I“: Продукт для індивідуальних замовлень