



BR-GZ10



HLDR-GZ10




HLDR-R7S




HLDR-GX5.3




HLDR-G9

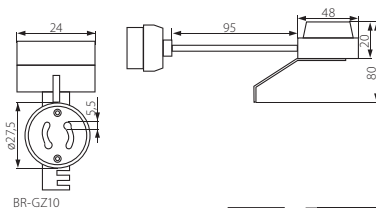


BR-GZ10




HLDR-GZ10



HLDR-R7S



HLDR-GX5.3



HLDR-G9

► корпус: керамика

► корпус: кераміка



Kanlux								
BR-GZ10	72369	серый / сірий	250V~	2A	GU10/ GZ10	клеммная колодка 2 x 0,75mm ² / клемна колодка 2 x 0,75mm ²	1/20/200	54
HLDR-GZ10	00402	серый / сірий	250V~	2A	GU10/ GZ10	электропатрон с проводом 15cm, 2 x 0,75mm ² / электропатрон з проводом 15cm, 2 x 0,75mm ²	1/50/1000	16
HLDR-R7S	00405	серый / сірий	250V~	6A	R7s	электропатрон с проводом 25cm, 2 x 0,75mm ² / электропатрон з проводом 25cm, 2 x 0,75mm ²	-/10/500	21
HLDR-GX5.3	72109	серый / сірий	24V	5A	G4-GY6,35	электропатрон с проводом 15cm, 2 x 0,75mm ² / электропатрон з проводом 15cm, 2 x 0,75mm ²	-/100/2000	6
HLDR-G9	08220	серый / сірий	250V~	2A	G9	электропатрон с проводом 15cm, 2 x 0,75mm ² / электропатрон з проводом 15cm, 2 x 0,75mm ²	1/50/1000	16

максимально допустимая температура оправы BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S составляет 250°C, для остальных моделей, составляющая 180°C /
максимально допустимая сила тока для BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 составляет 2A, для HLDR-R7S составляет 6A, для HLDR-GX5.3 составляет 5A /
BR-GZ10 оснащен кронштейном

максимально допустима температура патронів BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S становить 250°C, для інших моделей становить 180°C /
максимально допустима сила струму для BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 становить 2A, для HLDR-R7S становить 6A, для HLDR-GX5.3 становить 5A / BR-GZ10 оснащений кронштейном