




MONDO MCOB-10-GR SE



MONDO MCOB-30-GR SE

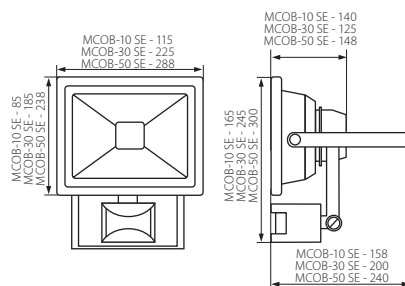

MONDO MCOB-50-GR SE



- корпус: сплав алюминия / защитный плафон: закалённое стекло / держатель: черный металл

- корпус: сплав алюминію / захист: гартоване скло / кронштейн: металевий тримач

Kanlux	Kanlux					
			[W]	[lm]		[g]
MONDO MCOB-10-GR SE	19720	серый / сірий	10	650	1/-/10	600
MONDO MCOB-30-GR SE	19721	серый / сірий	30	2240	1/-/4	1990
MONDO MCOB-50-GR SE	19722	серый / сірий	50	3010	1/-/4	2920

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MCOB - Multi Chip on Board / вертикальный угол обнаружения движения 30° / горизонтальный угол обнаружения движения для MONDO MCOB-10-GR SE 80°, для остальных 120° / диапазон обнаружения движения для MONDO MCOB-10-GR SE до 7м, для остальных до 10м / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 5 с до 6 мин / в моделях MONDO MCOB-30-GR SE и MONDO MCOB-50-GR SE расстояние обнаружения движения может регулироваться

MCOB - Multi Chip on Board / вертикальный кут виявлення руху 30° / горизонтальний кут виявлення руху для MONDO MCOB-10-GR SE 80°, для інших моделей - 120° / можливість регулювання часу роботи прожектора в діапазоні від 5сек. до 6хв. /діапазон виявлення руху для MONDO MCOB-10-GR SE до 7м, для інших моделей - до 10м / можливість регулювання часу роботи прожектора в діапазоні від 5сек. до 6хв. / у моделях MONDO MCOB-30-GR SE та MONDO MCOB-50-GR SE можна регулювати дистанцію виявлення руху