


KSD T2(C)

Варисторный ограничитель перенапряжения класса 2 (T2/C)
Варисторний обмежувач перенапруги класу 2 (T2/C)



KSD T2(C)

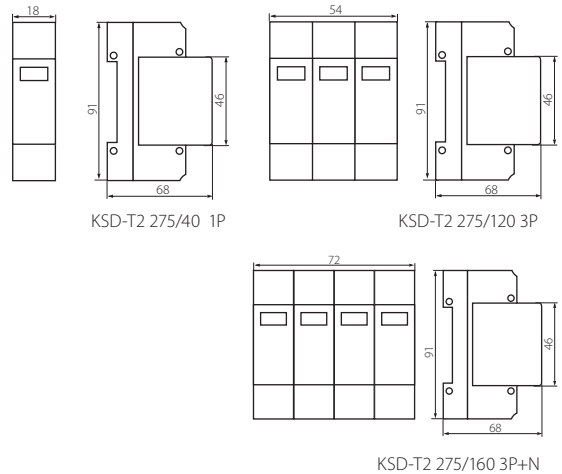

RUS

Варисторный ограничитель перенапряжения класса 2 (T2/C): служит для защиты питающих установок низкого напряжения от последствий индуцированного или коммутационного перенапряжения / в зданиях без системы молниезащиты с соединением кабельной линии, ограничитель обеспечивает достаточную защиту без необходимости установки ограничителей класса 1 (T1/B). Устройства защиты от перенапряжения класс II, тип 2 (группа C). Ограничители перенапряжения (SPD) типа KSD-T2 тип 2 класс II, исполнение согласно IEC 61643-1. Эти ограничители перенапряжения типа 2 предназначены для защиты низковольтного электрического оборудования от косвенных атмосферных разрядов и коммутационного перенапряжения в сети. Ограничители обеспечивают защиту внутри зоны 1-2 по стандарту IEC 62305.

UA

Варисторний обмежувач перенапруги класу 2 (T2 / C): служить для захисту проводок живлення низької напруги від наслідків індукованого або комутаційного перенапруження / в будівлях без системи блискавкозахисту із з'єднанням кабельної лінії, обмежувач забезпечує достатній захист без необхідності установки обмежувачів класу 1 (T1 / B). Пристрої захисту від перенапруги клас II, тип 2 (група C) Обмежувачі перенапруги (SPD) типу KSD-T2 тип 2 клас II, виконання згідно з IEC 61643-1. Ці обмежувачі перенапруги типу 2 призначені для захисту низьковольтного електричного обладнання від непрямих атмосферних розрядів і комутаційного перенапруження в мережі. Обмежувачі забезпечують захист всередині зони 1-2 відповідно до стандарту IEC 62305.

IN	IN TOTAL	IMAX	IMAX TOTAL	UP<=	ТИП СЕТИ ТИП МЕРЕЖІ	СИМВОЛ	МАССА ИНДЕКС	УПАКОВКА
20kA	-	40kA	-	1,3kV	TN-C/TN-C-S/IT	KSD-T2 275/40 1P	23130	1/12/168
20kA	60kA	40kA	120kA	1,3kV	TN-C	KSD-T2 275/120 3P	23132	1/4/56
20kA	80kA	40kA	160kA	1,3kV	TN-S/TN-C-S/IT	KSD-T2 275/160 3P+N	23133	1/3/42

АКСЕСУАРИ	МАССА / ИНДЕКС	УПАКОВКА
KSD-T2 275/40 M	23131	-