



Освещение общественных помещений, офисов и ЖКХ

Характеристики

Айсберг микропризма, 28 Вт арт. VILED CC 03-У-С-28-1190.130.15-4-0-65

Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Айсберг микропризма", 28 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм	1190x130x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	0.45
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	1210x145x110
Масса БРУТТО, кг	2,5
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Гарантия	3 года
Тип крепления	Накладной / подвесной



Код товара: **3763**


Схема крепления / подключения

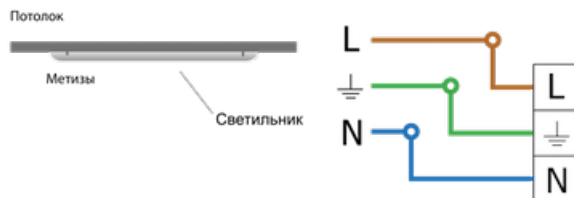

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	28
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °C	+40 / -40

Кривые силы света

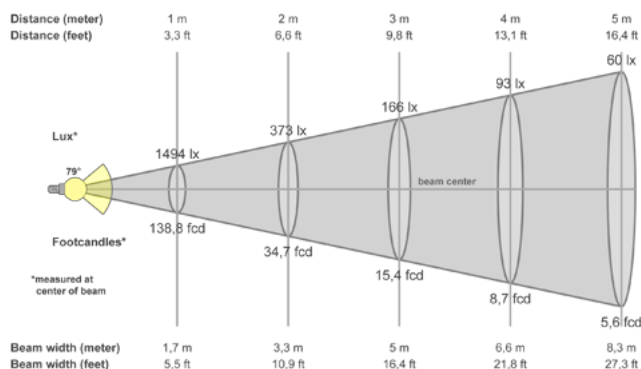

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	2940 ÷ 3220
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000