

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ В ЭВОЛЮЦИИ ПОЛА



cork

ПЕРВЫЙ ТОНКИЙ
ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ
corktech

hydracork

СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ
В ЭВОЛЮЦИИ
ПОЛА

ПЕРВЫЙ ТОНКИЙ
ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ
corktech

Hydrocork - это удивительный новый шаг в развитии напольных покрытий - плавающий пол небольшой толщины со всеми преимуществами полов corktech. Самые современные разработки технологии Corktech способствовали созданию планки с инновационным средним слоем из композитной пробки, которая не только водонепроницаема, но и очень стабильна, при этом так же упруга и невероятно комфортна.


+ ТИШИНЫ И
СПОКОЙСТВИЯ

+ ПРИРОДНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

+ КОМФОРТА
ПРИ ХОДЬБЕ

+ ПОЛЬЗЫ
ЗДОРОВЬЮ

+ БОЛЬШЕ
АМОРТИЗАЦИИ

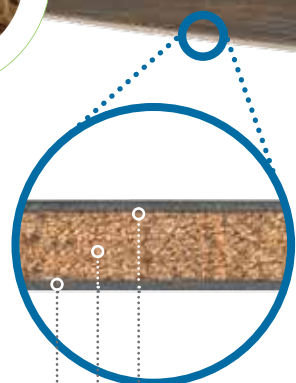

Декоративный слой
с защитным покрытием

Композитная сердцевина из
агломерированной пробки

Подложка
для сбалансированной структуры

1
6mm



ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ
ДЛЯ РЕМОНТА



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

SPRESSfit

НОВАЯ СИСТЕМА
УКЛАДКИ

ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями Ограниченной гарантии Wicanders на сайте.



ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ ДЛЯ РЕМОНТА

Благодаря толщине 6мм он является оптимальным решением при косметическом ремонте. Его легко резать и укладывать, а прочная и сбалансированная структура снижает телеграфический эффект, вызванный неровным основанием.



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ


Поскольку планка Hydrocork водонепроницаема, она не будет набухать при попадании на неё воды. Этот же пол можно укладывать во всех помещениях жилого дома и общественных зданий, при этом он подходит для зон, где требуется минимальный уход.



НОВАЯ СИСТЕМА

УКЛАДКИ

Революционная система укладки PressFit, взявшая все преимущества уникальных свойств пробки - гибкость, эластичность и сжимаемость - работает в точности как бутылочная пробка.



ПРОЧНОЕ И СТАБИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

При укладке пробковая сердцевина, благодаря внутреннему давлению, создаёт плотный стык и надежную укладку.



ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ УКЛАДКА

Достаточно всего двух простых шагов для укладки планки.




Отсутствие телеграфического эффекта



Необыкновенный реализм



Подходит для систем обогрева пола



Стабильность размеров



Ограниченная пожизненная гарантия при использовании в жилых помещениях



15 лет — в общественных



Она продвигает заинтересованность в возобновляемых ресурсах, заботу об окружающей среде и безопасность.



ПРЕДЛАГАЕМАЯ ГАММА

Коллекция Hydrocork представлена 20 реалистичными дизайнами дерева, одинаково хорошо смотрящихся и дома и в общественных помещениях. Износостойкий слой 0,55мм одинаково хорошо подходит как для домашнего использования, так и для укладки в общественных помещениях.



Light Beech | BST0001 4



Linen Cherry | BSR0001 4



Sand Oak | BSR1001 4




Alaska Oak | B5Q0001 4



Elegant Oak | B5R4001 4



Nature Oak | BST5001 4

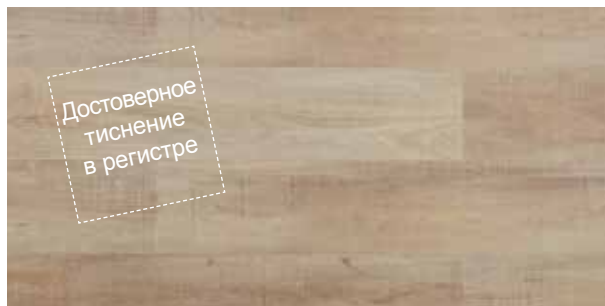

Sawn Bisque Oak | B5P3001 4




Sawn Twine Oak | B5P2001 4




Chalk Oak | B5Q1001 4



European Oak | B5Q2001 4

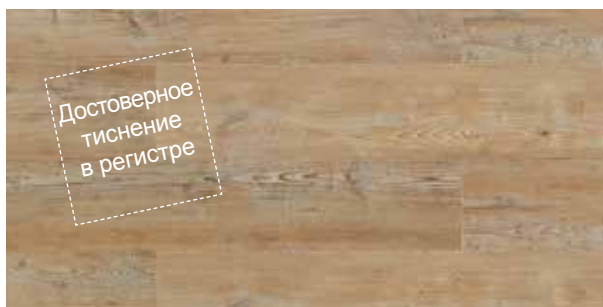


Arcadian Soya Pine | B5P4001 4

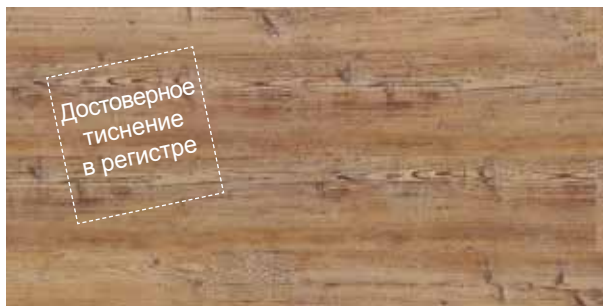

Arcadian Rye Pine | B5P5001 4



Castle Raffia Oak | B5P0001 4

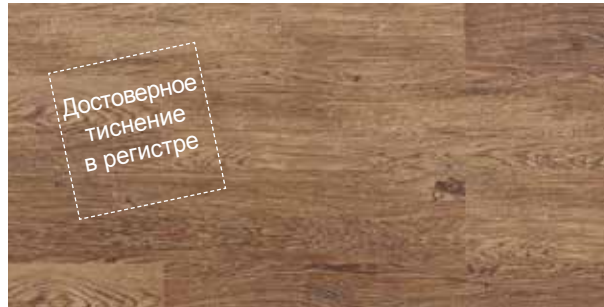

Castle Toast Oak | B5P1001 4



Claw Silver Oak | B5V3001 4




Lined Grey Oak | BST7001 4




Wheat Pine | B5R3001 4



Cinder Oak | B5R7001 4

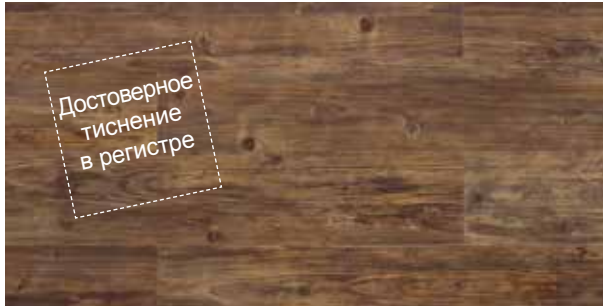

Century Fawn Pine | B5P7001 4

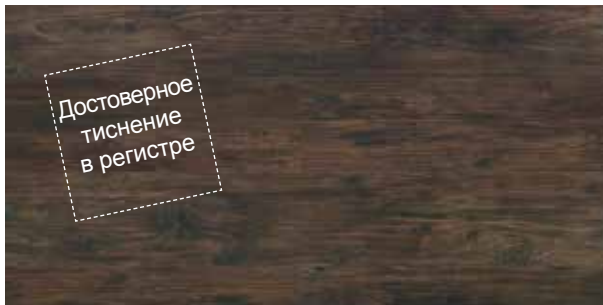

Century Morocco Pine | B5P6001 4



Claw Silver Oak

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями Ограниченной гарантии Wicanders на сайте.

4 микрофаска

Техническая информация

			Плавающее Hydrocork износостойкий слой 0.55мм
Уровень использования Жилые	ISO 10874	Класс	23  
Уровень использования Общественные	ISO 10874	Класс	33  
	Стандарт/метод исп.	Единица изм.	Спецификация
Общие характеристики - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041			
Размеры: Ширина: Длина:	ISO 24342	мм	± 0,10% до max. 0,5мм max. 2,0мм
Общая толщина	ISO 24346	мм	Номинальн. +/- 0,25
Прямоугольность	ISO 24342	мм	≤ 0,50
Прямолинейность, измеряемая на поверхностном слое	ISO 24342	мм	≤ 0,30
Объемная плотность	EN 672	кг/м³	Номинальное значение (1400) ±140
Масса на единицу площади	ISO 23997	г/м²	Номинальное значение (8400) +13%/-10%
Стабильность размеров (влажность)	EN 14085 Annex C/ EN 669	мм	≤ 5
Стабильность размеров и деформация под воздействием тепла	EN 14085 Annex C/ EN 669	%	≤ 0,25
Зазор между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,20
Перепад по высоте между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,20
Плоскость панели (Длина – вогнутая/выпуклая)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Плоскость панели (Ширина – вогнутая/выпуклая)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Остаточное вдавливание	ISO 24343-1	мм	≤ 0,1
Деформация при нагревании	ISO 23999	мм	≤ 2
Потеря цвета	ISO 105-BO2	Оценка по синей шкале	≥ 6
Классификационные характеристики - ISO 10582 + EN 14085			
Группа износа	EN 660-1	Потеря толщины (ΔImm)	Группа износа T
Толщина износостойкого слоя (тип 1 связующего вещества износостойкого слоя)	ISO 24340	мм	0,55
Толщина при разбухании	ISO 24336	%	≤ 15
Тест с креслом на колёсиках	EN 425	Внешний вид — через 25000 циклов	Отсутствие повреждения поверхности, кроме лёгкого изменения внешнего вида, отсутствие расслоения
Имитация движения ножки мебели	EN 424	Внешний вид	Повреждения не должны быть заметны после тестирования с ножкой типа 0
Характеристики безопасности - EN14041			
Огнестойкость	ISO 11925-2/ISO 9239-1 (классификация в соответствии с: EN 13501-1)	Класс	Bfl-s1
Электропроводность	EN1815	Kv	Не антистатик
Сопротивление скольжению	EN13893	Класс	DS
Выделение формальдегида	DIN EN 717-1	Класс	E1
Содержание пентахлорфенола (PCP)	EN 14041 Annex B	%	Не обнаружено
Дополнительные характеристики			
Сопротивление пятнам	ISO 26987 (a)	Оценка	Оценка 0 (b)
Тепловое сопротивление	EN 12667	(m²K)/W	0,05
Снижение уровня ударного шума	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Звук, исходящий при ходьбе	IHD –W431	dB (A)	Снижение уровня на 11,1dB Разность громкости 51,1%
Разбухание стыков (воздействие влаги)	IHD 423	мм	Отсутствие видимых эффектов

(a) Испытанию подверглись следующие продукты: Дезинфектант, C2H5OH, NH4OH, лимонная кислота, иод, нефть, спирт (b) - Оценка 0 – без изменений / Оценка 1 – весьма незначительные изменения / Оценка 2 – незначительные изменения / Оценка 3 – изменения / Оценка 4 – сильные изменения; за исключением иода – Оценка 2

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями Ограниченной гарантии Wicanders на сайте.

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com


AMORIM
Центральный офис
Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

