


Футуро (Futuro)

Гибкая черепица с базальтовым гранулятом линии TOP SHINGLE

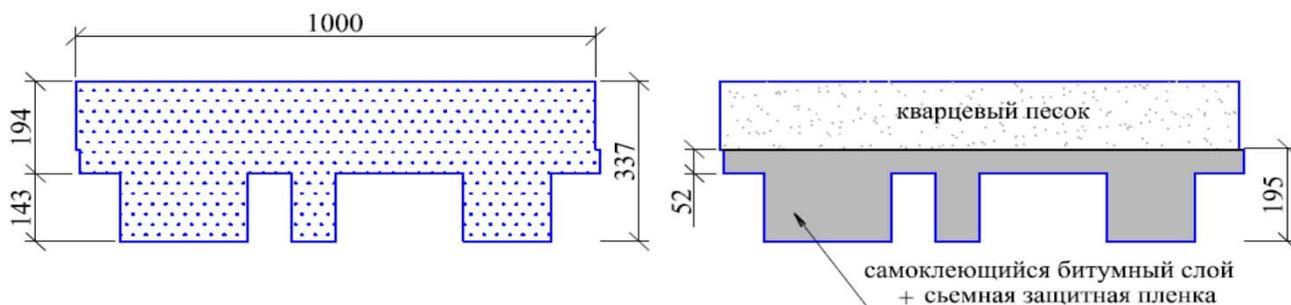

Геометрические характеристики

Длина	мм	1000	+/- 3
Ширина	мм	337	+/- 3
Толщина	мм	3	+/-10%
Видимая часть листа	мм	143,5	-

Физико-химические характеристики

Вес покрытия	кг/м ²	8,5	+/-8%
Вес стекловолокна	г/м ²	80	+/-10%
Вес гранулята (готовый продукт)	г/м ²	>1400	+/-20%
Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении)	Н/ 5 см	500/350	+/-15%
Сопротивление прокалыванию гвоздем	Н	100	+/-20%
Потеря гранулята	г	1,5	+/-0,15
Тип битума		РМ модифицированный	
Тип адгезивной системы		самоклеющийся слой с обратной стороны листа	

Упаковка

Упаковочный материал		полиэтилен	
Количество листов в упаковке	шт.	21	
Покрываемая поверхность из 1 упаковки	м ²	3,00	
Количество упаковок на поддоне	шт.	52	
Покрываемая поверхность из 1 поддона	м ²	156	

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические параметры своей продукции без предварительного предупреждения.