




HLDR-E14/GU10

HLDR-E27/GU10



► корпус: пластмасса/керамика

► корпус: пластмаса/кераміка

Kanlux	Kanlux			[g]
HLDR-E14/GU10	08851	E14/GU10	белый / білий	26
HLDR-E27/GU10	08850	E27/GU10	белый / білий	28



максимальная допускаемая температура корпуса, составляющая 180°C / максимальная допустимая мощность источника света 35W
максимальна допустима температура нагрівання патрона становить 180°C / максимальна допустима потужність джерела вітла 35W

Керамический электропатрон / Електропатрон керамічний

HLDR



HLDR-E14




HLDR-E14-F


HLDR-E27

HLDR-E27-F

HLDR-E27-D



HLDR-E14




HLDR-E14-F

► корпус: керамика

► корпус: кераміка

Kanlux	Kanlux		In		[g]
HLDR-E14	02170	серый / сірий	2A	E14	50
HLDR-E14-F	02173	серый / сірий	2A	E14	55
HLDR-E27	02160	серый / сірий	4A	E27	52
HLDR-E27-F	02161	серый / сірий	4A	E27	58
HLDR-E27-D	02162	серый / сірий	4A	E27	56

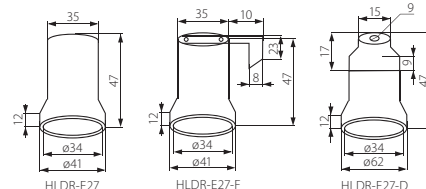

HLDR-E27

HLDR-E27-F

HLDR-E27-D



максимальная допускаемая температура корпуса, составляющая 180°C / максимальна допустима температура нагрівання патрона становить 180°C