


**Гидроизоляция и
реставрация**

Укладка плитки и
натурального камня,
устройство стяжек

Гидроизоляционные ленты

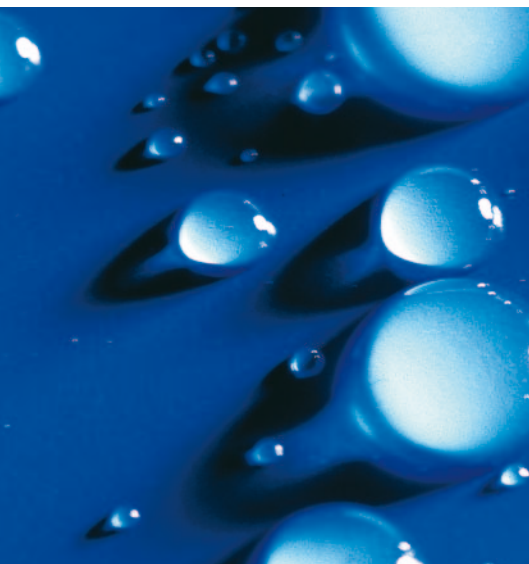

Строительная конструкция, подлежащая гидроизоляции, хотя и является единым целым, характерна наличием углов, кромок, швов, сквозных проходов и т.д. Современные жидкие гидроизоляционные материалы соответствуют необходимым требованиям по гидроизоляции непосредственно самой поверхности конструкции. Но удовлетворяют ли они повышенным требованиям именно в таких конструктивных элементах?

Часто причиной серьёзного ущерба от влаги является некачественная гидроизоляция швов, стыков, водостоков и сквозных проходов. Отчасти, это и неправильный выбор гидроизоляционной ленты для имеющейся нагрузки.

Задача гидроизоляционных лент состоит в том, чтобы в комбинации с основным гидроизоляционным слоем защитить строительную конструкцию от вредного воздействия влаги и, в определённой мере, химических веществ. Кроме того, они должны быть в состоянии воспринимать деформации и напряжения основания и надёжно компенсировать их.

И это – не 1 год, а много лет подряд, сохраняя свою функциональность и работоспособность.

Рис. 1: ASO®-Dichtmanschette-Boden



• Водонепроницаемость

Гидроизоляционный материал применяется под гидроизоляционной лентой для приклеивания тонким слоем. Большие толщины гидроизоляционного материала привели бы к более продолжительному времени высыхания слоя. По этой причине в таких местах редко можно обнаружить слой требуемой минимальной толщины. При применении водонепроницаемой гидроизоляционной ленты это не проблема.

• Способность к диффузии водяного пара

Наносимый в жидком виде гидроизоляционный материал должен высохнуть. Когда гидроизоляционный материал при стыковке лент внахлест оказывается между лентами, он может просохнуть только в том случае, если гидроизоляционная лента паропроницаема.

• Высокая устойчивость к щелочным средам

Когда вода воздействует на гидроизоляционный слой, а гидроизоляционная лента не проклеена по всей поверхности, возникает опасность того, что в этой области произойдёт отслоение и растворение гидроизоляционной ленты. Поэтому рекомендуется применять только гидроизоляционные ленты, устойчивые к щелочным средам.

• Химическая стойкость

При устройстве гидроизоляции под плиткой в помещениях с ограниченной химической нагрузкой, применяемые на полу и на стенах гидроизоляционные ленты должны обладать стойкостью к возможному агрессивному воздействию среды.

• Сцепление гидроизоляционного и текстильного материалов

Из-за высокого поверхностного сцепления с гидроизоляционным материалом обеспечивается и более качественная связь с основанием.

• Сцепление лент между собой

Не только сцепление с основанием, но и связь гидроизоляционных лент между собой является залогом надёжной работы. Поэтому гидроизоляционные ленты с шероховатой структурой поверхности предпочтительнее в таких случаях.

• Незначительная толщина даже при укладке нескольких слоёв

В области пересечения гидроизоляционных лент могут прокладываться несколько лент друг над другом. Петлеобразная укладка гидроизоляционных лент в области пересечений качественно невозможна. Даже если бы это было возможно, учитывая гидроизоляционный материал для проклейки лент, образовывалась бы дополнительная толщина покрытия величиной в несколько миллиметров, которую впоследствии невозможно компенсировать. Поэтому тонкослойные гидроизоляционные ленты и соответствующие фасонные части всегда предпочтительнее.

• Фасонные части

Для соответствующих гидроизоляционных лент имеется в наличии широкий ассортимент фасонных частей. С одной стороны, это повышает надёжность выполненных работ в целом. С другой стороны, производитель работ снижает при этом свои издержки. Так как прирезка и, связанный с этим, риск рекламаций отпадают.


• Прирезка по месту для нестандартных случаев

Когда гидроизоляция вводов коммуникаций не может быть решена стандартным способом, рекомендуется применять широкоформатную гидроизоляционную ленту ASO-Dichtband-2000-S-Breitware. Она даёт возможность изготовления и прирезки нестандартных фасонных частей по месту.

Гидроизоляционные ленты

Полная программа гидроизоляционных лент

	Ширина	Длина	Артикул №
	ASO®-Dichtband-2000		
	Стандартная гидроизоляционная лента для надёжной гидроизоляции деформационных швов и стыков при устройстве гидроизоляции в системе с укладкой плитки.		
	12 см	10 м	2 05936 001
	12 см	50 м	2 05936 002
	20 см	10 м	2 05936 003
	ASO®-Dichtband-2000-S		
	Гидроизоляционная лента для областей с более высокими нагрузками, такими как, например, чаша бассейна, подземный гараж, а также для ленточной гидроизоляции наружных швов.		
	20 см	25 м	2 05939 001
	20 см	50 м	2 05939 002
	12 см	50 м	2 05939 003
	ASO®-Dichtband-2000-S-Breitware		
	Для швов сложной геометрической формы интересна широкоформатная лента, которая изготавливается по спецзаказу шириной до 100 см. Для самостоятельной раскройки гидроизоляционной ленты для закругляющихся швов или фигурных переливных лотков, для водостоков большого диаметра, для больших площадей. Новые возможности дизайна для архитекторов без потери надёжности.		
	ASO®-Dichtband-2000-Sanitaer		
	Соответствует ASO-Dichtband-2000. С одной стороны ASO-Dichtband-2000-Sanitaer вместо перфорирования предусмотрена клейкая лента.		
	ASO-Dichtband-2000-Sanitaer применяется для устройства гидроизоляции стыков душевых поддонов, ванн, оконных и дверных рам и прочих конструктивных элементов из пластмассы, дерева, алюминия, эмалей с основным гидроизоляционным слоем.		
	12 см	10 м	2 05942 001
	12 см	25 м	2 05942 002
	ASO®-Dichtband-2000-Sanitaer		
	12 см	50 м	2 05942 003
	20 см	25 м	2 05942 004
	ASO®-Dichtband-2000-Ecken		
	Фасонная часть для надёжной гидроизоляции угловых стыков в сочетании с ASO-Dichtband-2000. Поставляется в форме наружного и внутреннего угла 90° с перфорированной кромкой.		
	12 см	90° наружный угол	2 05943 001
	12 см	90° внутренний угол	2 05944 001
	ASO®-Dichtband-2000-S-Ecken		
	Фасонная часть для надёжной гидроизоляции угловых стыков в сочетании с ASO-Dichtband-2000-S. Поставляется в форме наружного и внутреннего угла 90° с перфорированной кромкой.		
	20 см	90° внутренний угол	2 05939 006
	20 см	90° наружный угол	2 05939 005
	ASO®-Dichtmanschette-Wand		
	Манжет из гидроизоляционной ленты ASO-Dichtband-2000-S для изоляции сквозных проходов трубок в стенах диаметром 1/2", 3/4" и 1", диаметр отверстия 12 мм		
	12 см x 12 см		2 05937 001


		Ширина	Длина	Артикул №
	ASO®-Dichtmanschette-Boden Манжет из гидроизоляционной ленты ASO-Dichtband-2000-S для изоляции сквозных проходов труб в полу диаметром до 350 мм.	45 см	45 см	2 05938 001
	ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung Фасонная часть из ASO-Dichtband-2000-S для изоляции пересечений швов и стыков. В средней области предварительно сформована петля.	для ленты 20 см		2 05940 001
	ASO®-Dichtband-2000-T-Stueck Фасонная часть из ASO-Dichtband-2000-S для изоляции Т-образных пересечений швов и стыков. В средней области предварительно сформована петля.	для ленты 20 см		2 05941 001
	ADF®-Rohrmanschette Манжет из композитного материала для изоляции сквозных проходов различного номинального диаметра. С предварительно сформованным конусом и перфорированными кромками. Внутренний диаметр: 110 мм.			2 05966 001
	ADF®-Dehnfugenband Эластичная гидроизоляционная лента для водонепроницаемой изоляции деформационных швов и стыков, например, конструкций, соприкасающихся с грунтом.	15 см 25 см	50 м 50 м	2 05955 001 2 05965 002

- Стабильность к УФ-излучению
- Температурная стойкость от -20°C до +95°C
- Высокая адгезия в сочетании со всеми гидроизоляционными системами ШОМБУРГ
- Высокая устойчивость к щелочам
- Эластичны и не образуют нежелательных «резких» переходов материала
- Обширная перфорация кромки, создающая эффект гвоздевого соединения ленты с основанием
- Фасонные части, поставляемые в т.ч. по запросу клиента
- Для внутренних и наружных областей

ASO®-Dichtband


Гидроизоляция в системе с укладкой плитки

- ASO®-Dichtband-2000 & ASO®-Dichtband-2000-Ecken
- ASO®-Dichtband-2000-Sanitaer
- ASO®-Dichtmanschette-Boden
- ASO®-Dichtmanschette-Wand



Подводная область и швы строительных конструкций

- ASO®-Dichtband-2000-S & ASO®-Dichtband-2000-S-Ecken
- ASO®-Dichtband-2000-S-Breitware
- ASO®-Dichtmanschette-Boden
- ASO®-Dichtmanschette-Wand
- ASO®-Dichtband-2000-T-Stueck
- ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung



Гидроизоляция строительных конструкций, соприкасающихся с грунтом и подземных гаражей

(Приклеивание материалом AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300)

- ASO®-Dichtband-2000
- ASO®-Dichtband-2000-S
- ADF®-Dehnfugenband
- ADF®-Rohrmanschette





Рис. 2: ADF®-Rohrmanschette

Группа компаний SCHOMBURG является международным партнером в сфере разработки, производства и сбыта высококачественных системных строительных материалов.

К специализации компании SCHOMBURG GmbH относятся системы в области

- гидроизоляции строительных сооружений
- реставрационных и saniрующих технологий
- систем укладки плитки и натурального камня
- устройства стяжек

Компетенции SCHOMBURG ICS GmbH охватывают сферу продуктов цементоперерабатывающей промышленности. Заводы по производству товарного бетона, готовых ЖБИ, изделий из бетонного камня обеспечиваются по всему миру:

- бетонными добавками
- смазывающими и вспомогательными средствами
- пигментами для бетона

Наряду с этим, SCHOMBURG ICS обслуживает строительство инженерных сооружений и консультирует проектировщиков о продуктах и системах для:

- устройства промышленных покрытий
- устройства дорожных систем и рельсовых путей
- строительства водных резервуаров и
- восстановления бетона

Профессионалы ценят одновременно как качество, так и экономичность системных строительных материалов, высокий уровень сервиса, а также компетентность специалистов компании.

Мы непрерывно инвестируем в развитие и исследование новых и модификацию уже созданных продуктов. Это гарантирует постоянное повышение качества продуктов и уверенность в нём наших клиентов.

SCHOMBURG – Ваш надёжный и квалифицированный партнёр на внутреннем и международном рынке.



SCHOMBURG



ООО ШОМБУРГ-ЕР Лтд
РФ-119021, Москва
Пуговишников пер., д. 11/8
Тел./факс: +7 495 221 84 06
e-mail: konsultant@schomburg.ru
web: www.schomburg.ru

Офис Северо-Западного Ф.О.
РФ-197110, Санкт - Петербург
Ул. Б. Разночинная,
д. 14/56, оф.411
Тел./ факс: +7 812 325 40 66

Офис Уральского Ф.О.
Западно-Сибирского региона
РФ-620049, Екатеринбург
Ул. Софьи Ковалевской, д 3 оф.
211/213
Тел./факс: +7 343 385 04 43
+7 343 385 04 47

ТзОВ АКВАФІН - Україна
вул. Наукова, 5
79053 Львів, Україна
Тел.: +380 32 244 7239
Тел./факс: +380 32 244 7238
e-mail: aquafinukraina@liv.farlep.net
web: www.aquafin-ua.com

ТОО ШОМБУРГ-КАЗАХСТАН
050014, Алматы
Ул. Казыбаева, д. 272 А
Тел.: +7 727 317 84 12
Факс: +7 727 234 68 12
e-mail: info@schomburg-kazakhstan.kz
web: www.schomburg-kazakhstan.kz

UAB SCHOMBURG Baltic
Europas pr. 124,
LT-46351, Kaunas, Lietuva
Тел.: +370 37 302 151
Факс: +370 37 302 151
e-mail: info@schomburgbaltic.eu
web: www.schomburgbaltic.eu

Представительство SCHOMBURG
в Калининграде и области
РФ - 236000, Калининград
Ул. Толбухина, д. 20
Тел.: +7 4012 510 802
Факс: +7 4012 510 825
e-mail: info@aquafin.ru
web: www.aquafin.ru

Представительство AQUAFIN
в Республике Беларусь
РБ - 220140, Минск
Ул. Притыцкого, 64А оф. 311
Тел.: +375 17 254 74 70
Факс: +375 17 216 89 14
e-mail: belarus@aquafin.com

Представитель SCHOMBURG Baltic
в Эстонии
PRIMOSTAR OÜ
Laki 16
EE-10621 Tallinn, Estonia
Тел.: +372 6 563 162
факс: +372 6 563 316
web: www.primostar.ee