



Освещение промышленных помещений

Характеристики

ЖКХ, 8 Вт, с акустическим датчиком арт. VILED
СС 06-Н-М-8-150.150.18-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "ЖКХ", 8 Вт, с акустическим датчиком

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	150x150x18
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,1
Количество светильников в упаковке, шт.	10
Габаритные размеры упаковки, мм	165x330x125
Масса БРУТТО, кг	1,5
Материал корпуса	Пластик
Тип крепления	Накладной




Код товара: **3755**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	8
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °C	+40 / -40

Схема крепления / подключения

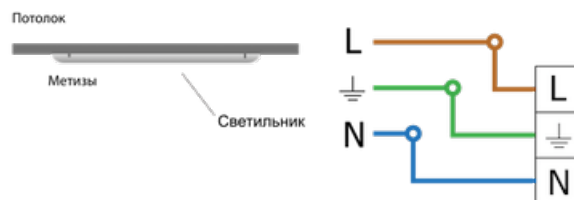

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	800 ÷ 880
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

