


KRO 6-2/B

Дифференциальный автомат с автоматом максимального тока
Диференціальний автомат з автоматом максимального струму



KRO 6-2/B

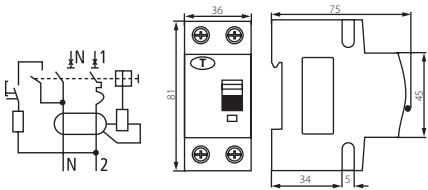

ХАРАКТЕРИСТИКА C					
	IN	IdN	СИМВОЛ	МАССА ИНДЕКС	УПАКОВКА
Тип AC 	6A	30mA	KRO6-2/B6/30	23220 "I"	1/-/60
	10A	30mA	KRO6-2/B10/30	23213	1/-/60
	16A	30mA	KRO6-2/B16/30	23210	1/-/60
	20A	30mA	KRO6-2/B20/30	23219	1/-/60
Тип AC 	25A	30mA	KRO6-2/B25/30	23211	1/-/60
	10A	30mA	KRO6-2/B10/30-A	23214	1/-/60
	16A	30mA	KRO6-2/B16/30-A	23212	1/-/60

RUS

Дифференциальный автомат с автоматом максимального тока: используется для защиты кабелей от перегрузок и коротких замыканий в проводках и устройствах и системах пожарной защиты
соответствие стандартам: EN / IEC 61009-1
Номинальная коммутационная способность при коротком замыкании: 6кА в соответствии с EN / IEC60898-1
Номинальный дифференциальный ток IdN: 30mA
Номинальное коммутационное напряжение: 230В AC 50/60Гц
Рабочая температура: от -25°C до +40°C
Объем клемм: Ссылка на 10мм², Проволока для 16мм²
Степень защиты: IP20
„I“: Продукт для индивидуальных заказов

UA

Диференціальний автомат з автоматом максимального струму: використовується для захисту кабелів від перевантажень і коротких замикань в проводках і пристроях та системах пожежної захисту
відповідність стандартам: EN / IEC 61009-1
Номинальна комутаційна здатність при короткому замиканні: 6кА відповідно до EN / IEC60898-1
Номинальний диференціальний струм IdN: 30mA
Номинальна комутаційна напруга: 230AC 50/60Гц
Робоча температура: від -25°C до +40°C
Ємність клем: Посилання на 10мм², Дріт для 16мм²
Ступінь захисту: IP20
„I“: Продукт для індивідуальних замовлень