

Технический лист № 005 Подкладочные ковры D-BASIS STANDARD и D-BASIS STANDARD PLUS

Редакция от 2.03.2016 г.

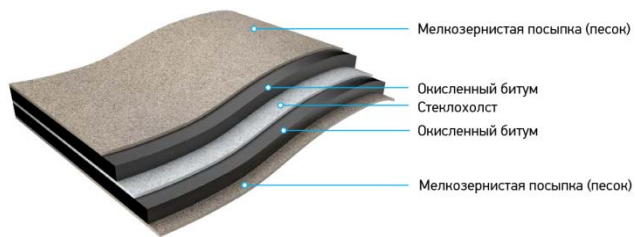
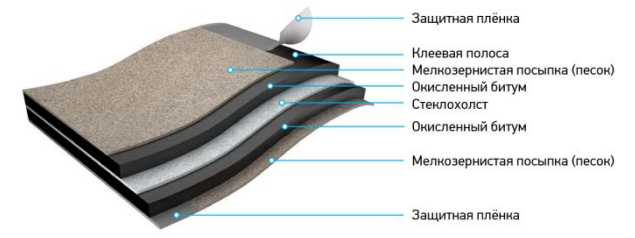
1. Описание продукции.

Подкладочные ковры D-BASIS STANDARD и D-BASIS STANDARD PLUS представляют собой рулонный битумно-полимерный материал, армированный стеклохолстом.

2. Назначение.

Подкладочные ковры D-BASIS предназначены для дополнительной гидроизоляции кровли, увеличения срока службы крыши, а также для усиления и дополнительной герметизации слабых мест и изгибов на крыше – коньков, стыков, карнизных свесов, мест примыкания скатов крыши к стенам, трубам и т.п.

3. Геометрические параметры и характерные особенности.

Геометрические параметры и характеристики мембраны					
Основа	Наличие самоклеящейся кромки	Защитный слой		Размеры	
		верхняя сторона	нижняя сторона	длина, м	площадь, м ²
D-BASIS STANDARD					
					
Стеклохолст	нет	Мелкозернистая посыпка (песок)	Мелкозернистая посыпка (песок)	15±0,15	15±0,15
D-BASIS STANDARD PLUS					
					
Стеклохолст	да	Мелкозернистая посыпка (песок)	Мелкозернистая посыпка (песок)	15±0,15	15±0,15

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение марки	
		D-BASIS STANDARD	D-BASIS STANDARD PLUS
1	Масса рулона не менее, кг	28,5	27,0
2	Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/5 см (справочно)	300÷450	300÷450
3	Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, Н/5 см (справочно)	200÷250	200÷250
4	Гибкость материала на брус R=15,0±0,2 мм, °C, не выше*	-10	-10
5	Теплостойкость материала, °C, не ниже**	90	90

Примечание:
 * - контролируется верхняя поверхность образца на отсутствие трещин, отслаиваний вяжущего слоя компаунда и посыпки
 ** - контролируется поверхность образца на отсутствие сползания посыпки, вздутий и других дефектов

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование	Рулонов на поддоне, шт.	Масса одного рулона (справочно), кг	Масса поддона брутто, кг
1	D-BASIS STANDARD	28	30	865
2	D-BASIS STANDARD PLUS	28	28,5	823

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии 1 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40°C и не выше +50°C.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80%.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.