



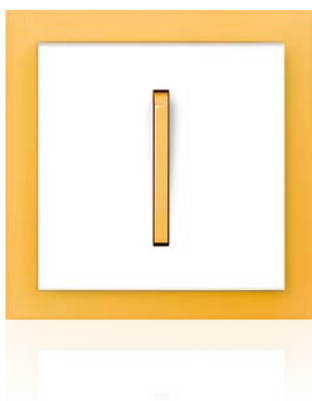
Katalog uzupełniający Osprzęt serii Neo[®] i Neo[®] Tech

Nowe niekonwencjonalne wzornictwo, podkreślone dodatkowo oryginalnym klawiszem z podświetleniem. Czy Twój klient pragnie czegoś nowego i niekonwencjonalnego? Wszystko to jest zawarte w nowym wzornictwie wyłączników.

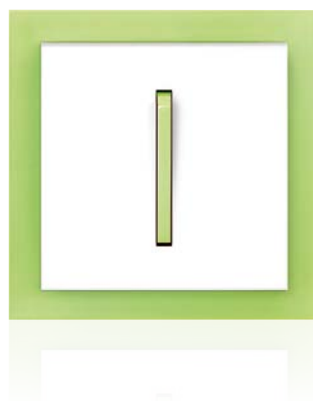
biały / lodowo biały



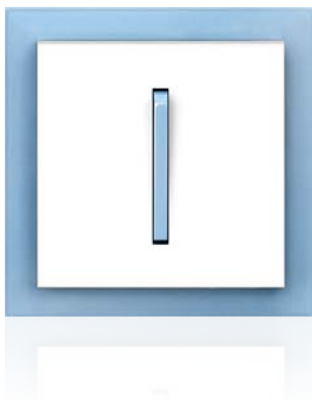
biały / lodowo pomarańczowy



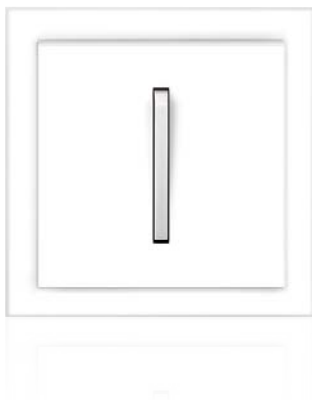
biały / lodowo zielony



biały / lodowo niebieski



biały / biały



biały / lodowo szary



grafitowy / lodowo biały





Neo



Posiada własny styl. Ma swoje nowe kolory i powierzchnie. W celu uzyskania odpowiedniego wyglądu inspirowaliśmy się kolorami tytanu i stali, starym onyksem i wypaloną gliną. Neo[®] Tech przez swoją indywidualność wspiera najnowsze trendy w nowoczesnej architekturze.

tytanowy / onyx



stalowy / tytanowy



onyx / tytanowy



stalowy / terakota





Neo Tech
NOWOŚĆ



Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	
	3559-A01445	Klawisz pojedynczy		
	3559-A02445	Do wyłączników: jednobiegunowego,	biały / lodowo biały	3559M-A00651 01 20/1
	3559-A06445	schodowego, krzyżowego	biały / lodowo niebieski	3559M-A00651 41 20/1
	3559-A07445	i do przycisku zwierne	biały / lodowo zielony	3559M-A00651 42 20/1
	3559-A21445		biały / lod. pomarańczowy	3559M-A00651 43 20/1
	3559-A25445	Do łączenia typu 1, 2S, 6, 7, 1So,	biały / lodowo szary	3559M-A00651 44 20/1
	3559-A86445	1S, 6So, 6S, 7So.	grafitowy / lodowo biały	3559M-A00651 61 20/1
	3559-A91445	Do wyłączników 1/0, 6/0, 1/0So, 1/0S	stalowy /terakota ³⁵⁾	N 3559M-A00651 71 20/1
		6/0So, 6/0S.	tytanowy /onyx ³⁵⁾	N 3559M-A00651 72 20/1
			stalowy /tytanowy ³⁵⁾	N 3559M-A00651 73 20/1
			onyx /tytanowy ³⁵⁾	N 3559M-A00651 74 20/1


Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01445	Klawisz pojedynczy, z polem opisowym		
	3559-A02445	Do wyłączników: jednobiegunowego,	biały / lodowo biały	3559M-A00610 01 20/1
	3559-A06445	schodowego, krzyżowego	biały / lodowo niebieski	3559M-A00610 41 20/1
	3559-A07445	i do przycisku zwierne	biały / lodowo zielony	3559M-A00610 42 20/1
	3559-A21445		biały / lod. pomarańczowy	3559M-A00610 43 20/1
	3559-A25445	Do łączenia typu 1, 2S, 6, 7, 1So,	biały / lodowo szary	3559M-A00610 44 20/1
	3559-A86445	1S, 6So, 6S, 7So.	grafitowy / lodowo biały	3559M-A00610 61 20/1
	3559-A91445	Do wyłączników 1/0, 6/0, 1/0So, 1/0S		
		6/0So, 6/0S.		

Neo®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A05445	Klawisz podwójny		
	3559-A52445	Do wyłączników: świecznikowego,	biały / lodowo biały	3559M-A00652 01 20/1
	3559-A53445	podwójnego schodowego i do przycisku	biały / lodowo niebieski	3559M-A00652 41 20/1
	3559-A87445	zwierne podwójnego	biały / lodowo zielony	3559M-A00652 42 20/1
			biały / lod. pomarańczowy	3559M-A00652 43 20/1
		Do łączenia typu 5, 5So, 6+6 (6+1),	biały / lodowo szary	3559M-A00652 44 20/1
		6+6/0 (6+1/0).	grafitowy / lodowo biały	3559M-A00652 61 20/1
		Do wyłączników typu 1/0+1/0, 1/0+1/0So.	stalowy /terakota ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 71 20/1
			tytanowy /onyx ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 72 20/1
			stalowy /tytanowy ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 73 20/1
			onyx /tytanowy ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 74 20/1

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A05345	Klawisz podwójny,		
	3559-A52345	z polem opisowym		
	3559-A53345	Do wyłączników: świecznikowego,	biały / lodowo biały	3559M-A00615 01 20/1
	3559-A87345	podwójnego schodowego i do przycisku	biały / lodowo niebieski	3559M-A00615 41 20/1
		zwierne podwójnego	biały / lodowo zielony	3559M-A00615 42 20/1
			biały / lod. pomarańczowy	3559M-A00615 43 20/1
		Do łączenia typu 5, 5So, 6+6 (6+1),	biały / lodowo szary	3559M-A00615 44 20/1
		6+6/0 (6+1/0).	grafitowy / lodowo biały	3559M-A00615 61 20/1
		Do wyłączników typu 1/0+1/0, 1/0+1/0So.		

Neo®

1 2 3 4 5 6 7 8

	2000/3 US	Klawisz pojedynczy		
		Do wyłącznika trójbiegunowego.	biały / lodowo biały	3559M-A00933 01 10/1
			biały / lodowo niebieski	3559M-A00933 41 10/1
			biały / lodowo zielony	3559M-A00933 42 10/1
			biały / lod. pomarańczowy	3559M-A00933 43 10/1
			biały / lodowo szary	3559M-A00933 44 10/1
			grafitowy / lodowo biały	3559M-A00933 61 10/1

Neo®


Można łączyć z neonówką 3916-62220.

1 2 3 4 5 6 7 8

¹⁶⁾ Neonówki nie można użyć do podświetlenia klawisza.

³⁵⁾ W przypadku podświetlenia neonówką należy skorzystać z zapasowej dźwigni ND3559M-B531 B3 – patrz strona 40.





N Nowość

Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.	
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie		
3559-A92445	Pokrywa wyłącznika na kartę Pasująca do kart 54 × 86 mm	biały grafitowy tytanowy stalowy onyx	3559M-A00700 03 3559M-A00700 61 N 3559M-A00700 08 N 3559M-A00700 36 N 3559M-A00700 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
2710 U	Pokrywa do wyłącznika obrotowego z pokrętle i nadrukiem Do wyłącznika trójstopniowego z pozycją zerową.	biały / lodowo biały biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańczowy biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały	3294M-A00170 01 3294M-A00170 41 3294M-A00170 42 3294M-A00170 43 3294M-A00170 44 3294M-A00170 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2200 U-503 ¹⁶⁾ 2250 U 2247 U 2112 U-101 ¹⁶⁾	Pokrywa do ściemniacza z pokrętle Z nakrętką mocującą. S pierścieniem dystansowym do 2200 U-503. Możliwość podświetlenia neonówką 3855 (nie wchodzi w skład dostawy).	biały / lodowo biały biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańczowy biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały	3294M-A00123 01 3294M-A00123 41 3294M-A00123 42 3294M-A00123 43 3294M-A00123 44 3294M-A00123 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6593 U-500 6550 U-101-500	Pokrywa do ściemniacza dotykowego	biały / lodowo biały biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańczowy biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały stalowy /terakota tytanowy /onyx stalowy /tytanowy onyx /tytanowy	3299M-A00100 01 3299M-A00100 41 3299M-A00100 42 3299M-A00100 43 3299M-A00100 44 3299M-A00100 61 N 3299M-A00100 71 N 3299M-A00100 72 N 3299M-A00100 73 N 3299M-A00100 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
2297 U	Pokrywa regulatora obrotów Z nakrętką mocującą.	biały / lodowo biały biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańczowy biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały	3294M-A00130 01 3294M-A00130 41 3294M-A00130 42 3294M-A00130 43 3294M-A00130 44 3294M-A00130 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1071 U	Pokrywa programatora czasowego	biały / lodowo biały biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańczowy biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały	3294M-A00160 01 3294M-A00160 41 3294M-A00160 42 3294M-A00160 43 3294M-A00160 44 3294M-A00160 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Notatki

¹⁶⁾ Neonówki nie można użyć do podświetlenia klawisza.

N Nowość

	Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
	Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	
	Neo®	Wyłącznik automatyczny z czujnikiem ruchu Element włączający: triak Kąt widzenia: około 180° (1 poziom - patrz str. 71) Wartości regulowane (na tylnej ścianie obudowy): oświetlenie progowe (1 - 1 000 lx); czułość; opóźnienie wyłączenia (5 s - 10 min., ewentualnie naciśnięciem zintegrowanego przycisku na 15, 30, 45, 60 min.) 40 - 450 W pro ☆ 230 V~, 2 przewodowe podłączenie ³⁶⁾	biały grafitowy	3299M-A12180 03 3299M-A12180 61	1 1
					
	Neo® Neo® Tech	Wyłącznik automatyczny z czujnikiem ruchu Element włączający: przełącznik Kąt widzenia: około 180° (1 poziom - patrz str. 71) Wartości regulowane (na tylnej ścianie obudowy): oświetlenie progowe (1 - 1 000 lx); czułość; opóźnienie wyłączenia (5 s - 10 min., ewentualnie naciśnięciem integr. przycisku na 15, 30, 45, 60 min.) 2 300 W pro ☆, 1 750 V-A pro  ⁴⁴⁾ , 500 V-A / 64 µF pro  230 V~, 3 przewodowe podłączenie	biały grafitowy tytanowy stalowy onyx	3299M-A22180 03 3299M-A22180 61 N 3299M-A22180 08 N 3299M-A22180 36 N 3299M-A22180 37	1 1 1 1 1
					
	Neo®	Wyłącznik automatyczny z czujnikiem ruchu Element włączający: 2x przełącznik (przełącznik 2 włącza 3 min. po włączeniu przełącznika 1, niezależnie od 1, zewnętrznego oświetlenia). Czas włączenia przełącznika 2: około 5 min. Kąt widzenia: około 180° (1 poziom - patrz str. 71) Wartości regulowane (na tylnej ścianie obudowy): oświetlenie progowe (1 - 1 000 lx); czułość; opóźnienie wyłączenia (5 s - 10 min., ewentualnie naciśnięciem zintegrowanego przycisku na 15, 30, 45, 60 min.) Max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾ , 230 V~, 4 przewodowe podłączenie	biały grafitowy	3299M-A32180 03 3299M-A32180 61	1 1
					
	Neo®	Nadajnik RF jednokanałowy, naścienny Do bezprzewodowego sterowania radiowego urządzeń z odbiornikiem RF. Zasilanie: bateria Li 3 V, typ CR 2430 (jest w dostawie) Ilość sterowanych kanałów: 2 Częstotliwość robocza nadajnika: 433,92 MHz Zasięg: około 30 m Automatyczne ograniczenie czasu nadawania: 25 s Temperatura robocza: -10 °C do +55 °C Nadawanie i spadek napięcia zasilania są sygnalizowane diodą LED. Przy naciskaniu poszczególnych części przycisku wysyłane są różne kody tak, że można niezależnie sterować dwoma odbiornikami. Do montażu na ścianie (za pomocą dostarczonych samoprzylepnych, dwustronnych podkładek albo wkrętów). Nie umieszczać na metalowym podłożu.	biały / lodowo biały biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańczowy biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały	N 3299M-A21900 01 N 3299M-A21900 41 N 3299M-A21900 42 N 3299M-A21900 43 N 3299M-A21900 44 N 3299M-A21900 61	1 1 1 1 1 1
					
	Neo®	Nadajnik RF dwukanałowy, naścienny Nadajnik RF dwukanałowy, naścienny urządzeń z odbiornikiem RF. Zasilanie: bateria Li 3 V, typ CR 2430 (jest w dostawie) Ilość sterowanych kanałów: 4 Częstotliwość robocza nadajnika: 433,92 MHz Zasięg: około 30 m Automatyczne ograniczenie czasu nadawania: 25 s Temperatura robocza: -10 °C do +55 °C Nadawanie i spadek napięcia zasilania są sygnalizowane diodą LED. Przy naciskaniu poszczególnych części przycisku wysyłane są różne kody tak, że można niezależnie sterować kilkoma odbiornikami. Do montażu na ścianie (za pomocą dostarczonych samoprzylepnych, dwustronnych podkładek albo wkrętów). Nie umieszczać na metalowym podłożu.	biały / lodowo biały biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańczowy biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały	N 3299M-A11900 01 N 3299M-A11900 41 N 3299M-A11900 42 N 3299M-A11900 43 N 3299M-A11900 44 N 3299M-A11900 61	1 1 1 1 1 1
					


³⁶⁾ Nie dopuszcza się równoległego łączenia mechanizmów.

⁴⁴⁾ Podobnie, na przykład do świetlówek kompaktowych na 230 V~ z gwintowanym trzonkiem (tzw. żarówek energooszczędnych) albo opraw z diodami LED.

N Nowość RF = radiowy (do zdalnego sterowania bezprzewodowego)

Więcej informacji o sterowaniu RF na str. 76

Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	
3559-A88445	Klawisz z nadrukiem			
3559-A89445	Do wyłącznika/przycisku żaluzjiowego.	biały / lodowo biały	3559M-A00662 01	5/1
		biały / lodowo niebieski	3559M-A00662 41	5/1
		biały / lodowo zielony	3559M-A00662 42	5/1
		biały / lod. pomarańczowy	3559M-A00662 43	5/1
		biały / lodowo szary	3559M-A00662 44	5/1
		grafitowy / lodowo biały	3559M-A00662 61	5/1
		stalowy /terakota	N 3559M-A00662 71	5/1
		tytanowy /onyx	N 3559M-A00662 72	5/1
		stalowy /tytanowy	N 3559M-A00662 73	5/1
		onyx /tytanowy	N 3559M-A00662 74	5/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

6419 U **Klawisz komfortowego wyłącznika żaluzjiowego z pokrętkiem**

NOWOŚĆ

biały / lodowo biały	N 3294M-A00110 01	5/1
biały / lodowo niebieski	N 3294M-A00110 41	5/1
biały / lodowo zielony	N 3294M-A00110 42	5/1
biały / lod. pomarańczowy	N 3294M-A00110 43	5/1
biały / lodowo szary	N 3294M-A00110 44	5/1
grafitowy / lodowo biały	N 3294M-A00110 61	5/1




Neo®

1 2 3 4 5 6 7 8

6411 U-500-101 **Klawisz sterownika żaluzji**
6411 U/S-500-101 **Busch-Jalousiecontrol® II**
z przyciskiem impulsowym

biały / lodowo biały	3299M-A00110 01	5/1
biały / lodowo niebieski	3299M-A00110 41	5/1
biały / lodowo zielony	3299M-A00110 42	5/1
biały / lod. pomarańczowy	3299M-A00110 43	5/1
biały / lodowo szary	3299M-A00110 44	5/1
grafitowy / lodowo biały	3299M-A00110 61	5/1
stalowy /terakota	N 3299M-A00110 71	5/1
tytanowy /onyx	N 3299M-A00110 72	5/1
stalowy /tytanowy	N 3299M-A00110 73	5/1
onyx /tytanowy	N 3299M-A00110 74	5/1




Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8



6455-500 **Pokrywa do elementu obsługi**
Komfort Busch-Timer®


biały / lodowo biały	3299M-A40100 01	5/1
biały / lodowo niebieski	3299M-A40100 41	5/1
biały / lodowo zielony	3299M-A40100 42	5/1
biały / lod. pomarańczowy	3299M-A40100 43	5/1
biały / lodowo szary	3299M-A40100 44	5/1
grafitowy / lodowo biały	3299M-A40100 61	5/1
stalowy /terakota	N 3299M-A40100 71	5/1
tytanowy /onyx	N 3299M-A40100 72	5/1
stalowy /tytanowy	N 3299M-A40100 73	5/1
onyx /tytanowy	N 3299M-A40100 74	5/1





Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Do mechanizmów/ łączenie	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	
	3292U-A00003 Termostat uniwersalny z obrotowym ustawianiem temperatury	biały / lodowo biały	N 3292M-A10101 01	1
	Jednostka sterująca (trzeba uzupełnić urządzeniem włączającym). Opcjonalna funkcja termostatu przestrzennego albo podłogowego. Liniowa regulacja temperatury. Sygnalizacja stanu za pomocą wyjściowej, dwubarwnej diody LED. Przyciski do włączania/wyłączania termostatu i ręcznego obniżania temperatury (z sygnalizacją LED). Temperatura pracy: 0 °C do +55 °C	biały / lodowo niebieski biały / lodowo zielony biały / lod. pomarańcz. biały / lodowo szary grafitowy / lodowo biały	N 3292M-A10101 41 N 3292M-A10101 42 N 3292M-A10101 43 N 3292M-A10101 44 N 3292M-A10101 61	1 1 1 1 1
Termostat przestrzenny z termicznym sprzężeniem zwrotnym: Ustawienie temperatury: około +13 °C do +27 °C Ustawianie ręcznego obniżenia temperatury: około 2 K do 8 K Hystereze: około ±0,25 K				
Termostat podłogowy: Ustawienie temperatury: około +15 °C do +48 °C Ustawianie ręcznego obniżenia temperatury: około 4 K do 16 K Histereza: około ±0,5 K. Do zacisków 1, 2 urządzenia służącego do włączania należy podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury 3292U-A90100 (nie jest częścią dostawy).				
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3292U-A00003 Termostat uniwersalny programowalny	biały	N 3292M-A10301 03	1
	Jednostka sterująca (trzeba uzupełnić urządzeniem włączającym). Opcjonalna funkcja termostatu przestrzennego albo podłogowego. Liniowa regulacja temperatury. Ustawienie temperatury: 0 °C do +55 °C	grafitowy tytanowy stalowy onyx	N 3292M-A10301 61 N 3292M-A10301 08 N 3292M-A10301 36 N 3292M-A10301 37	1 1 1 1
Tryby pracy: ręczny, automatyczny, urlopowy 3 programy czasowe (każdy zawiera 70 odcinków czasu – min. po 5 min.; dni w tygodniu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Regulacja adaptacyjna, funkcja prognozowania, wyłączenie programowe, opcja ogrzewania albo chłodzenia, min. i maks. temperatura podłogi, ograniczenia ustawionych temperatur, dobór reakcji na sterowanie stykiem, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, ochrona zaworów, inwersja wyjść, licznik czasu pracy, automatyczne przejście czas zimowy/czas letni, blokada przycisków, jasność i kontrast wyświetlacza, wybór czujnika temperatury, opcja wyboru języka (CZ, EN, ROS) Rezerwa czasu pracy: około 90 dni (doładowywane ogniwo Li) Temperatura pracy: 0 °C do +50 °C Podłogowy czujnik temperatury 3292U-A90100 należy zamówić dodatkowo.				
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3292G-A10101 .. Czujnik temperatury do ogrzewania podłogowego	szary	3292U-A90100	1
	3292G-A10100 .. Do termostatu z obrotowym ustawianiem temperatury 3292.-A10100, 3292.-A10101, 3292M-A10100 .. do termostatu programowanego 3292M-A10301. Czujnik: termistor PTC, 2 kΩ przy 25 °C Kabel: PVC, długość 4 m (można skrócić/wydłużyć) Żyły: 2x 0,35 mm² Końcówka metalowa, Ø 6 x 18 mm IP 54			
		1 2 3 4 5 6 7 8		
	3917U-A0005. Pokrywa do mechanizmu z podświetleniem LED, albo adaptera Profil 45	biały	5016M-A00070 03	5/1
	3917U-A00150 5525U-A00100	grafitowy tytanowy stalowy onyx	5016M-A00070 61 N 5016M-A00070 08 N 5016M-A00070 36 N 5016M-A00070 37	5/1 5/1 5/1 5/1
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Adapter do gniazd Profil 45		5525U-A00100	5/1
	Do montażu podtynkowego dowolnych mechanizmów Profil 45 (patrz strona 54 - 55) do typowych kolekcji. Przy kompletowaniu trzeba użyć pokrywy 5016.-A00070 .. i ramkę z wybranej kolekcji.			
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Do mechanizmów/ łączenie	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.	
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie		
	Pokrywa maskująca	biały	3902M-A00001 03	10/1	
		grafitowy	3902M-A00001 61	10/1	
		tytanowy	N 3902M-A00001 08	10/1	
		stalowy	N 3902M-A00001 36	10/1	
		onyx	N 3902M-A00001 37	10/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 5 7 7		
2P+PE	Gniazdo z szybkozłączami z uziemieniem i przesłonami	biały / lodowo biały	5519M-A02457 01	10/1	
		biały / lodowo niebieski	5519M-A02457 41	10/1	
		biały / lodowo zielony	5519M-A02457 42	10/1	
		biały / lod. pomarańczowy	5519M-A02457 43	10/1	
		biały / lodowo szary	5519M-A02457 44	10/1	
		grafitowy / lodowo biały	5519M-A02457 61	10/1	
		stalowy /terakota	N 5519M-A02357 71	10/1	
		tytanowy /onyx	N 5519M-A02357 72	10/1	
		stalowy /tytanowy	N 5519M-A02357 73	10/1	
		onyx /tytanowy	N 5519M-A02357 74	10/1	
Neo® Neo® Tech	IP 40 16 A, 250 V~		1 2 5 7 7		
2P+PE	Gniazdo z szybkozłączami z uziemieniem i przesłonami, z polem opisowym	biały / lodowo biały	5519M-A02452 01	10/1	
		biały / lodowo niebieski	5519M-A02452 41	10/1	
		biały / lodowo zielony	5519M-A02452 42	10/1	
		biały / lod. pomarańczowy	5519M-A02452 43	10/1	
		biały / lodowo szary	5519M-A02452 44	10/1	
		grafitowy / lodowo biały	5519M-A02452 61	10/1	
Neo®	IP 40 16 A, 250 V~		1 2 5 7 7		
2P+PE	Gniazdo z szybkozłączami z uziemieniem i przesłonami, z ochroną przepięciową Optyczna sygnalizacja awarii.	biały / lodowo biały	5599M-A02457 01	1	
		biały / lodowo niebieski	5599M-A02457 41	1	
		biały / lodowo zielony	5599M-A02457 42	1	
		biały / lod. pomarańczowy	5599M-A02457 43	1	
		biały / lodowo szary	5599M-A02457 44	1	
		grafitowy / lodowo biały	5599M-A02457 61	1	
		stalowy /terakota	N 5599M-A02357 71	1	
		tytanowy /onyx	N 5599M-A02357 72	1	
		stalowy /tytanowy	N 5599M-A02357 73	1	
		onyx /tytanowy	N 5599M-A02357 74	1	
Neo® Neo® Tech	IP 40 16 A, 230 V~		1 2 5 7 7		
2P+PE	Gniazdo z szybkozłączami z uziemieniem i przesłonami, z ochroną przepięciową Akustyczna sygnalizacja awarii.	biały / lodowo biały	N 5589M-A02457 01	1	
		biały / lodowo niebieski	N 5589M-A02457 41	1	
		biały / lodowo zielony	N 5589M-A02457 42	1	
		biały / lod. pomarańczowy	N 5589M-A02457 43	1	
		biały / lodowo szary	N 5589M-A02457 44	1	
		grafitowy / lodowo biały	N 5589M-A02457 61	1	
Neo®	IP 40 16 A, 230 V~		1 2 5 7 7		


Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	
	TV+R TV+R+SAT Neo® Neo® Tech	Pokrywa gniazda telewizyjnego, radiowego i satelitarnego biały grafitowy tytanowy stalowy onyx	5011M-A00300 03	10/1
			5011M-A00300 61	10/1
			N 5011M-A00300 08	10/1
			N 5011M-A00300 36	10/1
			N 5011M-A00300 37	10/1
			Do tego osprzętu zalecany jest sznur abonencki z bezpośrednim złączem. 1 2 3 4 5 6 7	
	Neo® Neo® Tech	Pokrywa do złącz teleinformatycznych z polem opisowym Z pierścieniem nośnym dla różnych złącz typu keystone. Do montażu cokołów 5014M-B01017, 5014M-B01018 albo 5014M-B01020). biały grafitowy tytanowy stalowy onyx	5014M-A00100 03	10/1
			5014M-A00100 61	10/1
			N 5014M-A00100 08	10/1
			N 5014M-A00100 36	10/1
			N 5014M-A00100 37	10/1
			1 2 3 4 5 6 7	
	Neo®	5014M-A00100 .. Cokoł do pokrywy do złącz teleinformatycznych Dla gniazd RJ typu keystone 1228.01 RJ 12-6 lub 1208.10 RJ 45-8. do poj. złącza do dwóch złącz zaślepka maskująca	5014M-B01017	50/10
			5014M-B01018	50/10
			5014M-B01020	50/10
			1 2 3 4 5 6 7	
	Neo® Neo® Tech	Gniazdo centralnego odkurzacza Plakietka z podstawą do gniazda odkurzacza jest przeznaczona do systemów centralnego z rurami o średnicy 51 mm. Podstawka jest częścią dostawy. biały grafitowy tytanowy stalowy onyx	N 5530M-A67107 03	8/1
			N 5530M-A67107 61	8/1
			N 5530M-A67107 08	8/1
			N 5530M-A67107 36	8/1
			N 5530M-A67107 37	8/1
			1 2 3 4 5 6 7	
	Neo® Tech	Dźwignia zapasowa Dla klawisza pojedynczego 3559M-A00651 7x. Częścią tą należy zastąpić oryginalną dźwignię klawisza pojedynczego Neo® Tech w przypadku zastosowania orientacyjnej lub sygnalizacyjnej neonówki. (do łączenia typu 1So, 1S, 6So, 6S, 7So, do wyłączników 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S). lodowo biały	N ND3559M-B531 B3	20/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Neo® Neo® Tech	Ramka 1-krotna biały lodowo biały lodowo niebieski lodowo zielony lodowo pomarańczowy lodowo szary tytanowy terakota stalowy onyx	3901M-A00110 03	20/1
			3901M-A00110 01	20/1
			3901M-A00110 41	20/1
			3901M-A00110 42	20/1
			3901M-A00110 43	20/1
			3901M-A00110 44	20/1
			N 3901M-A00110 08	20/1
			N 3901M-A00110 35	20/1
			N 3901M-A00110 36	20/1
			N 3901M-A00110 37	20/1
			1 2 3 4 5 6 7	

Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	

Ramka 2-krotna

Do montażu pionowego i poziomego.

biały	3901M-A00120 03	10/1
łodowo biały	3901M-A00120 01	10/1
łodowo niebieski	3901M-A00120 41	10/1
łodowo zielony	3901M-A00120 42	10/1
łodowo pomarańczowy	3901M-A00120 43	10/1
łodowo szary	3901M-A00120 44	10/1
tytanowy	 3901M-A00120 08	10/1
terakota	 3901M-A00120 35	10/1
stalowy	 3901M-A00120 36	10/1
onyx	 3901M-A00120 37	10/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 4 5 6 7 8

Ramka 3-krotna

Do montażu pionowego i poziomego.

biały	3901M-A00130 03	10/1
łodowo biały	3901M-A00130 01	10/1
łodowo niebieski	3901M-A00130 41	10/1
łodowo zielony	3901M-A00130 42	10/1
łodowo pomarańczowy	3901M-A00130 43	10/1
łodowo szary	3901M-A00130 44	10/1
tytanowy	 3901M-A00130 08	10/1
terakota	 3901M-A00130 35	10/1
stalowy	 3901M-A00130 36	10/1
onyx	 3901M-A00130 37	10/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 4 5 6 7 8

Ramka 4-krotna

Do montażu pionowego i poziomego.

biały	3901M-A00140 03	10/1
łodowo biały	3901M-A00140 01	10/1
łodowo niebieski	3901M-A00140 41	10/1
łodowo zielony	3901M-A00140 42	10/1
łodowo pomarańczowy	3901M-A00140 43	10/1
łodowo szary	3901M-A00140 44	10/1
tytanowy	 3901M-A00140 08	10/1
terakota	 3901M-A00140 35	10/1
stalowy	 3901M-A00140 36	10/1
onyx	 3901M-A00140 37	10/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 4 5 6 7 8

Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	
	Ramka 5-krotna			
	Do montażu pionowego i poziomego.	biały	3901M-A00150 03	10/1
		lodowo biały	3901M-A00150 01	10/1
		lodowo niebieski	3901M-A00150 41	10/1
		lodowo zielony	3901M-A00150 42	10/1
		lodowo pomarańczowy	3901M-A00150 43	10/1
		lodowo szary	3901M-A00150 44	10/1
		tytanowy	N 3901M-A00150 08	10/1
		terakota	N 3901M-A00150 35	10/1
		stalowy	N 3901M-A00150 36	10/1
		onyx	N 3901M-A00150 37	10/1

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8



3299-21200
3299-28200
3299-11500
3299-15500

Nadajnik RF wielokanałowy, ręczny

Do sterowania czterema odbiornikami RF (albo maks.16 odbiornikami w 4 grupach).
Centralne wyłączenie wszystkich odbiorników.
Zasilanie: Li baterie CR 2450 (jest w dostawie)
Częstotliwość robocza: 433,92 MHz.
Zasięg: około 30 m
Automatyczne ograniczenie czasu nadawania: 25 s
Temperatura robocza: 0 °C do +50 °C
Wymiary: 131 x 50 x 37 mm

kość słoniowa
szampan
teracotta
szary ciemny

N 3299-96900 C 1
N 3299-96900 33 1
N 3299-96900 35 1
N 3299-96900 S 1

1 2 3 4 5 6 7 8



3299-21200
3299-28200
3299-11500
3299-15500

Nadajnik RF czterokanałowy, ręczny

Zasilanie: bateria alkaliczna 12 V (typ E23) – jest w dostawie
Częstotliwość robocza: 433,92 MHz
Zasięg: około 30 m
Automatyczne ograniczenie czasu nadawania: 25 s
Temperatura robocza: -20 °C do +55 °C
Wymiary: 79 x 39 x 13 mm
Dostarcza się razem z obudową przystosowaną do mocowania do podłoża na dwustronną taśmę samoprzylepną.
Nie umieszczać na metalowym podłożu.

N 3299-43900 1

1 2 3 4 5 6 7 8



3299M-A11900 ..
3299M-A21900 ..
3299-43900
3299-96900 .

Odbiornik RF dwukanałowy, przełączający, naścienny

Do każdego przyjętego kodu można zaprogramować odbiornikowi jedną z pięciu funkcji: ZAŁ, WYŁ, ZAŁ/WYŁ (wyłącznik), układ czasowy (1 s do około 100 min.), przycisk.
Jeden odbiornik może być sterowany przez kilka nadajników albo kilka kody przez jeden nadajnik. Jeden nadajnik może sterować kilkoma odbiornikami.

Liczba kanałów sterowania: 2
Częstotliwość robocza odbiornika: 433,92 MHz
Zasięg: około 30 m
Max. liczba kodów w pamięci: 254
Temperatura robocza: -10 °C do +55 °C
Wymiary zewnętrzne: 125 x 83 x 35 mm
Stopień ochrony: IP 20

Do montażu naściennego (para otworów w odstępnie 60 mm).
Nie umieszczać na metalowym podłożu.
Odbiornik nie może być stosowany, jako przycisk bezpieczeństwa STOP.

2x 750 V-A (2x bezpotencjałowy styk przełączny przekaźnika)
230 V~

N 3299-21200 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Zabezpieczenie do mechanizmów elektronicznych (na wymianę)

F4A/1500 (dla 3299-21200)

N GF520240 10



1 2 3 4 5 6 7 8

Do mechanizmu	Nazwa	Kolor	Numer katalogowy	Opakowanie szt.
Do kolekcji	Dane techniczne		Kompletowanie	
3299M-A11900 ..	Moduł odbiornika RF, włączający, podtynkowy			
3299M-A21900 ..	Do każdego przyjętego kodu można zaprogramować odbiornikowi jedną z pięciu funkcji: ZAŁ., WYŁ., ZAŁ./WYŁ., układ czasowy (1 s do 120 min.).		N 3299-11500	1
3299-43900	Częstotliwość robocza odbiornika: 433,92 MHz.			
3299-96900 .	Zasięg: około 20 m Max. liczba kodów w pamięci: 254. Temperatura robocza: 0 °C do +55 °C Wymiary: 44 × 44 × 25 mm (można użyć pokrywkę od puszek KU) Stopień ochrony: IP 20. Podłączenie przewodów: zaciski śrubowe (max. 1,5 mm ²) Podłączenie przewodów: zaciski śrubowe 2 300 W pro  , 1 750 V·A pro  ⁴⁴⁾ , 500 V·A / 64 µF pro  230 V~, 3 przewodowe podłączenie (podwójny zacisk N)			



1 2 3 4 5 6 7 8

3299M-A11900 ..	Moduł odbiornika RF, do żaluzji, podtynkowy			
3299M-A21900 ..	Tryby pracy: normalny, centralny		N 3299-15500	1
3299-43900	Czas włączenia wyjścia: około 3 min.			
3299-96900 .	Częstotliwość robocza odbiornika: 433,92 MHz. Zasięg: około 20 m Max. liczba kodów w pamięci: 254 Temperatura robocza: 0 °C do +55 °C Wymiary: 44 × 44 × 25 mm (można założyć tabliczkę od puszek KU) Stopień ochrony: IP 20. Podłączenie przewodów: zaciski śrubowe (max. 1,5 mm ²) Wyjście: 2× styk czynny przełącznika 3 A (cos φ > 0,8) 230 V~, 4 przewodowe podłączenie			



1 2 3 4 5 6 7 8

Notatki

⁴⁴⁾ Podobnie, na przykład do świetlówek kompaktowych na 230 V~ z gwintowanym trzonkiem (tzw. żarówek energooszczędnych) albo opraw z diodami LED.

 Nowość

Więcej informacji o sterowaniu RF na str. 76

Skontaktuj się z nami

ABB Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
Tel.: (22) 220 20 00
Fax: (22) 220 20 23
Kom.: 603 131 947
Kom.: 603 783 440
Kom.: 603 089 546

ABB Sp. z o.o.

Katowice

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
Tel.: (32) 790 92 01
Fax: (32) 790 92 00
Kom.: 601 621 628
Kom.: 601 283 113

ABB Sp. z o.o.

Poznań

ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Tel.: (61) 636 60 00
Fax: (61) 668 80 20
Kom.: 785 872 213

ABB Sp. z o.o.

Wrocław

ul. Bacciarellego 54
51-649 Wrocław
Kom.: 601 621 628

e-mail: osprzet.pomoc@pl.abb.com

www.abb.pl

www.busch-jaeger.com/pl

ABB Sp. z o.o.

Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
Tel.: (58) 307 44 69
Fax: (58) 307 46 72
Kom.: 601 367 092

ABB Sp. z o.o.

Łódź

Placedowska 27
95-070 Aleksandrów Łódzki
Kom.: 603 131 947

ABB Sp. z o.o.

Lublin

ul. Skłodowskiej 2/3
29-029 Lublin
Tel.: (81) 441 10 13
Fax: (81) 441 10 13
Kom.: 601 982 650

ABB Sp. z o.o.

Kraków

ul. Stoczniewców 3
30-709 Kraków
Kom.: 601 621 628
Kom.: 601 283 113