


CYKLON EOL100

Характеристика производительности вентилятора


Характеристика продуктивності вентилятора

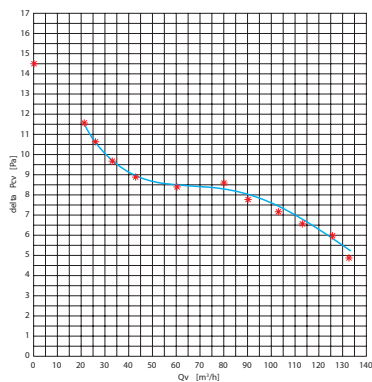

► корпус, лопадки: пластмасса

► корпус, лопадки: пластмаса

CYKLON EOL100B	70911	белый / білий	-	-	клеммная колодка 2 x 1mm² / клемна колодка 2 x 1mm²	440
CYKLON EOL100P	70937	белый / білий	+	-	клеммная колодка 2 x 1mm² / клемна колодка 2 x 1mm²	440
CYKLON EOL100	70910	белый / білий	+	-	штепсельная вилка 190cm, 2 x 0,75mm² / штепсельна вилка 190cm, 2 x 0,75mm²	500
CYKLON EOL100T	70938	белый / білий	-	+	клеммная колодка 2 x 1mm² / клемна колодка 2 x 1mm²	440
CYKLON EOL100HT	70936	белый / білий	-	+	клеммная колодка 2 x 1mm² / клемна колодка 2 x 1mm²	440



количество оборотов составляет 2550/мин / производительность, составляющая 100m³/h / уровень шума, составляющий 38dB (A) / CYKLON EOL-100HT дополнительно оснащен датчиком влажности, обеспечивающим включение вентилятора после достижения заданного порога влажности
 кількість обертів 2550/хв / продуктивність 100m³/год / рівень шуму 38dB (A) / CYKLON EOL100HTT додатково оснащений датчиком вологості, забезпечуючим включення вентилятора після досягнення заданного порога вологості