


zehnder charleston bank

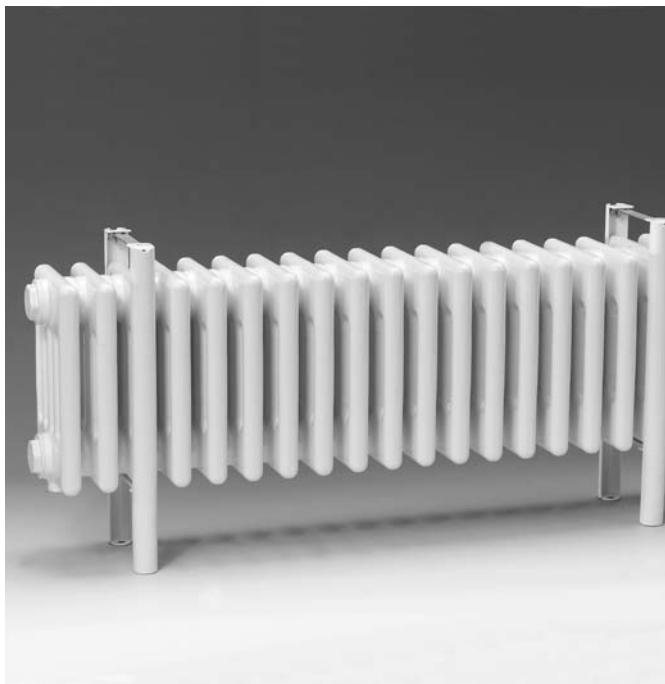

На фото представлена модель CB 5026-35

Описание

Zehnder Charleston Bank – трубчатый секционный радиатор из стали с количеством колонок от 4 до 6 с дополнительными креплениями к черновому или готовому полу для установки радиатора в качестве скамейки. Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм, диаметр трубы 25 мм, толщина стенки 1,25 мм, отдельные элементы свариваются в готовый радиатор. Сиденье подбирается индивидуально.

Радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900.

Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442. Радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества. Радиатор соответствует высоким требованиям гигиены и рекомендован для установки в медицинских учреждениях

Нижнее разностороннее подключение (внутренняя резьба) 2 x 1/2". Радиатор поставляется в упаковке готовым к монтажу.

по желанию:

- другие виды подключения,
- исполнение Completto,
- другой цвет на выбор из 700 цветов палитры RAL и NCS S,
- особые формы, (угловые и радиусные)
- исполнение с отражающим экраном,
- исполнение для высокого давления (макс. 18 бар)

Монтажная длина	от 1012 до 2300 мм
Монтажная высота	410 мм
Монтажная глубина	от 136 до 210 мм
Рабочее давление макс.	10 бар
	(испытательное давление 13,0 бар)
Рабочая температура	макс. 120°C

Стандартная комплектация

- радиатор грунтован и покрыт порошковой эмалью цвета RAL 9016
- нижнее разностороннее подключение 2 x 1/2"
- крепления для скамейки (без сиденья)
- вентиль воздухоотводчика 1/2"

Сиденье в комплект не входит

Преимущества

- возможность дополнительного использования радиатора в качестве скамейки или подставки
- возможность индивидуально подобрать сиденье
- лёгкая уборка (например, с помощью щётки из овечьей шерсти Zehnder)
- размеры под заказ
- радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества
- для монтажа на черновой и готовый пол

zehnder charleston bank

Монтажная высота 430 мм от готового пола, монтажная высота радиатора 260 мм


Модель	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Количество секций,	Тепловая мощность при температуре системы				Экспонент п
				90/70/20°C Ватт	75/65/20°C Ватт	70/55/20°C Ватт	55/45/20°C Ватт	
CB 4026-22	1012	136	22	1001	803	650	421	1,25
CB 5026-22	1012	173	22	1237	992	803	520	1,25
CB 6026-22	1012	210	22	1472	1177	949	611	1,27
CB 4026-27	1242	136	27	1229	986	797	517	1,25
CB 5026-27	1242	173	27	1518	1218	985	638	1,25
CB 6026-27	1242	210	27	1807	1445	1165	749	1,27
CB 4026-31	1426	136	31	1411	1132	915	593	1,25
CB 5026-31	1426	173	31	1743	1398	1131	733	1,25
CB 6026-31	1426	210	31	2075	1659	1337	860	1,27
CB 4026-35	1610	136	35	1593	1278	1033	670	1,25
CB 5026-35	1610	173	35	1968	1579	1277	827	1,25
CB 6026-35	1610	210	35	2343	1873	1510	971	1,27
CB 4026-38	1748	136	38	1729	1387	1122	727	1,25
CB 5026-38	1748	173	38	2136	1714	1386	898	1,25
CB 6026-38	1748	210	38	2543	2033	1639	1055	1,27
CB 4026-44	2024	136	44	2002	1606	1299	842	1,25
CB 5026-44	2024	173	44	2474	1984	1605	1040	1,25
CB 6026-44	2024	210	44	2945	2354	1898	1221	1,27
CB 4026-50	2300	136	50	2275	1825	1476	957	1,25
CB 5026-50	2300	173	50	2811	2255	1824	1182	1,25
CB 6026-50	2300	210	50	3346	2675	2157	1388	1,27

Модель	Высота скамейки мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Количество секций	Площадь поверхности, м²	Содержание воды, л	Вес без воды, кг	Доля излучения, %	Нормальный поток воды, кг/ч
CB 4026-22	430	260	1012	136	22	1,72	13,64	19,80	18	69,04
CB 5026-22	430	260	1012	173	22	2,18	16,50	26,40	17	85,29
CB 6026-22	430	260	1012	210	22	2,64	19,36	30,80	18	101,20
CB 4026-27	430	260	1242	136	27	2,11	16,74	24,30	18	84,78
CB 5026-27	430	260	1242	173	27	2,67	20,25	32,40	17	104,72
CB 6026-27	430	260	1242	210	27	3,24	23,76	37,80	18	124,24
CB 4026-31	430	260	1426	136	31	2,42	19,22	27,90	18	97,33
CB 5026-31	430	260	1426	173	31	3,07	23,25	37,20	17	120,20
CB 6026-31	430	260	1426	210	31	3,72	27,28	43,40	18	142,64
CB 4026-35	430	260	1610	136	35	2,73	21,70	31,50	18	109,88
CB 5026-35	430	260	1610	173	35	3,47	26,25	42,00	17	135,76
CB 6026-35	430	260	1610	210	35	4,20	30,80	49,00	18	161,04
CB 4026-38	430	260	1748	136	38	2,96	23,56	34,20	18	119,25
CB 5026-38	430	260	1748	173	38	3,76	28,50	45,60	17	147,37
CB 6026-38	430	260	1748	210	38	4,56	33,44	53,20	18	174,80
CB 4026-44	430	260	2024	136	44	3,43	27,28	39,60	18	138,08
CB 5026-44	430	260	2024	173	44	4,36	33,00	52,80	17	170,59
CB 6026-44	430	260	2024	210	44	5,28	38,72	61,60	18	202,40
CB 4026-50	430	260	2300	136	50	3,90	31,00	45,00	18	156,91
CB 5026-50	430	260	2300	173	50	4,95	37,50	60,00	17	193,89
CB 6026-50	430	260	2300	210	50	6,00	44,00	70,00	18	230,00

zehnder charleston bank

Стандартные виды подключения (без дополнительной платы) для радиаторов zehnder charleston bank

При заказе, если вид подключения не указан специально, радиатор поставляется с подключением снизу-вниз 3 x 1/2".
Возможны следующие варианты стандартного подключения:

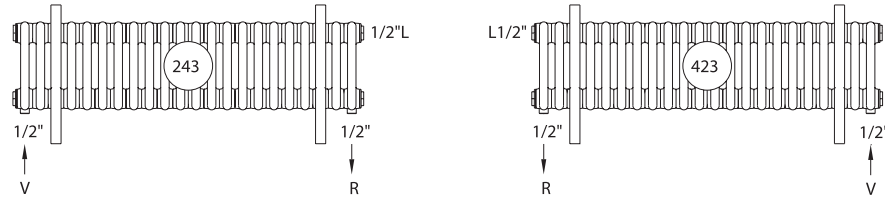

Специальные подключения для радиаторов zehnder charleston bank

При заказе необходимо указывать номер (Nr.) и размеры подключения


одностороннее		без дополнительной платы
разностороннее		
снизу-вниз		
под вентиль рапира*, горизонтальное		
под вентиль рапира*, вертикальное		

V = подающая линия, R = обратная линия, L = воздухоотводчик, E = спуск воды, B = пробка, O = шайба (стандартная),
• = шайба (100% водонепроницаемая)

* при заказе необходимо указывать информацию о производителе вентиля

угловые модели


Возможность изготовления угловых моделей: от 90° до 179°. При запросе цены необходимо прилагать чертежи с указанием следующих размеров: размеры A, B, C и расстояние до стены WA в мм, углы α, β в градусах. При заказе необходимо предоставлять неизменяемые шаблоны.

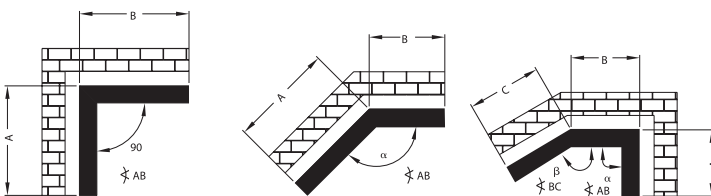


внутренний угол 90°

внутренний угол от 90° до 179°


двойной внутренний угол от 90° до 179°



внешний угол 90°




внешний угол от 90° до 179°



двойной внешний угол от 90° до 179°

изогнутые модели

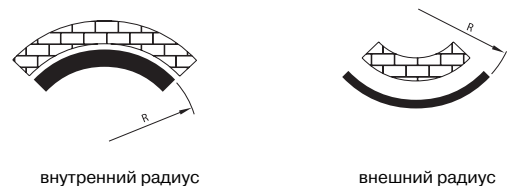

внутренний радиус

внешний радиус


Возможно изготовление изогнутого исполнения радиатора Zehnder Charleston bank с радиусом кривизны не менее:

для 4-колончатой модели: 750 мм
для 5-колончатой модели: 900 мм
для 6-колончатой модели: 1000 мм


При запросе цены необходимо прилагать чертежи с указанием следующих размеров: радиус R, монтажная длина и расстояние до стены в мм. При заказе необходимо предоставлять неизменяемые шаблоны.

zehnder charleston bank

Горизонтальное подключение

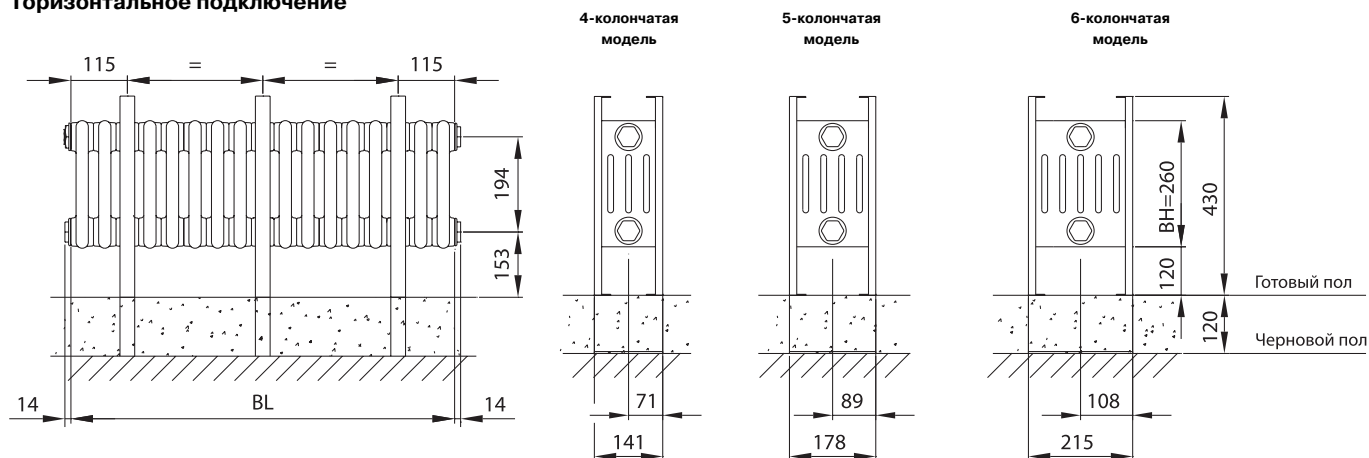

Вертикальное подключение

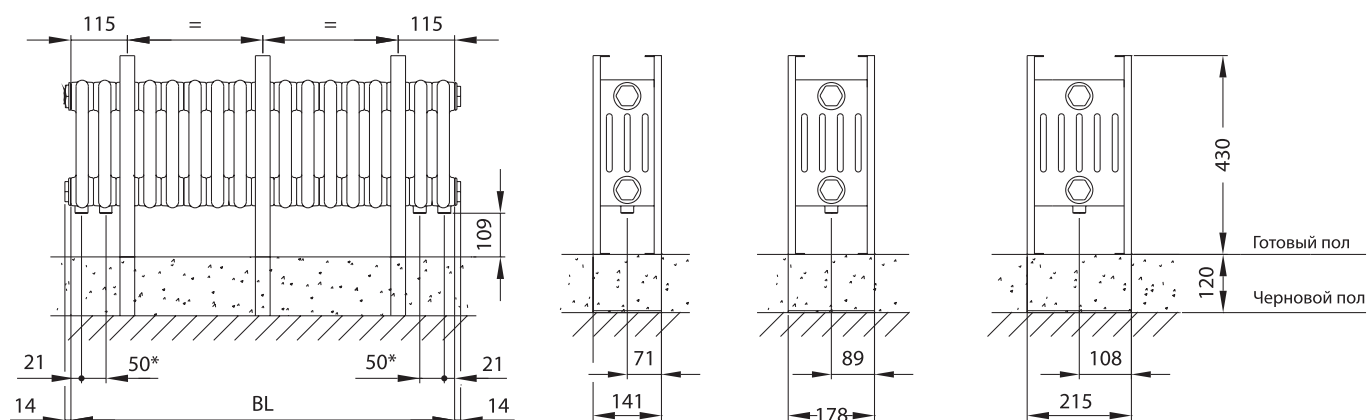


Расположение креплений

BL = 1012 мм

BL = 1242-1610 мм

BL = 1748-2300 мм

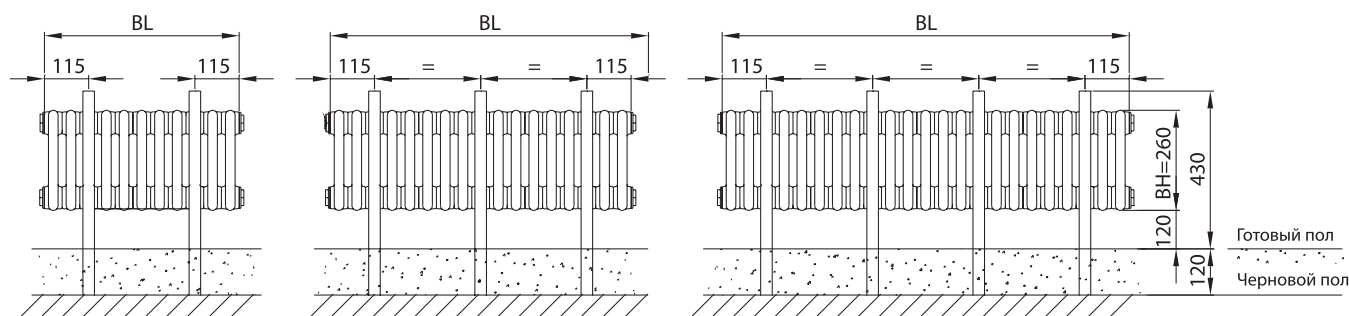

BH = монтажная высота

BL = монтажная длина

* = при одностороннем подключении подающая линия – в крайней секции, обратная линия – во второй секции, справа или слева
= при разностороннем подключении подающая линия – в крайней секции

Относительно данных на исполнение Completo смотри Zehnder Charleston.