





FOGLER DL-2400

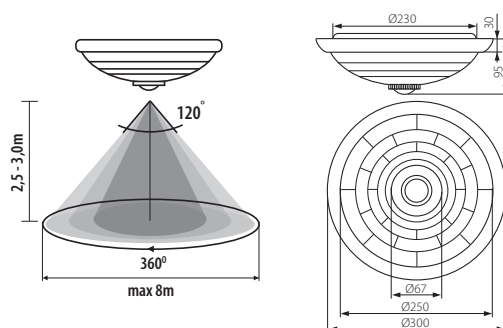

кривая распределения света /
крива розподілу інтенсивності
 $\eta = 1\%$



► корпус: металлический сплав / плафон: матовое стекло


► корпус: сплав залізного металу / шибка: матове скло

FOGLER DL-2400

18120



белый / білий



оснащен датчиком движения / диапазон горизонтальной регулировки датчика движения составляющий 360° / диапазон вертикальной регулировки датчика движения составляющий 120° / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 5с до 5мин / максимальный диапазон обнаружения движения до 8м / обнаружение движения 0.3...3м/с (1...10км/ч) / регулировка чувствительности в диапазоне 3...2000lx оснащенный датчиком руху / діапазон горизонтального регулювання датчика руху 360° / діапазон вертикального регулювання датчика руху 120° / можливість задання часу роботи світильника у діапазоні від 5с до 5хв / максимальна дальність виявлення рухомого об'єкта 8м / виявлення руху при швидкості від 0.3 до 3 м/сек (від 1 до 10 км/год) / регулювання чутливості від 3 до 2000lx