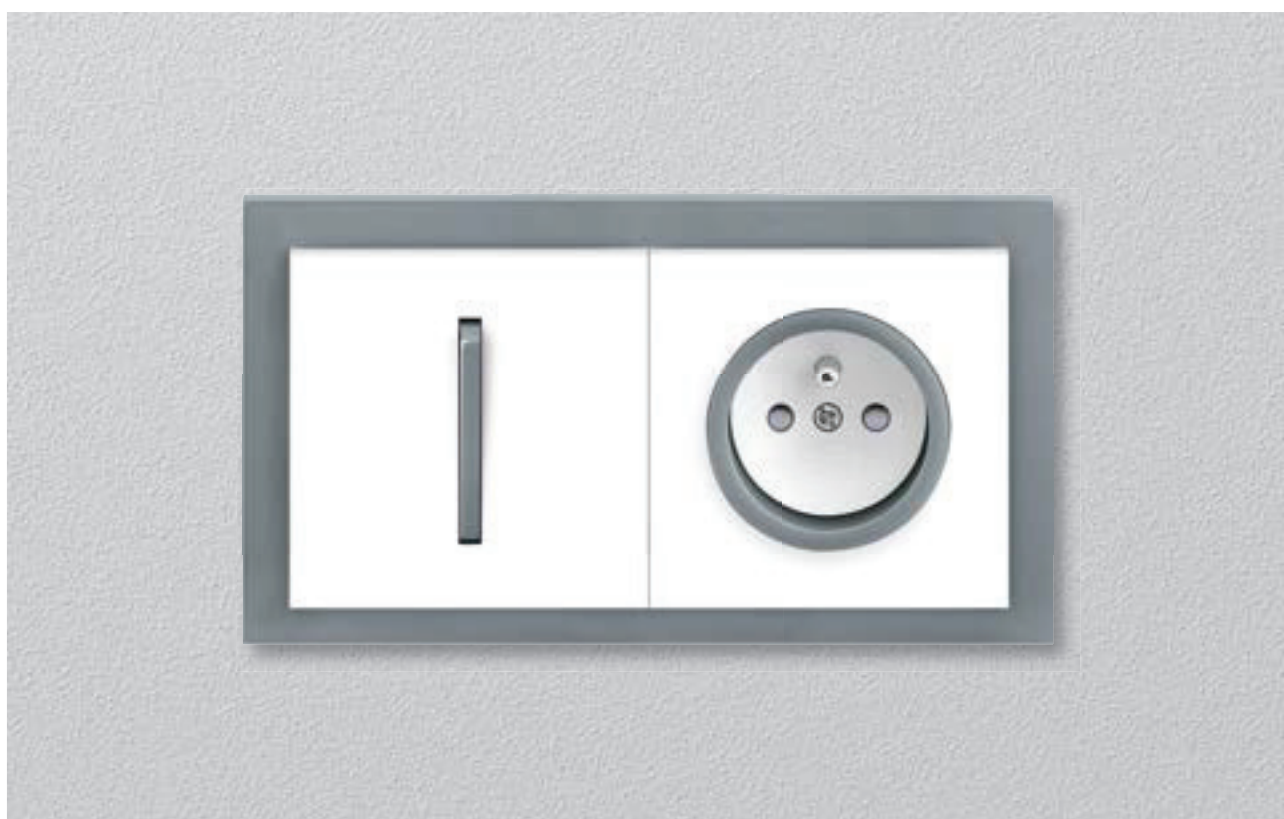




Barevně svěží, jako sjezd na divoké vodě, pohoda v trávě nebo čerstvý pomerančový džus s ledovou tříští. Neo® je jako nespoutaný mladý pár, který žije konečně ve svém. Neomylně a po svém!

bílá / ledová bílá



bílá / ledová oranžová



bílá / ledová zelená



bílá / ledová modrá



bílá / bílá



bílá / ledová šedá



grafitová / ledová bílá



Neo
Neo Tech



Neo® Tech

Ocelové struny, skvělý tvar, řízný a silný zvuk. Neo® Tech je jako hra na elektrickou kytaru. Vykouzlí divoké metalové sólo i jemnou melodii. V barvách i v tenkém přepínači. Je věčný, jako hudba. Má svůj styl.

titanová / onyx



ocelová / titanová




onyx / titanová



ocelová / teracotta



Neo Tech

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s páčkou		
	3559-A02345	Pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So,	bílá / ledová bílá	3559M-A00651 01 20/1
	3559-A06345	1S, 6So, 6S, 7So.	bílá / ledová modrá	3559M-A00651 41 20/1
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0, 1/0So,	bílá / ledová zelená	3559M-A00651 42 20/1
	3559-A21345	1/0S, 6/0So, 6/0S.	bílá / ledová oranžová	3559M-A00651 43 20/1
	3559-A25345		bílá / ledová šedá	3559M-A00651 44 20/1
	3559-A86345		grafitová / ledová bílá	3559M-A00651 61 20/1
	3559-A91345		ocelová / teracotta ³⁵⁾	3559M-A00651 71 20/1
			titanová / onyx ³⁵⁾	3559M-A00651 72 20/1
			ocelová / titanová ³⁵⁾	3559M-A00651 73 20/1
			onyx / titanová ³⁵⁾	3559M-A00651 74 20/1
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s páčkou,		
	3559-A02345	s popisovým polem	bílá / ledová bílá	3559M-A00610 01 20/1
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So,	bílá / ledová modrá	3559M-A00610 41 20/1
	3559-A07345	1S, 6So, 6S, 7So.	bílá / ledová zelená	3559M-A00610 42 20/1
	3559-A21345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0, 1/0So,	bílá / ledová oranžová	3559M-A00610 43 20/1
	3559-A25345	1/0S, 6/0So, 6/0S.	bílá / ledová šedá	3559M-A00610 44 20/1
	3559-A86345		grafitová / ledová bílá	3559M-A00610 61 20/1
	3559-A91345			
	3559-A05345	Kryt jednoduchý se dvěma páčkami,		
	3559-A52345	s popisovým polem	bílá / ledová bílá	3559M-A00652 01 20/1
	3559-A53345	Pro spínače řazení 5, 5So, 6+6 (6+1),	bílá / ledová modrá	3559M-A00652 41 20/1
	3559-A87345	6+6/0 (6+1/0).	bílá / ledová zelená	3559M-A00652 42 20/1
		Pro ovládače řazení 1/0+1/0, 1/0+1/0So.	bílá / ledová oranžová	3559M-A00652 43 20/1
			bílá / ledová šedá	3559M-A00652 44 20/1
			grafitová / ledová bílá	3559M-A00652 61 20/1
	3559-A05345		ocelová / teracotta ¹⁶⁾	3559M-A00652 71 20/1
	3559-A52345		titanová / onyx ¹⁶⁾	3559M-A00652 72 20/1
	3559-A53345		ocelová / titanová ¹⁶⁾	3559M-A00652 73 20/1
	3559-A87345		onyx / titanová ¹⁶⁾	3559M-A00652 74 20/1
	1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s páčkou		
		Pro spínače řazení 3S (3).	bílá / ledová bílá	3559M-A00933 01 10/1
			bílá / ledová modrá	3559M-A00933 41 10/1
			bílá / ledová zelená	3559M-A00933 42 10/1
			bílá / ledová oranžová	3559M-A00933 43 10/1
			bílá / ledová šedá	3559M-A00933 44 10/1
			grafitová / ledová bílá	3559M-A00933 61 10/1

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

³⁵⁾ V případě podsvětlení doutnavkou je nutné použít náhradní páčku ND3559M-B531 B3 – viz strana 99.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3559M-A00700 03 ② 3559M-A00700 61 3559M-A00700 08 ② 3559M-A00700 36 ② 3559M-A00700 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovladačem Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	② 3294M-A00170 01 ② 3294M-A00170 41 ② 3294M-A00170 42 ② 3294M-A00170 43 ② 3294M-A00170 44 ② 3294M-A00170 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6514-0-0111 ¹⁶⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-05.. 6512-0-0335 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6599-0-....	Kryt stmívače s otočným ovladačem S upevňovací maticí. S distančním kroužkem pro 6514-0-0111. Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3294M-A00123 01 3294M-A00123 41 3294M-A00123 42 3294M-A00123 43 3294M-A00123 44 3294M-A00123 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6560-0-1205 6590-0-0171 6512-0-0323 6550-0-0042	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A00100 01 3299M-A00100 41 3299M-A00100 42 3299M-A00100 43 3299M-A00100 44 3299M-A00100 61 3299M-A00100 71 3299M-A00100 72 3299M-A00100 73 3299M-A00100 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček S upevňovací maticí.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	② 3294M-A00130 01 ② 3294M-A00130 41 ② 3294M-A00130 42 ② 3294M-A00130 43 ② 3294M-A00130 44 ② 3294M-A00130 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	② 3294M-A00160 01 ② 3294M-A00160 41 ② 3294M-A00160 42 ② 3294M-A00160 43 ② 3294M-A00160 44 ② 3294M-A00160 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

- ¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.
② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.


	Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3292U-A00003	Hodiny spínací programovatelné Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3292M-A20301 03 3292M-A20301 61 ② 3292M-A20301 08 ② 3292M-A20301 36 ② 3292M-A20301 37	1 1 1 1 1
	Neo®				
	Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	
		Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ☼ 230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾	bílá grafitová	3299M-A12180 03 3299M-A12180 61	1 1
	Neo®				
	Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	
		Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) 2 300 W pro ☼, 1 750 V-A pro    ⁴⁴⁾ , 500 V-A / 64 µF pro  230 V AC, 3vodičové připojení	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3299M-A22180 03 3299M-A22180 61 3299M-A22180 08 3299M-A22180 36 3299M-A22180 37	1 1 1 1 1
	Neo®				
	Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	
		Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Vypnutí relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1 Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾ , 230 V AC, 4vodič. připojení	bílá grafitová	3299M-A32180 03 ② 3299M-A32180 61	1 1
	Neo®				
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	3299.-A.3108 ..	Vysílač RF jednonásobný, nástěnný			
	3299-115.8	Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání	bílá / ledová bílá	3299M-A21908 01	1
	3299-15508	přístrojů s RF přijímačem.	bílá / ledová modrá	② 3299M-A21908 41	1
	3299-233.8		bílá / ledová zelená	② 3299M-A21908 42	1
	3299-83338		bílá / ledová oranžová	② 3299M-A21908 43	1
	3299-2..08		bílá / ledová šedá	② 3299M-A21908 44	1
	3299-.1408		grafitová / ledová bílá	② 3299M-A21908 61	1
	3299-1.308				
	3299-13508	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.			
	Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3299.-A.3108 ..	Vysílač RF jednonásobný, nástěnný			
	3299-115.8	Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání	ocelová / teracotta	② 3299M-A21908 71	1
	3299-15508	přístrojů s RF přijímačem.	titanová / onyx	② 3299M-A21908 72	1
	3299-233.8		ocelová / titanová	② 3299M-A21908 73	1
	3299-83338		onyx / titanová	② 3299M-A21908 74	1
	3299-2..08				
	3299-.1408				
	3299-1.308				
	3299-13508	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.			
	Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno. Nelze používat pro neohmické zátěže (ovládací cívky, relé žárovky, LED apod.).

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní žárovky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508 Neo®	Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3299M-A11908 01 ② 3299M-A11908 41 ② 3299M-A11908 42 ② 3299M-A11908 43 ② 3299M-A11908 44 ② 3299M-A11908 61	1 1 1 1 1 1	
3299.-A.3108 .. 3299-115.8 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508 Neo® Tech	Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	② 3299M-A11908 71 ② 3299M-A11908 72 ② 3299M-A11908 73 ② 3299M-A11908 74	1 1 1 1	
3559-A88345 3559-A89345	Kryt spínače žaluziového se dvěma páčkami, s potiskem Pro spínač řazení 1 + 1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0 + 1/0 s blokováním.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3559M-A00662 01 3559M-A00662 41 3559M-A00662 42 3559M-A00662 43 3559M-A00662 44 3559M-A00662 61 3559M-A00662 71 3559M-A00662 72 3559M-A00662 73 3559M-A00662 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	② 3294M-A00110 01 ② 3294M-A00110 41 ② 3294M-A00110 42 ② 3294M-A00110 43 ② 3294M-A00110 44 ② 3294M-A00110 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A00110 01 ② 3299M-A00110 41 ② 3299M-A00110 42 ② 3299M-A00110 43 ② 3299M-A00110 44 ② 3299M-A00110 61 ② 3299M-A00110 71 ② 3299M-A00110 72 ② 3299M-A00110 73 ② 3299M-A00110 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		




Poznámky

- ② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
- RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

	Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6410-0-0399	Kryt ovladače časovacího komfortního			
	1032-0-0518	Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	bilá / ledová bílá	3299M-A40100 01	5/1
			bilá / ledová modrá	3299M-A40100 41	5/1
			bilá / ledová zelená	3299M-A40100 42	5/1
			bilá / ledová oranžová	3299M-A40100 43	5/1
			bilá / ledová šedá	3299M-A40100 44	5/1
			grafitová / ledová bílá	3299M-A40100 61	5/1
			ocelová / teracotta	3299M-A40100 71	5/1
			titanová / onyx	3299M-A40100 72	5/1
			ocelová / titanová	3299M-A40100 73	5/1
			onyx / titanová	3299M-A40100 74	5/1
Neo® Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8					
	3292U-A00003	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty	bilá / ledová bílá	3292M-A10101 01	1
		Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).	bilá / ledová modrá	3292M-A10101 41	1
		Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí regulace (neodpojuje od napájení) a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).	bilá / ledová zelená	3292M-A10101 42	1
		Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bilá / ledová oranžová	3292M-A10101 43	1
			bilá / ledová šedá	3292M-A10101 44	1
			grafitová / ledová bílá	3292M-A10101 61	1
		Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:			
		Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C			
		Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K			
		Hystereze: cca ±0,25 K			
	3292U-A00003	Termostat univerzální programovatelný	bilá	3292M-A10301 03	1
		Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).	grafitová	3292M-A10301 61	1
		Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.	titanová	3292M-A10301 08	1
		Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C	ocelová	3292M-A10301 36	1
		Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená	onyx	3292M-A10301 37	1
		3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7)			
		Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS).			
		Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články)			
		Displej svítí pouze při napájení z 230 V.			
		Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C			
Neo® Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8					
	3292G-A10101 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění			
	3292A-A10101 ..	Pro termostat s otočným nastavením teploty	šedá	3292U-A90100	1
	3292A-A10301 ..	3292.-A10101, pro programovatelný termostat			
	3292H-A10101 ..	3292.-A10301.			
	3292H-A10301 ..				
	3292M-A10101 ..	Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C			
	3292M-A10301 ..	Kabel: PVC, délka 4 m			
	3292E-A10101 ..	Vodiče: 2x 0,35 mm²			
	3292E-A10301 ..	Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm			
		Stupeň krytí: IP 54			
1 2 3 4 5 6 7 8					

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Poznámky

Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3917U-A0005. 8200-0-0010 8200-0-0108 8200-0-0012 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED, přístroje AudioWorld nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro přístroj zesilovače, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5016M-A00070 03 5016M-A00070 61 5016M-A00070 08 5016M-A00070 36 5016M-A00070 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Adaptér pro přístroje Profil 45 Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 402 - 404) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Vývodka kabelová S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm². Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	bílá grafitová	3938M-A00034 03 3938M-A00034 61	5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3902M-A00001 03 3902M-A00001 61 3902M-A00001 08 3902M-A00001 36 3902M-A00001 37	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Zásuvka centrálního vysávání Kryt se základnou vysavačové zásuvky je určen pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm. Základna je součástí dodávky.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5530M-A67107 03 5530M-A67107 61 5530M-A67107 08 5530M-A67107 36 5530M-A67107 37	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	5519M-A02357 01 5519M-A02357 41 5519M-A02357 42 5519M-A02357 43 5519M-A02357 44 5519M-A02357 61 5519M-A02357 71 5519M-A02357 72 5519M-A02357 73 5519M-A02357 74	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Neo® Neo® Tech	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				1 2 3 4 5 6 7 8

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s popisovým polem Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC Neo®	bílá / ledová bílá	2 5519M-A02352 01	10/1
		bílá / ledová modrá	2 5519M-A02352 41	10/1
		bílá / ledová zelená	2 5519M-A02352 42	10/1
		bílá / ledová oranžová	2 5519M-A02352 43	10/1
		bílá / ledová šedá	2 5519M-A02352 44	10/1
		grafitová / ledová bílá	2 5519M-A02352 61	10/1
				
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC Neo® Neo® Tech	bílá / ledová bílá	5599M-A02357 01	1
		bílá / ledová modrá	5599M-A02357 41	1
		bílá / ledová zelená	5599M-A02357 42	1
		bílá / ledová oranžová	5599M-A02357 43	1
		bílá / ledová šedá	5599M-A02357 44	1
		grafitová / ledová bílá	5599M-A02357 61	1
		ocelová / teracotta	5599M-A02357 71	1
		titanová / onyx	5599M-A02357 72	1
		ocelová / titanová	5599M-A02357 73	1
		onyx / titanová	5599M-A02357 74	1
				
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím Akustická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC Neo®	bílá / ledová bílá	5589M-A02357 01	1
		bílá / ledová modrá	5589M-A02357 41	1
		bílá / ledová zelená	2 5589M-A02357 42	1
		bílá / ledová oranžová	5589M-A02357 43	1
		bílá / ledová šedá	5589M-A02357 44	1
		grafitová / ledová bílá	5589M-A02357 61	1
				
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC Neo®	bílá / ledová bílá	5513M-C02357 01	10/1
		bílá / bílá	5513M-C02357 03	10/1
		bílá / ledová modrá	5513M-C02357 41	10/1
		bílá / ledová zelená	5513M-C02357 42	10/1
		bílá / ledová oranžová	5513M-C02357 43	10/1
		bílá / ledová šedá	5513M-C02357 44	10/1
		grafitová / ledová bílá	5513M-C02357 61	10/1
				
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC Neo®	bílá / ledová bílá	5593M-C02357 01	1
		bílá / bílá	5593M-C02357 03	1
		bílá / ledová modrá	5593M-C02357 41	1
		bílá / ledová zelená	5593M-C02357 42	1
		bílá / ledová oranžová	5593M-C02357 43	1
		bílá / ledová šedá	5593M-C02357 44	1
		grafitová / ledová bílá	5593M-C02357 61	1
				
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Akustická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC Neo®	bílá / ledová bílá	2 5583M-C02357 01	1
		bílá / bílá	2 5583M-C02357 03	1
		bílá / ledová modrá	2 5583M-C02357 41	1
		bílá / ledová zelená	2 5583M-C02357 42	1
		bílá / ledová oranžová	2 5583M-C02357 43	1
		bílá / ledová šedá	2 5583M-C02357 44	1
		grafitová / ledová bílá	2 5583M-C02357 61	1
				

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

2 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	5513M-C02357 71 5513M-C02357 72 5513M-C02357 73 5513M-C02357 74	10/1 10/1 10/1 10/1	
Neo® Tech	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				
	Páčka náhradní Pro kryty 3559M-A00651 7x. Tímto dílem je třeba nahradit originální páčku jednoduchého krytu Neo® Tech v případě použití orientační nebo signalizační doutnavky. (tj. pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So, pro ovládače řazení 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S).	ledová bílá	ND3559M-B531 B3	20/1	
Neo® Tech					

Další produkty designové řady Neo®, Neo® Tech najdete v kapitolách:

- Ego-n®
- Sdělovací technika
- AudioWorld
- Domovní audio a videotelefony
- Produkty pro vyšší bezpečnost
- Zásuvky jiných systémů

Schémat zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

☞ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bilá	3901M-A00110 03	20/1
		ledová bílá	3901M-A00110 01	20/1
		ledová modrá	3901M-A00110 41	20/1
		ledová zelená	3901M-A00110 42	20/1
		ledová oranžová	3901M-A00110 43	20/1
		ledová šedá	3901M-A00110 44	20/1
		titanová	3901M-A00110 08	20/1
		teracotta	3901M-A00110 35	20/1
		ocelová	3901M-A00110 36	20/1
		onyx	3901M-A00110 37	20/1

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bilá	3901M-A00120 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00120 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00120 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00120 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00120 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00120 44	10/1
		titanová	3901M-A00120 08	10/1
		teracotta	3901M-A00120 35	10/1
		ocelová	3901M-A00120 36	10/1
		onyx	3901M-A00120 37	10/1

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bilá	3901M-A00130 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00130 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00130 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00130 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00130 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00130 44	10/1
		titanová	3901M-A00130 08	10/1
		teracotta	3901M-A00130 35	10/1
		ocelová	3901M-A00130 36	10/1
		onyx	3901M-A00130 37	10/1

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný			
	Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá	3901M-A00140 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00140 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00140 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00140 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00140 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00140 44	10/1
		titanová	3901M-A00140 08	10/1
		teracotta	3901M-A00140 35	10/1
		ocelová	3901M-A00140 36	10/1
		onyx	3901M-A00140 37	10/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinasobný
Pro vodorovnou i svislou montáž.

bílá	3901M-A00150 03	10/1
ledová bílá	3901M-A00150 01	10/1
ledová modrá	3901M-A00150 41	10/1
ledová zelená	3901M-A00150 42	10/1
ledová oranžová	3901M-A00150 43	10/1
ledová šedá	3901M-A00150 44	10/1
titanová	3901M-A00150 08	10/1
teracotta	3901M-A00150 35	10/1
ocelová	3901M-A00150 36	10/1
onyx	3901M-A00150 37	10/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8