


SADDLE FOR DI PIPES BK, BFL НАСАДКА для труб из чугуна, стали BK, BFL

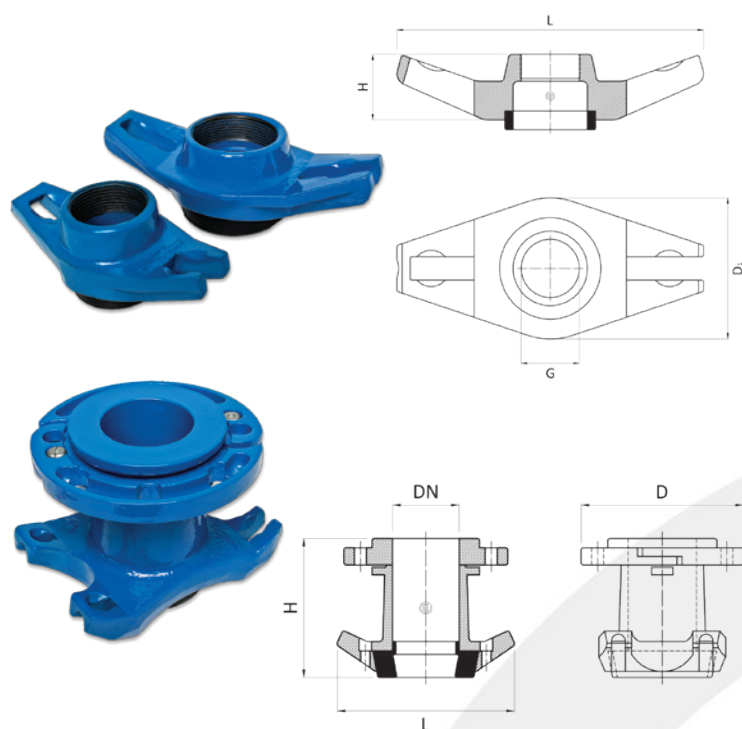

DN	Outlet	H	L	Weight	D1	Code
50-200	1"	45	150	1.1	70	BK0502001
50-200	1 1/4"	45	150	1.1	70	BK050200114
50-200	1 1/2"	45	150	1.1	70	BK050200112
100-300	1"	45	195	2.7	92	BK1003001
100-300	1 1/4"	45	195	2.7	92	BK100300114
100-300	1 1/2"	45	195	2.7	92	BK100300112
100-300	2"	45	195	2.7	92	BK1003002
150-400	2"	65	216	5.9	157	BK1504002
150-400	80	165	220	9.2		BFL150400080
250-400	100	165	220	10.5		BFL250400100

dimensions in mm
размеры в mm


Technical characteristics:

- Shall be used in combination with JB stainless steel bands
- Body- ductile cast iron GGG-50
- Gaskets EPDM
- Epoxy coating min 250µm, RAL5015
- Working pressure up to PN16
- Test pressure 20bar!

Технические характеристики:

- Нуждаются в комплектации с лентами из нержавеющей стали JB.
- Корпус GGG-50
- Прокладки EPDM
- Покрытие: порошковое эпоксидное покрытие не меньше 250 микронов, RAL5015
- Рабочее давление до PN16

STAINLESS STEEL BAND JB ЛЕНТЫ из нержавеющей стали JB

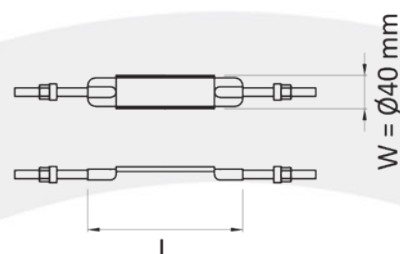

DE range	BK 50-200	BK100-300	BK150-400	L	Weight	Code
60-77	x			160	0.32	JB060077
77-95	x			200	0.34	JB077095
98-119	x			270	0.39	JB098119
120-150	x	x		270	0.42	JB120150
125-135	x	x		295	0.43	JB125135
139-160	x	x	x	368	0.47	JB139160
150-180	x	x	x	392	0.49	JB150180
200-230		x	x	530	0.56	JB200230
250-280		x	x	675	0.65	JB250280
285-315		x	x	770	0.71	JB285315
315-340		x	x	860	0.77	JB315340
410-435			x	1060	0.92	JB410435

dimensions in mm
размеры в mm

Technical characteristics:

- Shall be used in combination with BK or BFL saddles
- Stainless steel AISI304
- Width 40mm, thickness minimum 1.5mm
- Protecting EPDM gasket for pipe

Технические характеристики:

- Используются в комбинации с насадками BK или BFL
- Нержавеющая сталь AISI 304
- Ширина 40mm, толщина не менее 1.5mm
- Ленты защищены от повреждения труб прокладками EPDM