

zehnder *bank-radiator*



На фото представлена модель В 6150/5

Описание

Zehnder Bank-Radiator – трубчатый секционный радиатор из стали с количеством колонок от 4 до 6. Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм, диаметр трубы 25 мм, толщина стенки 1,25 мм, отдельные горизонтальные элементы свариваются в готовый радиатор. С лакированными в цвет радиатора креплениями, состоящими из держателей для скамейки и рам для монтажа к черновому полу. Сиденье подбирается индивидуально.

Радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900.

Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442. Радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества. Радиатор соответствует высоким требованиям гигиены и рекомендован для установки в медицинских учреждениях

Радиатор поставляется в упаковке готовым к монтажу.

Нижнее разностороннее подключение (внутренняя резьба) 2 x 1/2".

по желанию:

- другие виды подключения,
- другой цвет на выбор из 700 цветов палитры RAL и NCS S,
- исполнение с отражающим экраном

Монтажная длина	от 1200 до 3000 мм
Монтажная высота	от 469 до 653 мм
Монтажная глубина	от 136 до 210 мм
Рабочее давление макс.	10 бар
	(испытательное давление 13,0 бар)
Рабочая температура	макс. 120°C

Стандартная комплектация

- нижнее разностороннее подключение 2 x 1/2"
- воздухоотводчик в боковой части радиатора
- радиатор грунтован и покрыт порошковой эмалью цвета RAL 9016
- крепления в цвете RAL 9016 (без сиденья)
- вентиль воздухоотводчика 1/2"

Сиденье в комплект не входит

Преимущества

- двойная функция: в качестве скамейки и радиатора
- различная высота сиденья
- возможность индивидуально подобрать сиденье
- возможность повернуть радиатор вправо или влево
- лёгкая уборка (например, с помощью щётки из овечьей шерсти Zehnder)
- радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества

zehnder *bank-radiator*

Модель	Высота скамейки, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность при температуре системы				Экспонент п
					90/70/20°C Ватт	75/65/20°C Ватт	70/55/20°C Ватт	55/45/20°C Ватт	
B4120/4	479	184	1200	136	957	766	619	399	1,26
B5120/4	479	184	1200	173	1150	921	744	480	1,26
B6120/4	479	184	1200	210	1364	1092	882	569	1,26
B4150/4	479	184	1500	136	1151	922	745	481	1,26
B5150/4	479	184	1500	173	1411	1130	913	589	1,26
B6150/4	479	184	1500	210	1676	1342	1084	700	1,26
B4180/4	479	184	1800	136	1384	1108	895	578	1,26
B5180/4	479	184	1800	173	1695	1357	1096	708	1,26
B6180/4	479	184	1800	210	2013	1612	1302	841	1,26
B4200/4	479	184	2000	136	1531	1226	990	639	1,26
B5200/4	479	184	2000	173	1893	1516	1224	791	1,26
B6200/4	479	184	2000	210	2235	1790	1446	933	1,26
B4250/4	479	184	2500	136	1942	1555	1256	811	1,26
B5250/4	479	184	2500	173	2418	1936	1563	1010	1,26
B6250/4	479	184	2500	210	2881	2307	1863	1203	1,26
B4300/4	479	184	3000	136	2404	1925	1555	1004	1,26
B5300/4	479	184	3000	173	3001	2403	1941	1253	1,26
B6300/4	479	184	3000	210	3557	2848	2300	1485	1,26
B4120/5	525	230	1200	136	1161	930	751	485	1,26
B5120/5	525	230	1200	173	1397	1119	904	583	1,26
B6120/5	525	230	1200	210	1640	1313	1060	685	1,26
B4150/5	525	230	1500	136	1382	1107	894	577	1,26
B5150/5	525	230	1500	173	1696	1358	1097	708	1,26
B6150/5	525	230	1500	210	1998	1600	1292	834	1,26
B4180/5	525	230	1800	136	1663	1332	1076	695	1,26
B5180/5	525	230	1800	173	2031	1626	1313	848	1,26
B6180/5	525	230	1800	210	2403	1924	1554	1003	1,26
B4200/5	525	230	2000	136	1797	1439	1162	750	1,26
B5200/5	525	230	2000	173	2225	1782	1439	929	1,26
B6200/5	525	230	2000	210	2649	2121	1713	1106	1,26
B4250/5	525	230	2500	136	2328	1864	1505	972	1,26
B5250/5	525	230	2500	173	2901	2323	1876	1211	1,26
B6250/5	525	230	2500	210	3422	2740	2213	1429	1,26
B4300/5	525	230	3000	136	2887	2312	1867	1206	1,26
B5300/5	525	230	3000	173	3607	2888	2332	1506	1,26
B6300/5	525	230	3000	210	4231	3388	2736	1767	1,26
B4120/6	571	276	1200	136	1389	1112	898	580	1,26
B5120/6	571	276	1200	173	1610	1289	1041	672	1,26
B6120/6	571	276	1200	210	1912	1531	1236	798	1,26
B4150/6	571	276	1500	136	1666	1334	1077	696	1,26
B5150/6	571	276	1500	173	1969	1577	1274	822	1,26
B6150/6	571	276	1500	210	2322	1859	1501	969	1,26
B4180/6	571	276	1800	136	1948	1560	1260	813	1,26
B5180/6	571	276	1800	173	2358	1888	1525	984	1,26
B6180/6	571	276	1800	210	2792	2236	1806	1166	1,26

zehnder bank-radiator

Модель	Высота скамейки, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Площадь поверхности, м²	Содержание воды, л	Вес без воды, кг	Доля излучения, %	Нормальный поток воды, кг/ч
B4120/4	479	184	1200	136	1,49	8,36	15,00	17	66,00
B5120/4	479	184	1200	173	1,87	10,28	18,84	16	79,00
B6120/4	479	184	1200	210	2,25	12,32	22,48	15	94,00
B4150/4	479	184	1500	136	1,87	10,28	18,60	17	79,00
B5150/4	479	184	1500	173	2,34	12,68	23,32	16	97,00
B6150/4	479	184	1500	210	2,82	15,20	27,88	15	115,00
B4180/4	479	184	1800	136	2,25	12,20	22,20	17	95,00
B5180/4	479	184	1800	173	2,82	15,08	27,84	16	117,00
B6180/4	479	184	1800	210	3,38	18,08	33,28	15	139,00
B4200/4	479	184	2000	136	2,50	13,48	24,60	17	105,00
B5200/4	479	184	2000	173	3,13	16,68	30,84	16	130,00
B6200/4	479	184	2000	210	3,76	20,00	36,88	15	154,00
B4250/4	479	184	2500	136	3,13	16,88	30,60	17	134,00
B5250/4	479	184	2500	173	3,92	20,68	38,32	16	166,00
B6250/4	479	184	2500	210	4,70	24,80	45,88	15	198,00
B4300/4	479	184	3000	136	3,76	19,88	36,60	17	166,00
B5300/4	479	184	3000	173	4,70	24,68	45,84	16	207,00
B6300/4	479	184	3000	210	5,64	29,60	54,88	15	245,00
B4120/5	525	230	1200	136	1,87	10,45	18,75	16	80,00
B5120/5	525	230	1200	173	2,34	12,85	23,55	15	96,00
B6120/5	525	230	1200	210	2,82	15,40	28,10	14	113,00
B4150/5	525	230	1500	136	2,34	12,85	23,25	16	95,00
B5150/5	525	230	1500	173	2,93	15,85	29,15	15	117,00
B6150/5	525	230	1500	210	3,52	19,00	34,85	14	138,00
B4180/5	525	230	1800	136	2,81	15,25	27,75	16	115,00
B5180/5	525	230	1800	173	3,52	18,85	34,80	15	140,00
B6180/5	525	230	1800	210	4,23	22,60	41,60	14	165,00
B4200/5	525	230	2000	136	3,13	16,85	30,75	16	124,00
B5200/5	525	230	2000	173	3,91	20,85	38,55	15	153,00
B6200/5	525	230	2000	210	4,70	25,00	46,10	14	182,00
B4250/5	525	230	2500	136	3,91	20,85	38,25	16	160,00
B5250/5	525	230	2500	173	4,90	25,85	47,90	15	200,00
B6250/5	525	230	2500	210	5,88	31,00	57,35	14	236,00
B4300/5	525	230	3000	136	4,70	24,85	45,75	16	199,00
B5300/5	525	230	3000	173	5,88	30,85	57,30	15	248,00
B6300/5	525	230	3000	210	7,06	37,00	68,60	14	291,00
B4120/6	571	276	1200	136	2,24	12,54	22,50	16	96,00
B5120/6	571	276	1200	173	2,81	15,42	28,26	14	111,00
B6120/6	571	276	1200	210	3,38	18,48	33,72	13	132,00
B4150/6	571	276	1500	136	2,80	15,42	27,90	16	115,00
B5150/6	571	276	1500	173	3,52	19,02	34,98	14	136,00
B6150/6	571	276	1500	210	4,22	22,80	41,82	13	160,00
B4180/6	571	276	1800	136	3,37	18,30	33,30	16	134,00
B5180/6	571	276	1800	173	4,22	22,62	41,76	14	162,00
B6180/6	571	276	1800	210	5,07	27,12	49,92	13	192,00


zehnder *bank-radiator*

Модель	Высота скемейки, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность при температуре системы				Экспонент п
					90/70/20°C Ватт	75/65/20°C Ватт	70/55/20°C Ватт	55/45/20°C Ватт	
B4200/6	571	276	2000	136	2139	1713	1383	893	1,26
B5200/6	571	276	2000	173	2628	2104	1699	1097	1,26
B6200/6	571	276	2000	210	3103	2485	2007	1296	1,26
B4250/6	571	276	2500	136	2729	2185	1765	1139	1,26
B5250/6	571	276	2500	173	3377	2704	2184	1410	1,26
B6250/6	571	276	2500	210	3982	3189	2575	1663	1,26
B4300/6	571	276	3000	136	3374	2702	2182	1409	1,26
B5300/6	571	276	3000	173	4186	3352	2707	1748	1,26
B6300/6	571	276	3000	210	4930	3948	3188	2059	1,26
B4120/7	617	322	1200	136	1472	1179	952	615	1,26
B5120/7	617	322	1200	173	1847	1479	1194	771	1,26
B6120/7	617	322	1200	210	2167	1735	1401	905	1,26
B4150/7	617	322	1500	136	1873	1500	1211	782	1,26
B5150/7	617	322	1500	173	2279	1825	1474	952	1,26
B6150/7	617	322	1500	210	2675	2142	1730	1117	1,26
B4180/7	617	322	1800	136	2235	1790	1446	933	1,26
B5180/7	617	322	1800	173	2740	2194	1772	1144	1,26
B6180/7	617	322	1800	210	3206	2567	2073	1339	1,26
B4200/7	617	322	2000	136	2475	1982	1601	1033	1,26
B5200/7	617	322	2000	173	3052	2444	1974	1274	1,26
B6200/7	617	322	2000	210	3563	2853	2304	1488	1,26
B4250/7	617	322	2500	136	3146	2519	2034	1314	1,26
B5250/7	617	322	2500	173	3909	3130	2528	1632	1,26
B6250/7	617	322	2500	210	4592	3677	2969	1917	1,26
B4300/7	617	322	3000	136	3891	3116	2516	1625	1,26
B5300/7	617	322	3000	173	4847	3881	3134	2024	1,26
B6300/7	617	322	3000	210	5666	4537	3664	2366	1,26
B4120/8	663	368	1200	136	1726	1382	1116	721	1,26
B5120/8	663	368	1200	173	2076	1662	1342	867	1,26
B6120/8	663	368	1200	210	2424	1941	1567	1012	1,26
B4150/8	663	368	1500	136	2087	1671	1349	871	1,26
B5150/8	663	368	1500	173	2560	2050	1655	1069	1,26
B6150/8	663	368	1500	210	2993	2397	1936	1250	1,26
B4180/8	663	368	1800	136	2511	2011	1624	1049	1,26
B5180/8	663	368	1800	173	3053	2445	1974	1275	1,26
B6180/8	663	368	1800	210	3512	2812	2271	1466	1,26
B4200/8	663	368	2000	136	2771	2219	1792	1157	1,26
B5200/8	663	368	2000	173	3417	2736	2209	1427	1,26
B6200/8	663	368	2000	210	3971	3180	2568	1658	1,26
B4250/8	663	368	2500	136	3523	2821	2278	1471	1,26
B5250/8	663	368	2500	173	4378	3506	2831	1828	1,26
B6250/8	663	368	2500	210	5145	4120	3327	2148	1,26
B4300/8	663	368	3000	136	4343	3478	2809	1814	1,26
B5300/8	663	368	3000	173	5455	4368	3527	2278	1,26
B6300/8	663	368	3000	210	6329	5068	4093	2643	1,26

zehnder *bank-radiator*


Модель	Высота скамейки, мм	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Площадь поверхности, м²	Содержание воды, л	Вес без воды, кг	Доля излучения, %	Нормальный поток воды, кг/ч
B4200/6	571	276	2000	136	3,75	20,22	36,90	16	147,00
B5200/6	571	276	2000	173	4,69	25,02	46,26	14	181,00
B6200/6	571	276	2000	210	5,64	30,00	55,32	13	214,00
B4250/6	571	276	2500	136	4,69	25,02	45,90	16	188,00
B5250/6	571	276	2500	173	5,87	31,02	57,48	14	232,00
B6250/6	571	276	2500	210	7,05	37,20	68,82	13	274,00
B4300/6	571	276	3000	136	5,63	29,82	54,90	16	232,00
B5300/6	571	276	3000	173	7,05	37,02	68,76	14	288,00
B6300/6	571	276	3000	210	8,47	44,40	82,32	13	339,00
B4120/7	617	322	1200	136	2,61	14,63	26,25	15	101,00
B5120/7	617	322	1200	173	3,28	17,99	32,97	14	127,00
B6120/7	617	322	1200	210	3,94	21,56	39,34	13	149,00
B4150/7	617	322	1500	136	3,27	17,99	32,55	15	129,00
B5150/7	617	322	1500	173	4,10	22,19	40,81	14	157,00
B6150/7	617	322	1500	210	4,93	26,60	48,79	13	184,00
B4180/7	617	322	1800	136	3,93	21,35	38,85	15	154,00
B5180/7	617	322	1800	173	4,93	26,39	48,72	14	189,00
B6180/7	617	322	1800	210	5,92	31,64	58,24	13	221,00
B4200/7	617	322	2000	136	4,38	23,59	43,05	15	170,00
B5200/7	617	322	2000	173	5,47	29,19	53,97	14	210,00
B6200/7	617	322	2000	210	6,58	35,00	64,54	13	245,00
B4250/7	617	322	2500	136	5,47	29,19	53,55	15	217,00
B5250/7	617	322	2500	173	6,85	36,19	67,06	14	269,00
B6250/7	617	322	2500	210	8,23	43,40	80,29	13	316,00
B4300/7	617	322	3000	136	6,57	34,79	64,05	15	268,00
B5300/7	617	322	3000	173	8,23	43,19	80,22	14	334,00
B6300/7	617	322	3000	210	9,88	51,80	96,04	13	390,00
B4120/8	663	368	1200	136	2,98	16,72	30,00	15	119,00
B5120/8	663	368	1200	173	3,74	20,56	37,68	14	143,00
B6120/8	663	368	1200	210	4,50	24,64	44,96	13	167,00
B4150/8	663	368	1500	136	3,74	20,56	37,20	15	144,00
B5150/8	663	368	1500	173	4,69	25,36	46,64	14	176,00
B6150/8	663	368	1500	210	5,63	30,40	55,76	13	206,00
B4180/8	663	368	1800	136	4,50	24,40	44,40	15	173,00
B5180/8	663	368	1800	173	5,63	30,16	55,68	14	210,00
B6180/8	663	368	1800	210	6,76	36,16	66,56	13	242,00
B4200/8	663	368	2000	136	5,00	26,96	49,20	15	191,00
B5200/8	663	368	2000	173	6,26	33,36	61,68	14	235,00
B6200/8	663	368	2000	210	7,52	40,00	73,76	13	273,00
B4250/8	663	368	2500	136	6,26	33,36	61,20	15	243,00
B5250/8	663	368	2500	173	7,83	41,36	76,64	14	301,00
B6250/8	663	368	2500	210	9,40	49,60	91,76	13	354,00
B4300/8	663	368	3000	136	7,51	39,76	73,20	15	299,00
B5300/8	663	368	3000	173	9,40	49,36	91,68	14	376,00
B6300/8	663	368	3000	210	11,29	59,20	109,76	13	436,00

zehnder bank-radiator

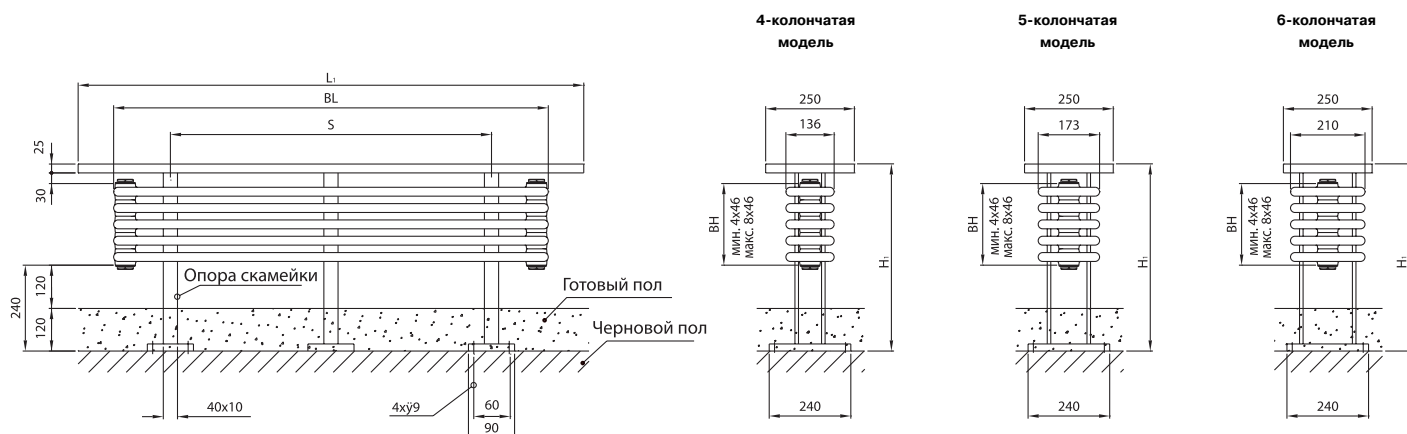

H₁ = высота скамейки с учётом ножек (BH + 295 мм)
 BH = количество секций x 46 мм
 L₁ = общая длина с учётом рамы скамейки (BL + 200 мм)
 BL = монтажная длина радиатора в мм
 (начиная с BL = 2500 мм: 3 ножки)
 S = BL – 300 мм

Размеры при горизонтальном подключении

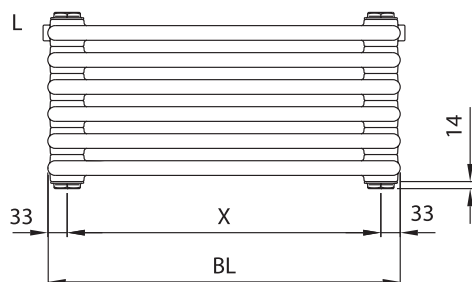

BH = монтажная высота радиатора
 BL = монтажная длина радиатора
 X = размер подключения в горизонтальном направлении
 = BL – 66 мм
 Y = размер подключения в вертикальном направлении
 = BH – 46 мм
 L = воздухоотводчик
 * = для подключений 1/2" и 3/8" (15 мм при 3/4")

Размеры при вертикальном подключении

