



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Модуль, универсальный, У-2, 128 Вт арт. VILED  
CC M1-Y-E-128-300.200.150-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-2, 128 Вт

|   |                        |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67                     |
| Класс защиты от поражения эл. током       | I                      |
| Климатическое исполнение                  | УХЛ1                   |
| Габаритные размеры светильника, мм        | 300x200x150            |
| Масса светильника, НЕТТО, кг              | 2,4                    |
| Количество светильников в упаковке, шт.   | 1                      |
| Габаритные размеры упаковки, мм           | 315x240x110            |
| Масса БРУТТО, кг                          | 2,6                    |
| Материал корпуса                          | Анодированный алюминий |
| Тип крепления                             | Универсальный          |



Код товара: **3064**

#### Схема крепления / подключения

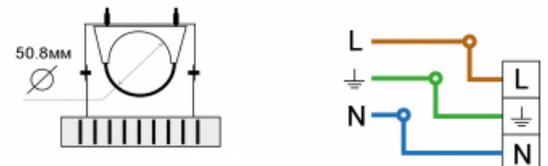

Крепление универсальное

#### Электротехнические характеристики:

|   |           |
|---|-----------|
| Напряжение питания, В                   | 170-264   |
| Диапазон рабочих частот, Гц             | 50 / 60   |
| Потребляемая мощность, Вт               | 128       |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95    |
| Температура эксплуатации, °C            | +50 / -45 |

#### Светотехнические характеристики:

|  |                |
|--|----------------|
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 14720 ÷ 16000  |
| Цветовая температура, К                      | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                     | ≥ 80           |
| Кривая силы света                            | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, %                     | < 10           |
| Ресурс светодиодов, час.                     | 100 000        |

#### Кривые силы света

