





Liniowe moduły LED
Linear LED modules
Линейные модули LED

LEDS-P 4W/M IP54

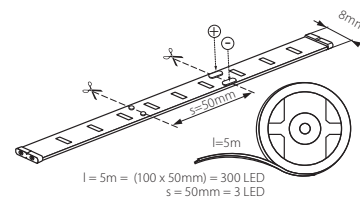

LEDS-P 4W/M -IP54

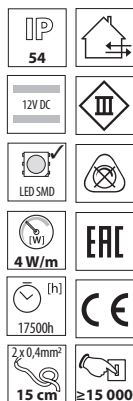

Kanlux



LEDS-P 4W/M IP54 WW	24012	3500 K	ellipse ≤ 6x MacAdam	300lm/m
LEDS-P 4W/M IP54 CW	24013	5700 K	ellipse ≤ 6x MacAdam	300lm/m

PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RUS

корпус: пластмасса

пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux