


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




		ATTACK DP					ATTACK DPX					
Параметр	Единицы	DP25	DP35	DP45	DP75	DP95	DPX15	DPX25	DPX30	DPX35	DPX40	DPX45
Номинальная мощность (версия Standard)	кВт	25	35	45	75	95	15	25	30	35	40	45
Диапазон мощности (версия Profi)	кВт	10 + 25	14 + 35	18 + 45	30 + 75	38 + 95	6 + 15	10 + 25	12 + 30	14 + 35	16 + 40	18 + 45
Поверхность теплообмена	м²	1,52	1,74	1,95	3,6	5,6	1,98	2,52	2,78	2,78	3,03	3,03
Объем камеры загрузки	дм³	125	156	190	360	440	72	125	158	158	190	190
Размер двери для подачи топлива	мм	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445	235x445
Требования типа дымоходной трубы	Па	20	22	24	26	28	16	20	22	22	24	24
Макс. рабочее избыточное давление воды	кПа	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Потери давления на стороне воды (ΔT 10K)	кПа	2,1	4	6,1	8,8	8,8	1,9	2,3	4,4	4,4	6,8	6,8
Потери давления на стороне воды (ΔT 20K)	кПа	0,6	0,8	1,1	1,6	1,6	0,6	0,7	1	1	1,8	1,8
Вес котла	кг	370	405	430	650	800	370	430	460	460	490	490
Диаметр выпускного патрубка продуктов сгорания	мм	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Высота котла "А"	мм	1240	1240	1240	1460	1560	1240	1240	1240	1240	1240	1240
Ширина котла "В"	мм	690	690	690	700	700	690	690	690	690	690	690
Глубина котла "С"	мм	1090	1090	1295	1750	1750	860	1165	1260	1260	1445	1445
Длина камеры загрузки "D"	мм	590	690	790	1100	1100	400	590	690	690	790	790
Диаметр выхода отопительной воды	"	G6/4"	G6/4"	G2"	G2"	G2"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"
Диаметр возврата отопительной воды	"	G6/4"	G6/4"	G2"	G2"	G2"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"
Степень безопасности	IP	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Расход мощности	Вт	38	38	48	54	108	32	38	48	54	54	78
КПД котла	%	85,3	85,3	86	86,2	80,6	91,3	90,4	90,1	90,1	90,2	90,2
Класс котла	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Температура продуктов сгорания при номинальной мощности	°C	230	225	220	262	287	160	160	170	170	190	190
Весовая подача продуктов сгорания при номинальной мощности	кг/с	0,019	0,021	0,027	0,033	0,035	0,019	0,019	0,021	0,021	0,027	0,027
Макс. уровень шума	дБ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	66	66
Вид топлива	—	Копытные дрова относительной влажности 12% - макс. 20%, Ø 50 - 150 мм										
Средний расход древесины	кг/ч	7,75	9,75	11,75	16,7	29,2	3,9	6,5	7,8	9,1	10,4	11,75
Справочный расход древесины в сезон	—	1 кВт = 0,9 м³										
Макс. длина дров загрузочных	мм	550	650	750	1000	1000	300	550	650	650	750	750
Время работы при макс. мощности	ч	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
Объем воды в котле	л	68	78	87	164	250	80	100	110	110	128	128
Рекомендованный объем аккумуляторного бака	л	625	900	1200	1800	2400	375	625	750	900	1000	1200
Напряжение	В/Гц	230/50										
Диапазон наладки температуры отопительной воды	°C	65 + 90										
Диапазон наладки комнатной температуры	°C	10 + 27										
Нагружаемость контактов регулятора котла (версия Profi)	—	230В/2А										

ГАБАРИТЫ


ATTACK DPX

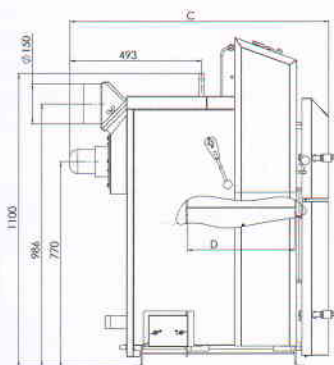




ATTACK DP 25-45

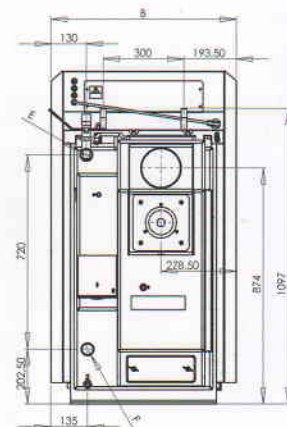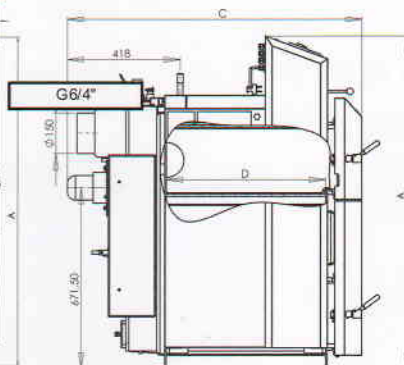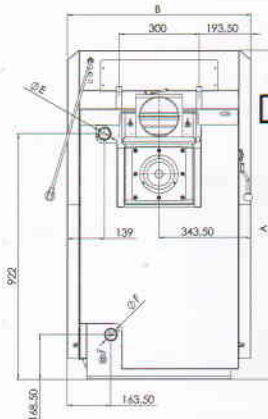

ATTACK DP 75



ATTACK DP 95



Производитель:



ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
SLOVAKIA

Тел.: +421 43 4003 103
Факс: +42143 4003 116
E-mail: export@attack.sk
Web: www.attack.sk



Производитель ATTACK, s.r.o. гарантирует за собой право технических изменений продуктов без предварительного извещения.