


KMB6-B/3

Выключатель с защитой максимального тока
Вимикач з захистом максимального струму



KMB6-B6/3

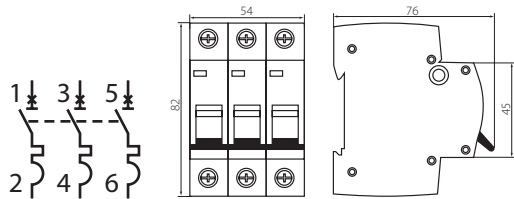

- KMB6-B6/3
- KMB6-B10/3
- KMB6-B16/3
- KMB6-B20/3
- KMB6-B25/3
- KMB6-B32/3
- KMB6-B40/3
- KMB6-B50/3
- KMB6-B63/3

In	СИМВОЛ СИМВОЛ	ИНДЕКС ИНДЕКС	УПАКОВКА УПАКОВКА
6A	KMB6-B6/3	23171	-/4/40
10A	KMB6-B10/3	23164	-/4/40
16A	KMB6-B16/3	23149	-/4/40
20A	KMB6-B20/3	23152	-/4/40
25A	KMB6-B25/3	23153	-/4/40
32A	KMB6-B32/3	23159	-/4/40
40A	KMB6-B40/3	23168	-/4/40
50A	KMB6-B50/3	23172 "I"	-/4/40
63A	KMB6-B63/3	23170	-/4/40

RUS

Выключатель с защитой максимального тока: служит для защиты проводов от последствий коротких замыканий и перегрузок в проводках и оборудовании, в соответствии с нормами EN60898-1/IEC60898-1.

Номинальная отключающая способность: 6kA в соответствии с EN / IEC60898-1

Номинальное напряжение подключения:
- 1 фазное 230/400В AC 50/60Гц;
- 3 фазное 400В AC 50/60Гц

Рабочая температура: -5°C до +40°C в соответствии с EN / IEC60898

Класс энергопотребления: – 3

Объем зажимов: 16мм2 провод или 25мм2 кабель до 25А, 25мм2 провод или 35мм кабель од 32А до 63А

Степень защиты: IP20

„I“: Продукт для индивидуальных заказов.

UA

Вимикач з захистом максимального струму призначений для захисту дротів від наслідків коротких замикань і перенагрузок в проводках і обладнанні, відповідно до норм EN60898 - 1/IEC60898 - 1.

Номинальна відключаюча здатність: 6kA відповідно до EN / IEC60898-1

Номинальна напруга підключення:
- 1 фазне 230/400В AC 50/60Гц;
- 3 фазне 400В AC 50/60Гц

Робоча температура: -5°C до +40°C відповідно до EN / IEC60898

Клас енергоспоживання: – 3

Об'єм зажимів: 16мм2 дріт або 25мм2 кабель від 25А, 25мм2 дріт або 35мм кабель від 32А до 63А

Степінь захисту: IP20

„I“: Продукт для індивідуальних замовлень.