


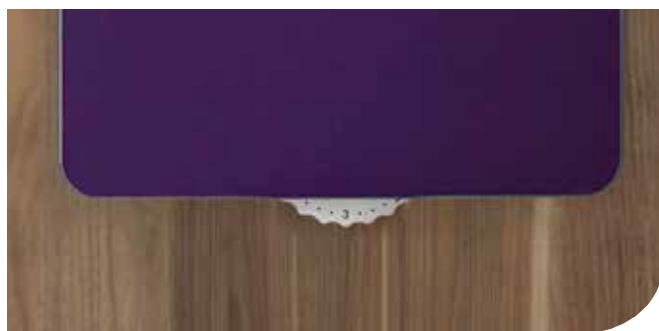

Водяные модели для закрытых и открытых систем отопления, а также систем горячего водоснабжения

Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Vitalo в исполнении "bar" имеют гладкую лицевую и обратную панель, выполненную из алюминия. Внутри водяных моделей установлена медная трубка Ø 12 мм, которую встраивают в сотовую структуру из алюминия, заключенную между двумя слоями натурального графита. Рама полотенцесушителя изготовлена из черного полиамида. В зависимости от модели полотенцесушитель комплектуется одним или двумя хромированными полотенцедержателями. Теплоотдача соответствует нормам EN 442. Полотенцесушитель допущен для использования в странах Европейского союза (маркировка CE). Подключение к подающей/обратной магистрали: нижнее по центру, внутренняя резьба 1/2", межосевое расстояние 50 мм. Возможно исполнение полотенцесушителей в комплекте с фитингами Zehnder EasyFit для скрытого монтажа. Подключения к подающей/обратной магистрали в этом случае: заднее нижнее по центру 2 x 3/4" внешняя резьба, межосевое расстояние 50 мм. В комплект поставки входит также термовентиль с регулировочным диском, а также раскладной механизм для монтажа. В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в цвет RAL 9016. По запросу возможно исполнение в другом цвете, а также исполнение "анодированный алюминий". Полотенцесушитель поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочее давление Zehnder EasyFit	макс. 6 бар
Рабочая температура	макс 80 °C
Монтажная высота	мм
Монтажная длина	мм
Модель	

Преимущества

- ④ Инновационные технологии отопления
- ④ Небольшая толщина и малый вес
- ④ Индивидуальный, ни с чем не сравнимый дизайн
- ④ Удобное боковое навешивание полотенец на полотенцедержатели
- ④ Высокая гигиеничность и легкий уход
- ④ Возможность использования встроенного фитинга Zehnder EasyFit

Электрические модели

Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Vitalo в исполнении "bar" имеют гладкую лицевую и обратную панель, выполненную из алюминия. Внутри электрических моделей проложен нагревающий элемент, который встраивают в сотовую структуру из алюминия, заключенную между двумя слоями натурального графита. Рама полотенцесушителя изготовлена из черного полиамида. В зависимости от модели полотенцесушитель комплектуется одним или двумя хромированными полотенцедержателями. Теплоотдача соответствует нормам EN 442. Полотенцесушитель допущен для использования в странах Европейского союза (маркировка CE). Управление работой полотенцесушителя производится с помощью дистанционного беспроводного блока управления, видимые элементы управления на корпусе полотенцесушителя отсутствуют. Полотенцесушитель соответствует нормам Ассоциации по электрическим, электронным и информационным технологиям (VDE). Полотенцесушитель рассчитан на подключение к электросети с напряжением 230 Вольт +/-10 % и имеет шнур электропитания длиной 1,2 м с контурной вилкой. Индивидуально настраиваемые программы отопления позволяют поддерживать оптимальный температурный микроклимат в помещении. В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в цвет RAL 9016. По запросу возможно исполнение в другом цвете, а также исполнение "анодированный алюминий". Полотенцесушитель поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.




Мощность	Ватт
Монтажная высота	мм
Монтажная длина	мм
Модель	

Преимущества электрических моделей

- ④ Высокая скорость реакции
- ④ Свободное размещение беспроводного блока дистанционного управления
- ④ Возможность регулирования комнатной температуры
- ④ Суточная и недельная программа отопления
- ④ Наличие функции таймера
- ④ Полностью готовы к подключению и эксплуатации



Модельный ряд

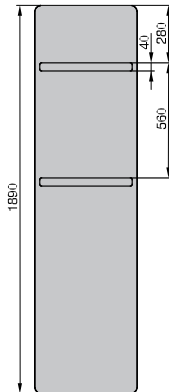

Водяные модели, нижнее подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм

Исполнение в цвете RAL, модель "bar" в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H	L	Теплоотдача			Коеф.	Электрич. мощность	V	M	Цена RAL 9016	Цена ^① Кат. 1
			70/55/24	70/55/24	55/45/24						
	мм	мм	Ватт	Ватт	Ватт	п	Ватт	дм³	кг	€	€
VIP-125-040	1250	400	465	334	207	1,22	-	0,7	7,0	1196,05	1376,39
VIP-160-040	1570	400	546	394	246	1,20	-	0,7	9,3	1410,86	1593,85
VIP-190-040	1890	400	673	485	302	1,21	-	0,9	10,9	1579,27	1816,62
VIP-125-050	1250	500	555	399	247	1,22	-	0,8	8,7	1219,92	1404,23
VIP-160-050	1570	500	676	487	303	1,21	-	0,9	11,4	1440,04	1625,68
VIP-190-050	1890	500	834	601	374	1,21	-	1,1	12,7	1611,09	1852,42
VIP-125-060	1250	600	641	462	287	1,21	-	0,9	10,5	1258,37	1444,01
VIP-160-060	1570	600	806	581	361	1,21	-	1,0	13,6	1486,45	1688,00
VIP-190-060	1890	600	994	716	446	1,21	-	1,3	14,6	1661,48	1904,14

Водяные модели, подключение с использованием фитингов Zender EasyFit

Исполнение в цвете RAL, модель "bar" в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H ^②	L	Теплоотдача			Коеф.	Электрич. мощность	V	M	Цена RAL 9016	Цена ^① Кат. 1
			70/55/24	70/55/24	55/45/24						
	мм	мм	Ватт	Ватт	Ватт	п	Ватт	дм³	кг	€	€
VIPK-125-040	1275	400	465	334	207	1,22	-	0,7	9,5	1501,03	1681,37
VIPK-160-040	1595	400	546	394	246	1,20	-	0,7	11,8	1715,84	1898,83
VIPK-190-040	1915	400	673	485	302	1,21	-	0,9	13,4	1884,25	2121,60
VIPK-125-050	1275	500	555	399	247	1,22	-	0,8	11,2	1524,90	1709,21
VIPK-160-050	1595	500	676	487	303	1,21	-	0,9	13,9	1745,02	1930,66
VIPK-190-050	1915	500	834	601	374	1,21	-	1,1	15,2	1916,07	2157,40
VIPK-125-060	1275	600	641	462	287	1,21	-	0,9	13,0	1563,35	1748,99
VIPK-160-060	1595	600	806	581	361	1,21	-	1,0	16,1	1791,43	1992,98
VIPK-190-060	1915	600	994	716	446	1,21	-	1,3	17,1	1966,46	2209,12

① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа

② Общая высота, включая коробку фитингового соединения Zender EasyFit

Электрические модели

Исполнение в цвете RAL, модель "bar" в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H мм	L мм	Электропатрон Ватт	Цена RAL 9016 €	Цена ^① Кат. 1 €
VIPE-125-040/FD	1250	400	350	1543,46	1725,13
VIPE-160-040/FD	1570	400	500	1821,92	2003,59
VIPE-190-040/FD	1890	400	500	2038,06	2275,42
VIPE-160-050/FD	1570	500	500	1859,05	2044,69
VIPE-190-050/FD	1890	500	750	2080,49	2321,83
VIPE-190-060/FD	1890	600	1000	2144,14	2386,80

Исполнение в цвете "анодированный алюминий", модель "bar" в комплекте с хромированным полотенцедержателем

Модель	H мм	H мм	Электропатрон Ватт	Цена Анод. алюм. €
VIPES-160-40/FD	1570	400	350	2003,59
VIPES-190-40/FD	1890	400	500	2275,42
VIPES-160-50/FD	1570	500	500	2044,69
VIPES-190-50/FD	1890	500	500	2321,83
VIPES-190-60/FD	1890	600	750	2386,80

Стандартный объем поставки водяных моделей

- ④ Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- ④ Подключение к подающей/обратной магистрали 2 x ½" (внутренняя резьба) по центру, межосевое расстояние 50 мм
- ④ Хромированный воздухоотводчик ½"
- ④ Хромированный полотенцедержатель:
1 шт. для моделей с монтажной высотой 1250 мм,
2 шт. для моделей с монтажной высотой 1570 и 1890 мм
- ④ Монтажный комплект в цвете полотенцесушителя
- ④ Комплект фитингов EasyFit^②
- ④ Упаковка

Стандартный объем поставки электрических моделей


- ④ Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- ④ Дистанционный беспроводной блок управления, в комплекте с элементами питания. Предусмотренные режимы работы: «Выкл.», «Защита от замерзания», «Эконом», «Авто», «Комфорт».
- ④ Хромированный полотенцедержатель:
1 шт. для моделей с монтажной высотой 1250 мм,
2 шт. для моделей с монтажной высотой 1570 и 1890 мм
- ④ Монтажный комплект в цвете полотенцесушителя
- ④ Аксессуары и упаковка

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату)	Цена €
④ Цвета категории 2 (наценка к категории 1) кроме исполнения "Technoline" (прозрачный лак)	122,92
④ Встроенный термовентиль в комплекте с термостатом, см. таблицу Zehnder EasyFit	см. таблицу стр. 33
④ Фитинги Zehnder Comfort (серия XE) в белом цвете, хромированные и цвете "нержавеющая сталь"	см. стр. 127


① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа

② Комплект фитингов EasyFit входит в стандартную комплектацию только для моделей VIPK


Водяные модели:
Настенное крепление

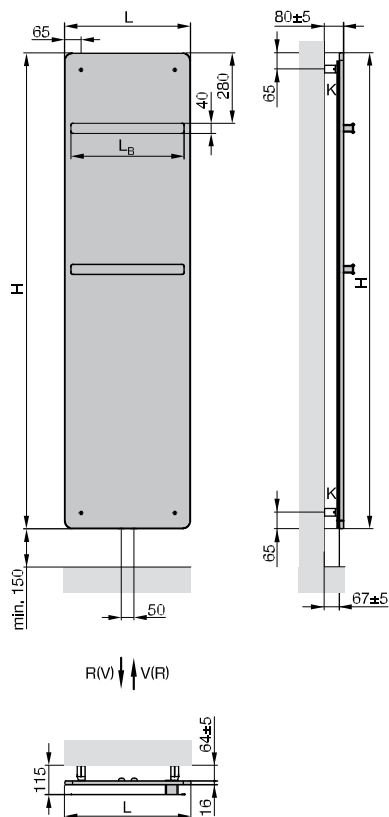

Водяные модели, подключение с использованием фитингов Zehnder EasyFit¹⁾:

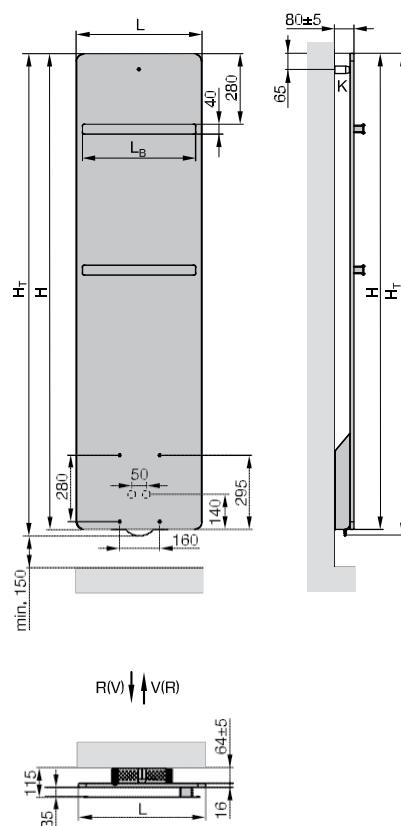

Электрические модели:

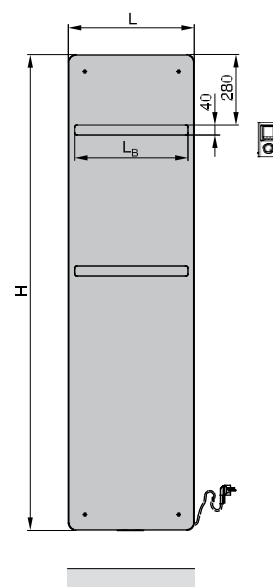

H = Монтажная высота
H_T = Общая монтажная высота, H + 25 mm
L = Монтажная длина
L_B = Длина полотенцедержателя, L - 50 mm ²⁾
V = Подающая магистраль
R = Обратная магистраль
K = Кронштейн

Размеры указаны в мм

¹⁾ Без внутреннего байпаса для однотрубной системы

²⁾ Полотенцедержатель: 1 шт. для моделей высотой 1250 мм, 2 шт. для моделей высотой 1570 и 1890 мм



Водяные модели для закрытых и открытых систем отопления, а также систем горячего водоснабжения

Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Vitalo в исполнении "cut" имеют гладкую лицевую и обратную панель, выполненную из алюминия. Внутри водяных моделей установлена медная трубка Ø 12 мм, которую встраивают в сотовую структуру из алюминия, заключенную между двумя слоями натурального графита.

Рама полотенцесушителя изготовлена из черного полиамида. В зависимости от своей высоты полотенцесушитель имеет один или два выреза для навешивания полотенец. Теплоотдача соответствует нормам EN 442. Полотенцесушитель допущен для использования в странах Европейского союза (маркировка CE).

Подключение к подающей/обратной магистрали: нижнее по центру, внутренняя резьба 1/2", межосевое расстояние 50 мм.

Возможно исполнение полотенцесушителей в комплекте с фитингами Zehnder EasyFit для скрытого монтажа. Подключения к подающей/обратной магистрали в этом случае: заднее нижнее по центру 2 x 3/4" внешняя резьба, межосевое расстояние 50 мм. В комплект поставки входит также термовентиль с регулировочным диском, а также раскладной механизм для монтажа.

В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в цвет RAL 9016. По запросу возможно исполнение в другом цвете, а также исполнение "анодированный алюминий".

Полотенцесушитель поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочее давление Zehnder EasyFit	макс. 6 бар
Рабочая температура	макс 80 °C
Монтажная высота	мм
Монтажная длина	мм
Модель	

Преимущества

- ④ Инновационные технологии отопления
- ④ Небольшая толщина и малый вес
- ④ Индивидуальный, ни с чем не сравнимый дизайн
- ④ Вырез(ы) для размещения полотенец
- ④ Высокая гигиеничность и легкий уход
- ④ Возможность использования встроенного фитинга Zehnder EasyFit

Электрические модели

Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Vitalo в исполнении "cut" имеют гладкую лицевую и обратную панель, выполненную из алюминия. Внутри электрических моделей проложен нагревающий элемент, который встраивают в сотовую структуру из алюминия, заключенную между двумя слоями натурального графита. Рама полотенцесушителя изготовлена из черного полиамида. В зависимости от своей высоты полотенцесушитель имеет один или два выреза для навешивания полотенец. Теплоотдача соответствует нормам EN 442. Полотенцесушитель допущен для использования в странах Европейского союза (маркировка CE). Управление работой полотенцесушителя производится с помощью дистанционного беспроводного блока управления, видимые элементы управления на корпусе полотенцесушителя отсутствуют. Полотенцесушитель соответствует нормам Ассоциации по электрическим, электронным и информационным технологиям (VDE). Полотенцесушитель рассчитан на подключение к электросети с напряжением 230 Вольт +/-10 % и имеет шнур электропитания длиной 1,2 м подключение к электросети с напряжением 230 Вольт +/-10 % и имеет шнур электропитания длиной 1,2 м с контурной вилкой. Индивидуально настраиваемые программы отопления позволяют поддерживать оптимальный температурный микроклимат в помещении.

В стандартном исполнении полотенцесушитель окрашивается в цвет RAL 9016. По запросу возможно исполнение в другом цвете, а также исполнение "анодированный алюминий". Полотенцесушитель поставляется в упаковке готовым к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

Мощность	Ватт
Монтажная высота	мм
Монтажная длина	мм
Модель	


Преимущества электрических моделей

- ④ Высокая скорость реакции
- ④ Свободное размещение беспроводного блока дистанционного управления
- ④ Регулируемая комнатная температура
- ④ Суточная и недельная программа отопления
- ④ Наличие функции таймера
- ④ Полностью готовы к подключению и эксплуатации

Описание модели



Модельный ряд

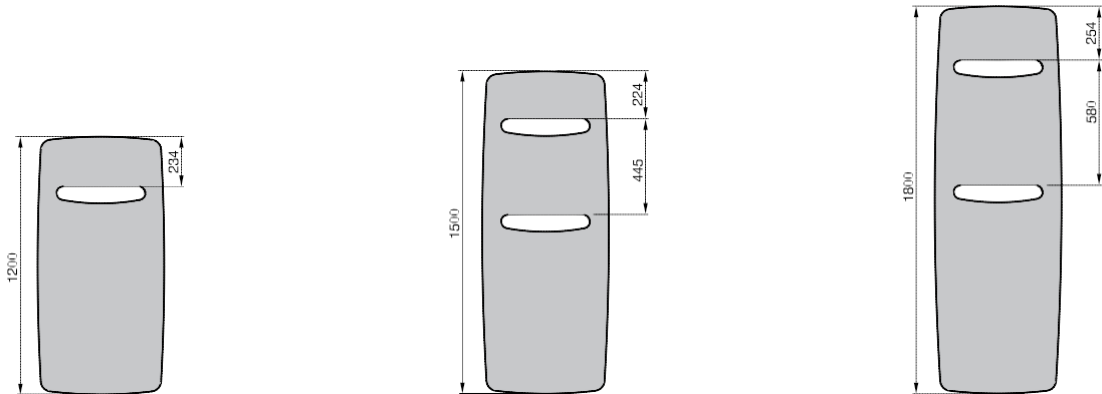

Водяные модели, нижнее подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм

Исполнение в цвете RAL, модель "cut" с окошками для полотенец

Модель	H	L	Теплоотдача			Козф.	Электрич. мощность	V	M	Цена RAL 9016	Цена ^① Кат. 1
			70/55/24	70/55/24	55/45/24						
	мм	мм	Ватт	Ватт	Ватт	п	Ватт	дм³	кг	€	€
VIT-120-050	1200	490	483	349	218	1,20	-	0,6	7,1	1072,73	1253,07
VIT-150-050	1500	490	605	435	269	1,22	-	0,7	8,4	1266,33	1447,99
VIT-180-050	1800	490	714	516	322	1,20	-	0,8	10,2	1416,17	1653,52
VIT-120-060	1200	590	595	426	263	1,23	-	0,7	8,6	1105,88	1290,20
VIT-150-060	1500	590	703	507	315	1,21	-	0,8	9,8	1306,11	1491,75
VIT-180-060	1800	590	869	626	390	1,21	-	1,0	11,9	1459,93	1701,26
VIT-180-070	1800	690	1036	742	458	1,23	-	1,1	14,0	1605,79	1848,44

Водяные модели, подключение с использованием фитингов Zender EasyFit

Исполнение в цвете RAL, модель "cut" с окошками для полотенец

Модель	H ^②	L	Теплоотдача			Козф.	Электрич. мощность	V	M	Цена RAL 9016	Цена ^① Кат. 1
			70/55/24	70/55/24	55/45/24						
	мм	мм	Ватт	Ватт	Ватт	п	Ватт	дм³	кг	€	€
VITK-120-050	1225	490	483	349	218	1,20	-	0,6	9,6	1377,71	1558,05
VITK-150-050	1525	490	605	435	269	1,22	-	0,7	10,9	1571,31	1752,97
VITK-180-050	1825	490	714	516	322	1,20	-	0,8	12,7	1721,15	1958,50
VITK-120-060	1225	590	595	426	263	1,23	-	0,7	11,1	1410,86	1595,18
VITK-150-060	1525	590	703	507	315	1,21	-	0,8	12,3	1611,09	1796,73
VITK-180-060	1825	590	869	626	390	1,21	-	1,0	14,4	1764,91	2006,24
VITK-180-070	1825	690	1036	742	458	1,23	-	1,1	16,5	1910,77	2153,42

① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа

② Общая высота, включая коробку фитингового соединения Zender EasyFit

Электрические модели

Исполнение в цвете RAL, модель "cut" с окошками для полотенец

Модель	H	L	Электропатрон	Цена RAL 9016	Цена ^① Кат. 1
	мм	мм	Ватт	€	€
VITE-150-050/FD	1500	490	500	1658,83	1840,49
VITE-180-050/FD	1800	490	750	1855,07	2092,43
VITE-150-060/FD	1500	590	750	1710,54	1896,18
VITE-180-060/FD	1800	590	750	1913,42	2153,42
VITE-180-070/FD	1800	690	1000	2102,22	2345,69

Исполнение в цвете "анодированный алюминий" модель "cut" с окошками для полотенец

Модель	H	H	Электропатрон	Цена Анод. алюм.
	мм	мм	Ватт	€
VITES-150-50/FD	1500	490	350	1840,49
VITES-180-50/FD	1800	490	500	2092,43
VITES-150-60/FD	1500	590	500	1896,18
VITES-180-60/FD	1800	590	500	2153,42
VITES-180-70/FD	1800	690	750	2345,69

Стандартный объем поставки водяных моделей

- ④ Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- ④ Подключение к подающей/обратной магистрали 2 x ½" (внутренняя резьба) по центру, межосевое расстояние 50 мм
- ④ Хромированный воздухоотводчик ½"
- ④ Монтажный комплект в цвете полотенцесушителя
- ④ Комплект фитингов EasyFit^②
- ④ Упаковка

Стандартный объем поставки электрических моделей


- ④ Окраска порошковой эмалью в соответствии с нормами DIN 55900, стандартный цвет - RAL 9016
- ④ Дистанционный беспроводной блок управления, в комплекте с элементами питания. Предустановленные режимы работы: «Выкл.», «Защита от замерзания», «Эконом», «Авто», «Комфорт».
- ④ Монтажный комплект в цвете полотенцесушителя
- ④ Аксессуары и упаковка

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату)	Цена €
④ Цвета категории 2 (наценка к категории 1) кроме исполнения "Technoline" (прозрачный лак)	122,92
④ Встроенный термовентиль в комплекте с термостатом, см. таблицы Zehnder EasyFit	см. таблицу стр. 37
④ Фитинги Zehnder Comfort (серия XE) в белом цвете, хромированные и цвете "нержавеющая сталь"	см. стр. 127


① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа

② Комплект фитингов EasyFit входит в стандартную комплектацию только для моделей VITK


Водяные модели: Настенное крепление

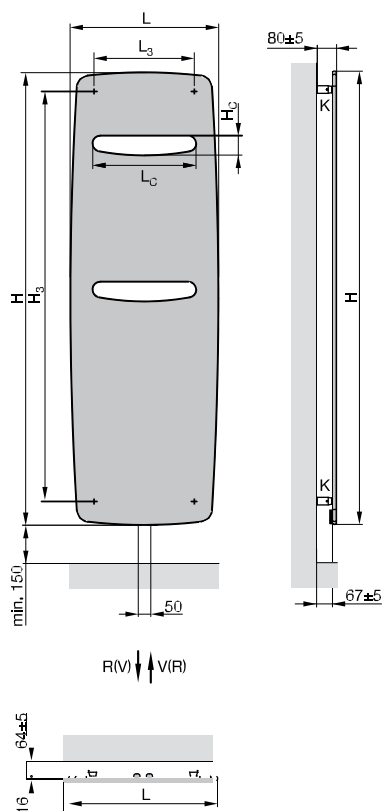

Водяные модели, подключение с использованием фитингов Zehnder EasyFit¹⁾:

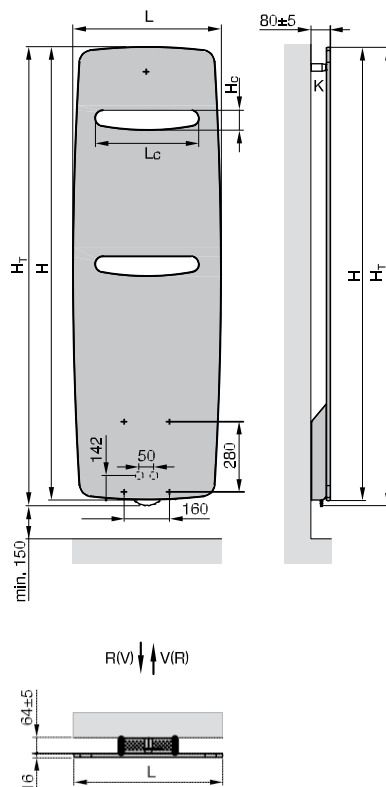

Электрические модели:

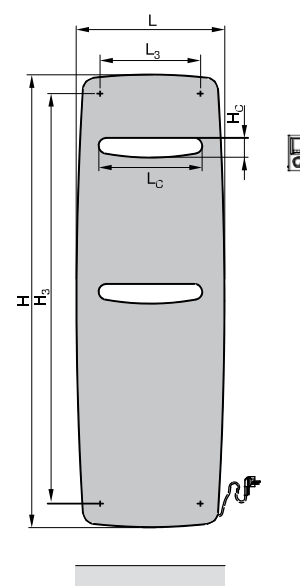

Размеры отверстий и точки крепления

H мм	L мм	H _c мм	L _c мм	H ₃ мм	L ₃ мм
1200	490	69	330	1043	320
1500	490	69	330	1344	310
1800	490	69	330	1645	299
1200	590	76	410	1032	421
1500	590	76	410	1333	410
1800	590	76	410	1635	399
1800	690	85	495	1621	500

H = Монтажная высота

L = Монтажная длина

H_T = Общая монтажная высота, H + 25 mm

H_c = Высота выреза ²⁾

L_c = Длина выреза ²⁾

H₃ = Расстояние между точками крепления по вертикали

L₃ = Расстояние между точками крепления по горизонтали

V = Подающая магистраль

R = Обратная магистраль

K = Кронштейн

Размеры указаны в мм

¹⁾ Без внутреннего байпаса для однотрубной системы

²⁾ Окошко для полотенец: 1 шт. для моделей высотой 1200 мм, 2 шт. для моделей высотой 1500 и 1800 мм