



Вдохновение + ТЕХНОЛОГИИ

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ

ОАО «Гомельдрев» является одним из крупнейших производителей в сфере деревообработки в Республике Беларусь. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции – от лесозаготовки до выпуска готовой продукции.

Ассортиментный перечень включает в себя более 300 наименований мебели, более 150 образцов деревянного багета, фанеры, паркет штучный и паркетную доску в 8 вариантах отделки, более 30 наименований деталей профильных, плиты МДФ (ламинированные и шлифованные), ламинированные напольные покрытия (далее – ЛНП) и многое другое.

Предприятие поставяет свою продукцию в 34 страны мира.

ЛНП ОАО «Гомельдрев» выпускаются на новейшем немецком оборудовании компаний Siempelkamp и Homag – ведущих мировых поставщиков оборудования для производства плитной продукции и продуктов на ее основе.

Мощность ЛНП составляет 8,2 млн. м²/год.

Предприятие использует запатентованное замковое соединение uniclic от компании UNILIN – ведущего поставщика подобных решений. Является одним из лучших решений доступных на рынке. Это гарантия быстрой и качественной укладки в любом помещении.


Продукция выпускается согласно СТБ EN 13329-2013




Оттенки цвета ЛНП, предлагаемых в данном каталоге, могут отличаться от действительных.

Структура ЛНП от ОАО «Гомельдрев»:

- 1 - защитный слой
- 2 - декоративная бумага
- 3 - влагостойкая плита ХДФ
- 4 - стабилизирующий слой

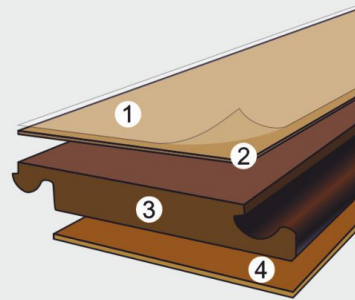

Структура поверхности



Преимущества ЛНП от ОАО «Гомельдрев»:



Устойчив к пятнам



Устойчив к воздействию тлеющих сигарет



Комфортен и удобен в эксплуатации



Устойчив к царапинам



Легкая укладка



Устойчив к износу и давлению



Защита фасок и кромок от влаги



Антистатичен



Устойчив к истиранию



Подходит для полов с подогревом



Дуб Фронтьер Белый

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Брайтон Тёмный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: АО
Класс эксплуатации: 32/AC4



Доступные опции:
 33 класс/AC5
 4V-фаска





Дуб Крофт Белый

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Крофт Снежный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: АО
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска





Дуб Каньон Стандарт

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Джреси Стандарт

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска





Дуб Варио Стандарт

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Варио Шоколадный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Варио Тёмный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/AC4



Доступные опции:
 33 класс/AC5
 4V-фаска



Дуб Варио Серый

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска





Дуб Касл Песочный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Касл Светлый

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска





Дуб Касл Стандарт

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Касл Тёмный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Йорк Песочный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Йорк Серый

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска





Дуб Оксфорд Стандарт

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска



Дуб Оксфорд Шоколадный

Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска





Дуб Маверик Стандарт


Размер ламели: 1380x190 мм
Толщина: 8 мм
Структура поверхности: А0
Класс эксплуатации: 32/АС4



Доступные опции:
 33 класс/АС5
 4V-фаска

Транзитные нормы загрузки

ЛНП 1380x190 мм	Толщина 8 мм	Упаковка		Паллета			Еврофура		Вагон 138 м ³	
		шт.	м ²	шт.	уп.	м ²	плт.	м ²	плт.	м ²
		8	2,0976	480	60	125,856	22	2768,832	66	8306,495

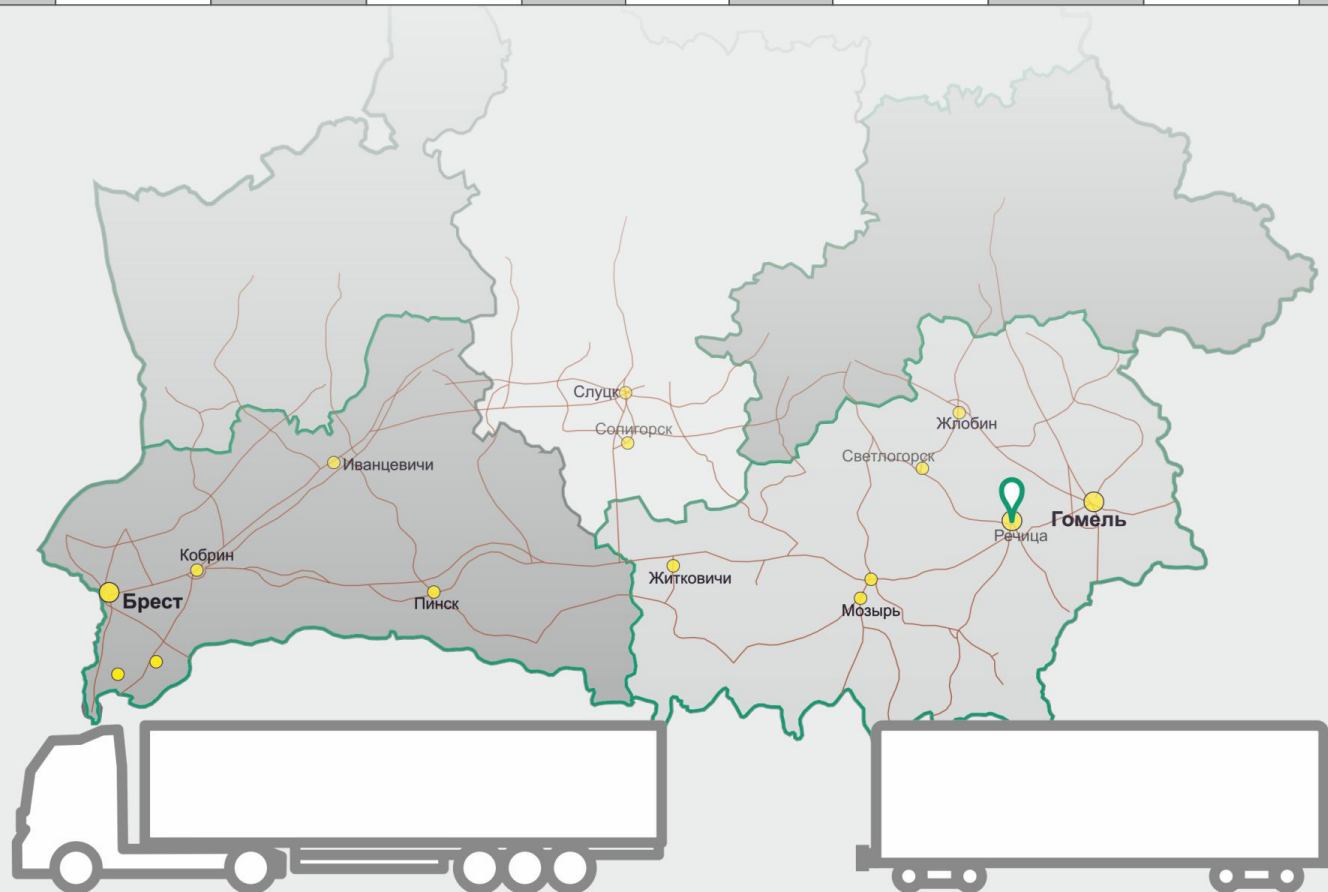



Вдохновение + ТЕХНОЛОГИИ

ОАО «Гомельдрев»

246042, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Достоевского, 3

Адрес производства: Солтановский с/с, 7, Речицкий р-н, Гомельская обл., Республика Беларусь

Тел/факс: +375 (232) 25 73 44, 25 64 74, 25 64 78, 25 74 06

Email: info@gomeldrev.by, ves@gomeldrev.gomel.by

www.gomeldrev.by