



Фальцевая кровля Classic D

Модель Classic® D - это высококачественная металлическая кровля необычного вида. Её профиль напоминает традиционную фальцевую кровлю, но в то же время он современный и стильный. Кровля Classic® прекрасно сочетается с различными архитектурными стилями, и является отличным выбором для крыш с небольшим уклоном.

Фальцевая кровля Classic® D производится из стали с покрытием Pural/Pural® Matt/Hiarc, и поставляется с гарантией сроком 50 лет на технические и 20 лет на эстетические свойства.

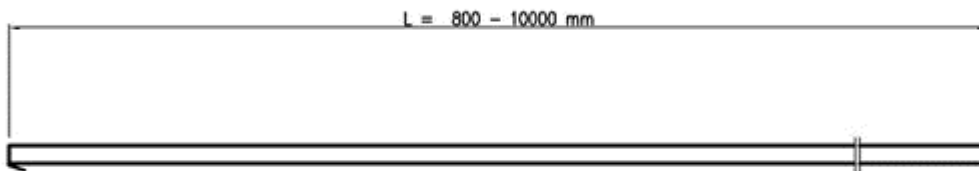
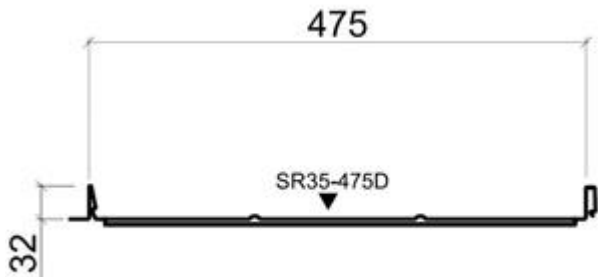
Подробная информация по металлическим кровлям и дилерам для частных клиентов

Всё о стальных кровлях и локальных дилерах можно узнать на сайте ruukki-krovlya.ru



Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2016 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

Размеры

Код	SR35-475D
Полезная ширина	475 мм
Общая ширина	505 мм
Минимальная длина	800 мм
Максимальная длина	10 000 мм
Высота фальца	32 мм
Минимальный уклон	8 ° (1:7)
Товарная единица	м ²

Цвета и покрытия**Цвета**

Цвет RR 21 в покрытии Pural Matt

Цвета RR 40, RR41 в покрытии Hiarc



Покрyтия

Pural® Matt - это вариант покрытия Pural®, обладающий структурой и матовой поверхностью. Покрытие служит чрезвычайно долго и придает элегантный матовый эффект кровле новых и ремонтируемых зданий. Кровля с покрытием Pural/Pural® Matt идеально впишется как в городскую, так и в сельскую обстановку. Продукция с матовым покрытием Pural/Pural® Matt поставляется с гарантией 50 лет на технические и 20 лет на эстетические характеристики. Узнать больше о покрытии Pural для наружного применения

Покрытие Hiarc было разработано специально для наружного применения. Оно имеет хорошие прочностные характеристики и прекрасно поддается формованию. Также покрытие Hiarc имеет высокую степень сопротивления коррозии и воздействию ультрафиолетовых лучей, кроме того, его легко содержать в чистоте. Узнать больше о покрытии Hiarc для наружного применения

Материалы

Допуски

Изделие	EN 508-1
Материал	EN 10143

Материал

Горячеоцинкованный стальной лист	EN 10346
Изделия из плоской стали с покрытием	EN 10169-1
	EN 10169-2

Спецификация на материал

Наименование	Classic C	Classic D	Classic A	Classic B
Толщина материала (мм)	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг/м ²)	5,16	5,16	5,16	5,16
Покрытие	Pural/Pural Matt/Hiarc	Pural/Pural Matt/Hiarc	Polyester	Polyester
Минимальный объем цинка (г/м ²)	275	275	275	275

Заказ и доставка

Для частных клиентов

Множество официальных дилеров обслуживают наших клиентов в Украине.

Найти дилера

Для профессионалов

Найти контактную информацию по продажам и обслуживанию дилеров