

EVG BALLAST


IP 65

DICHT-PS

герметичный светильник /
світильник герметичний



● DICHT-236/PS

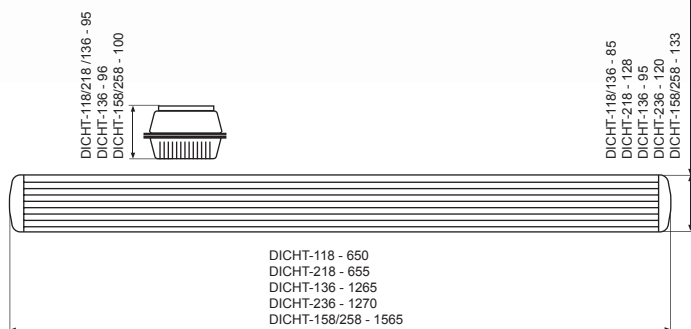

основание, защёлки: материал ABS
плафон: полистирол (PS)

основа, застібки: матеріал ABS
плафон: полістирол (PS)




НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ / НАЗВА ТОВАРУ	КОД / КОД	МОЩНОСТЬ / ПОТУЖНІСТЬ	ВИД ЦОКОЛЯ / ТИП ЦОКОЛЯ	УСТАНОВКА / МОНТАЖ
220-240~; 50/60Hz ; EVG в комплекте / EVG у комплекті				
DICHТ-118/PS	30011	1x18 W	G13	↑
DICHТ-136/PS	30013	1x36 W	G13	↑
DICHТ-158/PS	30014	1x58 W	G13	↑
DICHТ-218/PS	30012	2x18 W	G13	↑
DICHТ-236/PS	30010	2x36 W	G13	↑
DICHТ-258/PS	30015	2x58 W	G13	↑



подвесной плафон на защёлках,
облегчающий замену источников
света /
абажур кріплений за допомогою
застібок, що полегшують заміну
джерел світла



защёлки для плафона,
удобные в использовании /
застібки для кріплення
абажура вигідні у користуванні



легкий монтаж светильника
к основанию посредством
приложенных крепежных
защелкивающихся зажимов /
простий монтаж світильника до
основи за допомогою кріплень-
замків у комплекті



уплотняющий дроссель,
служащий для введения
питающего провода /
дрозель з ущільненням для
заведення кабеля живлення



светильники приспособлены
для подвески на подвесных
устройствах /
світильник пристосований для
монтажу на шарнірах

DICHT-PS это герметичный светильник, предназначенный для работы в местах с высоким уровнем запыленности и влажности
DICHT-PS це герметичний світильник з призначенням для роботи у місцях підвищеного ступеня забруднення порошком та вологою

Использование:
промышленные цеха, виадуки, складские помещения и мастерские
Призначення:
промислові зали, навіси, складські приміщення та верстати