

EVG BALLAST


IP 65

DICHT-PC

герметичный светильник /
світильник герметичний



● DICHT-236/PC

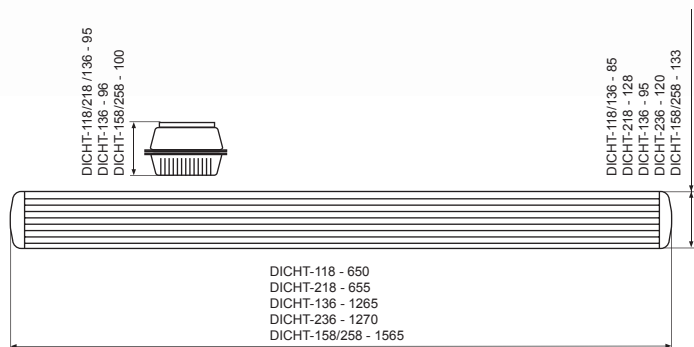

основание, защёлки: материал ABS
плафон: поликарбонат (ПК)

основа, застёжки: материал ABS
плафон: поликарбонат (PC)




НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ / НАЗВА ТОВАРУ	КОД / КОД	МОЩНОСТЬ / ПОТУЖНІСТЬ	ВИД ЦОКОЛЯ / ТИП ЦОКОЛЯ	УСТАНОВКА / МОНТАЖ
220-240~; 50/60Hz ; EVG w komplecie / EVG included				
DICHT-118/PC	30110	1x18 W	G13	
DICHT-136/PC	30112	1x36 W	G13	
DICHT-158/PC	30114	1x58 W	G13	
DICHT-218/PC	30111	2x18 W	G13	
DICHT-236/PC	30113	2x36 W	G13	
DICHT-258/PC	30115	2x58 W	G13	



подвесной плафон на защёлках,
облегчающий замену источников
света /
абажур кріплений за допомогою
застібок, що полегшують заміну
джерел світла



защёлки для плафона,
удобные в использовании /
застібки для кріплення
абажура вигідні у користуванні



легкий монтаж светильника
к основанию посредством
приложенных крепежных
защелкивающихся зажимов /
простий монтаж світильника до
основи за допомогою кріплень-
замків у комплекті



уплотняющий дроссель,
служащий для введения
питающего провода /
дросель з ущільненням для
заведення кабеля живлення



светильники приспособлены
для подвески на подвесных
устройствах /
світильник пристосований для
монтажу на шарнірах

DICHT-PC это герметичный светильник, предназна-
ченный для работы в местах с высоким уровнем
запыленности и влажности

DICHT-PC це герметичний світильник з призначенням
для роботи у місцях підвищеного ступеня забруднення
порохом та вологою

Использование:

промышленные цеха, виадуки, складские помещения и
мастерские

Призначення:

промислові зали, навіси, складські приміщення та
верстати