




RINDO MCOB-10-GM SE



RINDO MCOB-30-GM SE




RINDO MCOB-50-GM SE

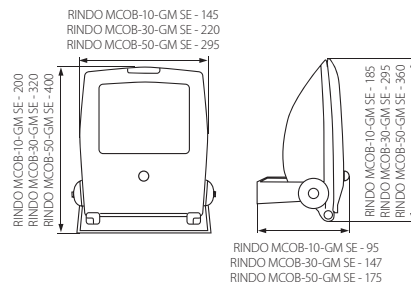

- корпус: сплав алюминия / защитный плафон: закалённое стекло / держатель: черный металл

- корпус: сплав алюминію / захист: гартоване скло / кронштейн: металевий тримач

Kanlux			[W]			[g]
RINDO MCOB-10-GM SE	18483	графитовый / графітний	10	500	1/-/16	860
RINDO MCOB-30-GM SE	18484	графитовый / графітний	30	1500	1/-/6	2350
RINDO MCOB-50-GM SE	18485	графитовый / графітний	50	2500	1/-/2	4050



MCOB - Multi Chip on Board / вертикальный угол обнаружения движения 90° / горизонтальный угол обнаружения движения 360° / диапазон обнаружения движения до 8 м / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 5 с до 8 мин / возможность переключения светильника в режим постоянного свечения, минуя датчик движения

MCOB - Multi Chip on Board / вертикальний кут виявлення руху 90° / горизонтальний кут виявлення руху 360° / дальність виявлення рухомого об'єкта до 8 м / можливість регулювання часу роботи прожектора в діапазоні від 5 сек. до 8 хв. / можливість перемикання у режим постійної роботи з пропусканням датчика руху