


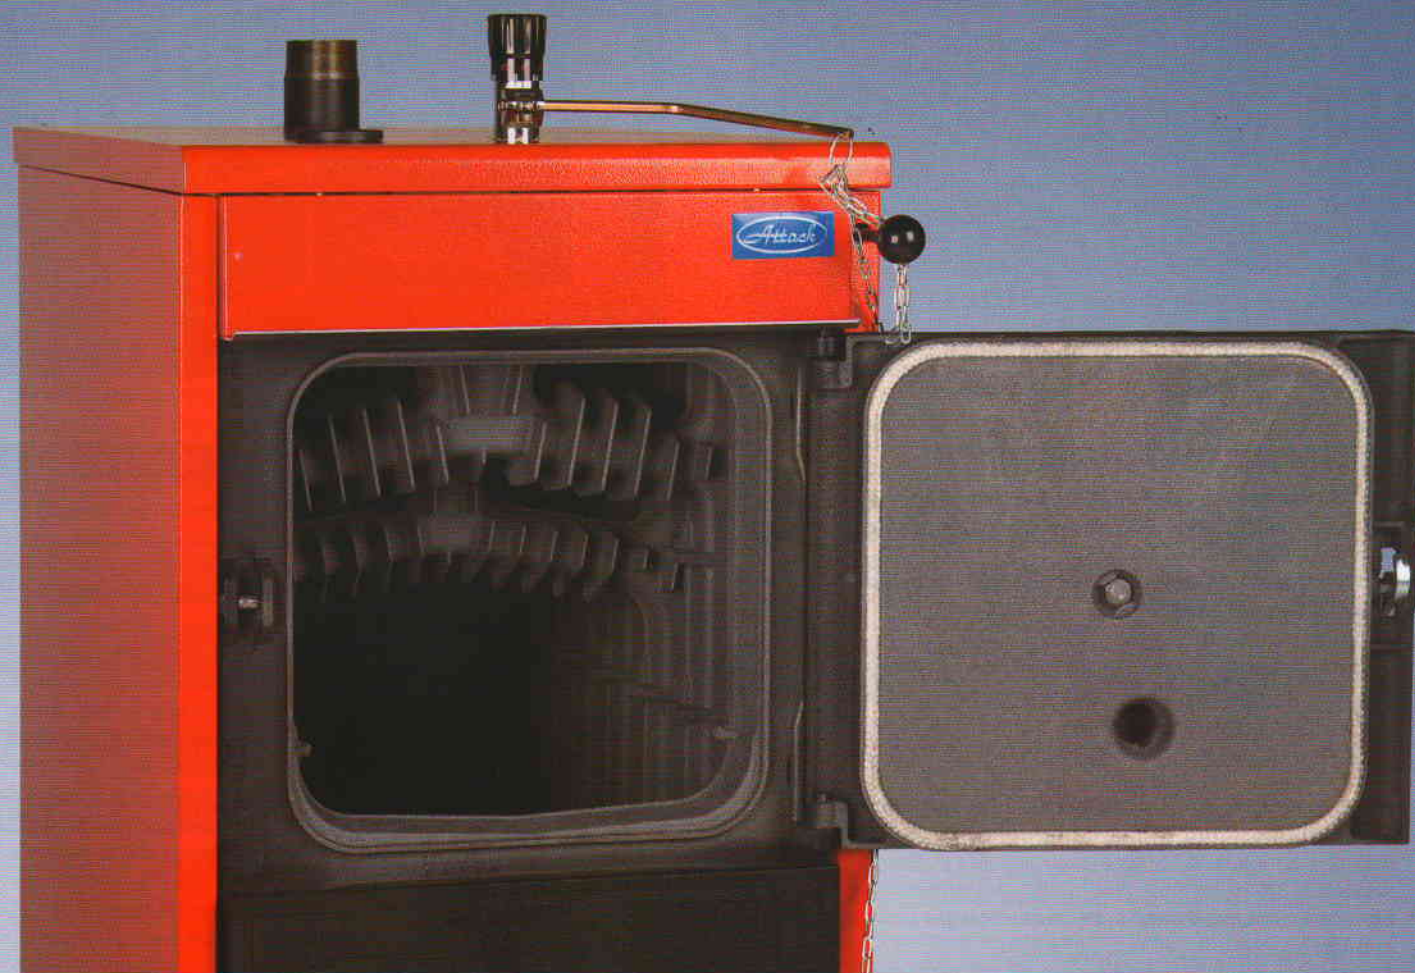

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип котла	Величина	FD15	FD20	FD26	FD32	FD36	FD42
Количество секции	шт	3	4	5	6	7	8
Номинальная мощность-кокс	кВт	18,7	22,9	30,9	38,9	39,9	43,9
Расход топлива при номим. мощности-кокс	кг/час	2,9	3,7	4,8	5,9	6,66	7,77
Минимальная мощность-кокс	кВт	4,9	6	8	9,5	11	12,5
Расход топлива при миним. мощности-кокс	кг/час	0,76	1,11	1,48	1,76	2,04	2,31
Номинальная мощность – черный уголь	кВт	16,3	20,9	25,6	30,2	34,9	39,5
Расход топли. при номим. мощности - черный уголь	кг/час	2,8	3,6	4,6	5,2	6,4	7,5
Минимальная мощность - черный уголь	кВт	7	9	12	15	18	21
Расход топл. при номим. мощности - черный уголь	кг/час	1,2	1,9	2,3	2,6	3,2	3,7
Номинальная мощность - древесина	кВт	10,8	17,9	23,9	28,9	33,7	36,9
Расход древесины при номуналь. мощности	кг/час	2,92	4,85	6,11	7,38	8,65	9,92
Минимальная мощность - древесина	кВт	4,8	8	10	13	15	17
Расход древесины при мин. мощности	кг/час	1,29	2,15	2,52	2,89	3,26	4,63
Объем камеры сжигания	дм³	17	25,5	34	42,5	51	59,5
Объем воды в котле	л	23	27	31	35	39	43
Макс. рабочее давление	МПа	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Вес котла	кг	175	210	245	280	315	350
Глубина котла L	мм	355	455	555	655	755	855
Высота котла	мм	1 001					
Ширина котла	мм	470					
Длина камеры сжигания	мм	190	290	390	490	590	690
Ширина камеры сжигания	мм	300					
Размеры отверстия заполнения (шир x выс)	мм	230 x 310					
КПД	%	78-82					
Давление испытания	МПа	0,8					
Подключение отопительной воды	Js Йс	G 2"					
Подлючение контура доохлаждения	Js Йс	G1/2 внутренняя резьба					