




ЧЕРДАЧНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживает нагрузку до 160 кг.



LWS Plus

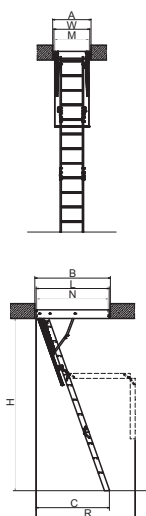

ЛЕСТНИЦА LWS Plus

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крыш-кой люка, повысив комфорт эксплуатации. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница. Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LХК.


Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	70x130
Высота потолка (см)	H	280				305	
СТОИМОСТЬ (€)		152	110	177	123	144	154
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	64x124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162/156	138	162/156	179	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121/120	120	121/120	130	
Высота короба (см)		14					
Количество сегментов		4	3	4	3		

ЛЕСТНИЦА LWK Plus



LWK Plus



Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования. Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме. Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LХК.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x120	60x130	70x130	70x120	70x130
Высота потолка (см)	H	280			305		335	
СТОИМОСТЬ (€)		233	151	173	196	223	265	325
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4	68x118,4	68x128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x114	54x124	64x124	64x114	64x124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162/156		179		162	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121/120		130		140	
Высота короба (см)		14						
Количество сегментов		4	3			4		


ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СКЛАДНАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LTK Thermo

Лестница LTK Thermo обладает толстой крышкой люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительная разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки, крышка люка облицована ДВП белого цвета.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобрести монтажный комплект LХК.

Под заказ

Размер проема в потолке (см)	АхВ	60x120	70x120	70x130
Высота потолка (см)	Н	280		
СТОИМОСТЬ (€)		218	250	283
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	167		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	121		
Высота короба (см)		22		
Количество сегментов		3		

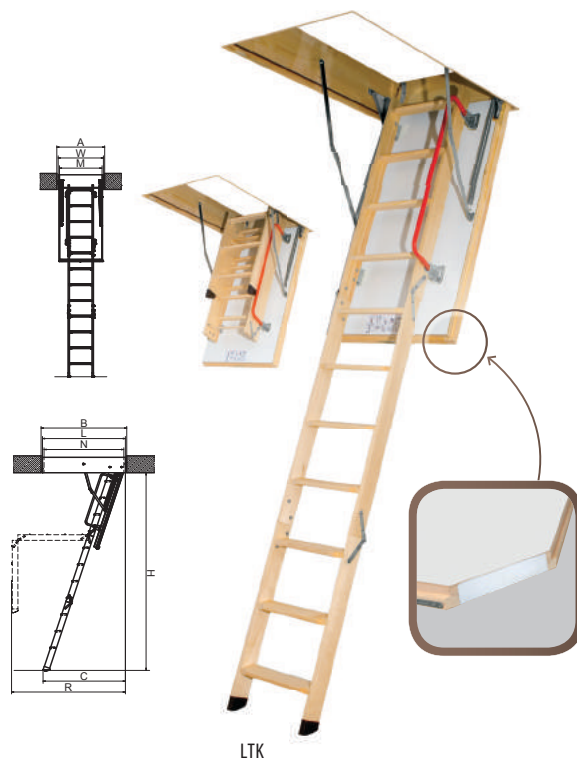


LTK

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки. Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LХК.

Под заказ

Размер проема в потолке (см)	АхВ	60x120	70x120	60x130	70x130
Высота потолка (см)	Н	280		305	
СТОИМОСТЬ (€)		под заказ			
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	54 x 124	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	160		175	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	127		135	
Высота короба (см)		22			
Количество сегментов		3			

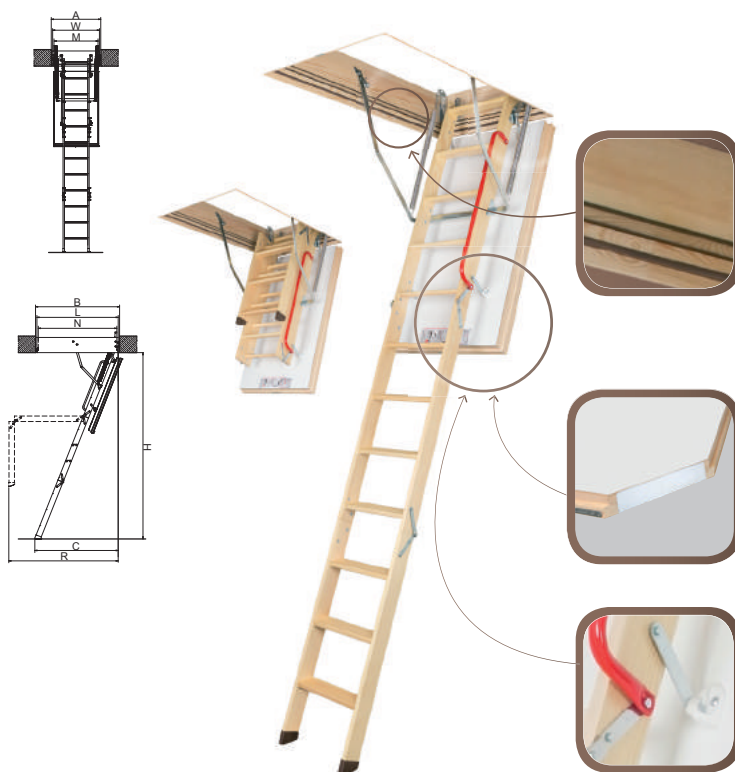


LWT

РАЗДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА НА ЧЕРДАК LDK – ДВУХСЕКЦИОННАЯ

Деревянная лестница LDK имеет раздвижную систему складывания-раскладывания. Они спроектированы для помещений, где ценится каждый отрезок полезной площади. В комплект входит крышка с 30-миллиметровым утеплителем и отделкой из белого ДВП (оптимально для потолков светлых оттенков), металлические боковые поручни, повышающие комфорт и безопасность эксплуатации. Для большей безопасности использования ступени имеют небольшие выемки, снижающие риск скольжения.

Прежде чем купить чердачные лестницы серии LDK, обратите внимание, что они изготавливаются индивидуально и состоят из двух частей: короба с закрепленной секцией стандартного размера и дополнительной секции LDS.

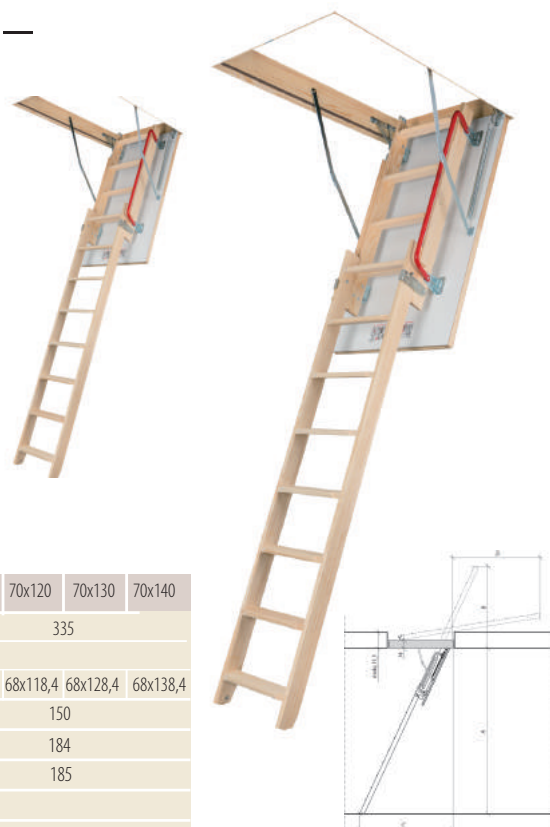


Под заказ

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	
Высота потолка (см)	H		280				305				335			
СТОИМОСТЬ (€)		под заказ												
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C		130				140				150			
Макс. длина лестн. на чердаке в сложен. сост. (см)			130				155				184			
Макс. длина лестн. на черд. при закр. крышке люка (см)			129				155				185			
Длина ступени (см)							34							
Максимальная толщина потолка (см)							31,5							

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMK

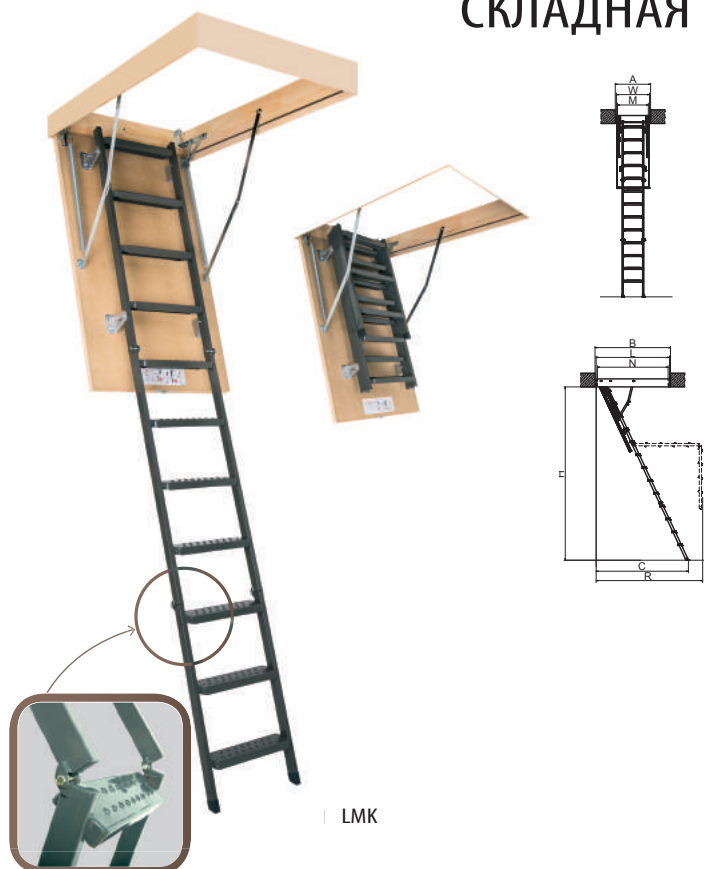

Чердачная лестница LMK представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект L XK.


Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280	
СТОИМОСТЬ (€)		243	249
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). Лестница LST поставляется с монтажным комплектом LXX.

Всегда в наличии на складе.

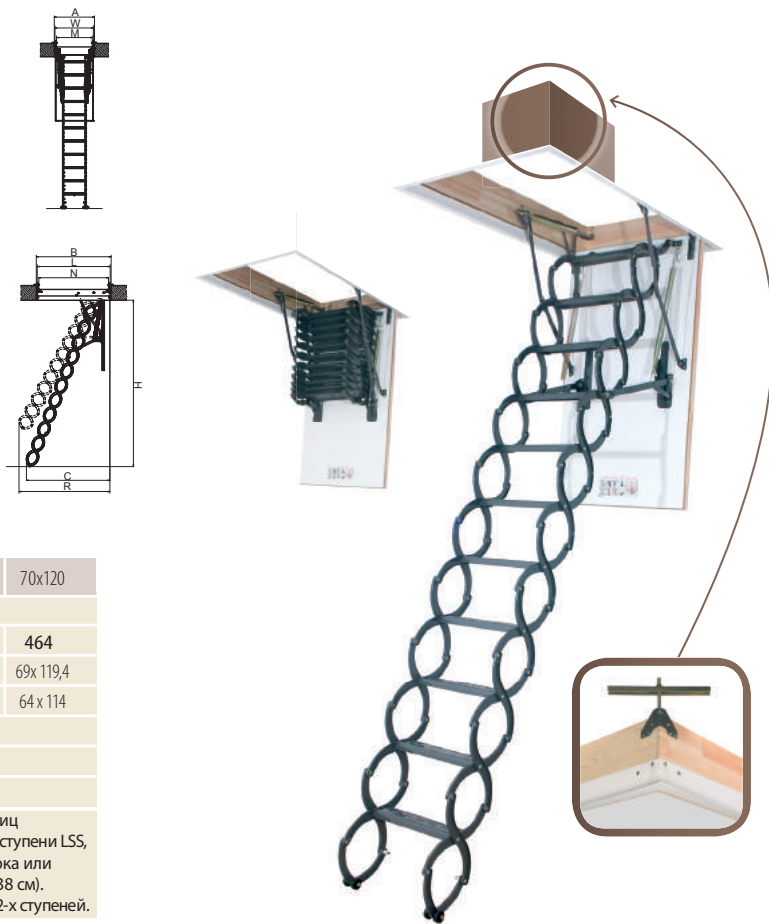


Размер проема в потолке (см)	AxB	60x90	60x120	70x80	70x120
Высота потолка (см)	H	260 - 280			
СТОИМОСТЬ (€)		431	447	431	464
Внешние размеры короба (см)	WxL	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x84	54x114	64x74	64x114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	150			
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	146 - 134			
Высота короба (см)		18			
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестниц дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (26, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.			
Увеличивает высоту лестницы на 20 см					
СТОИМОСТЬ (€)	47				

LST

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства часто возникают под скатами кровли, в том числе, под встроенными в крышу окнами. Дверь DWK может быть также использована для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой, гардеробной или подсобного помещения. Благодаря наличию утеплителя в дверной створке (30 мм) и высоким показателям герметичности дверь DWK позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, в зависимости от необходимости петли можно самостоятельно расположить справа или слева. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.

Под заказ

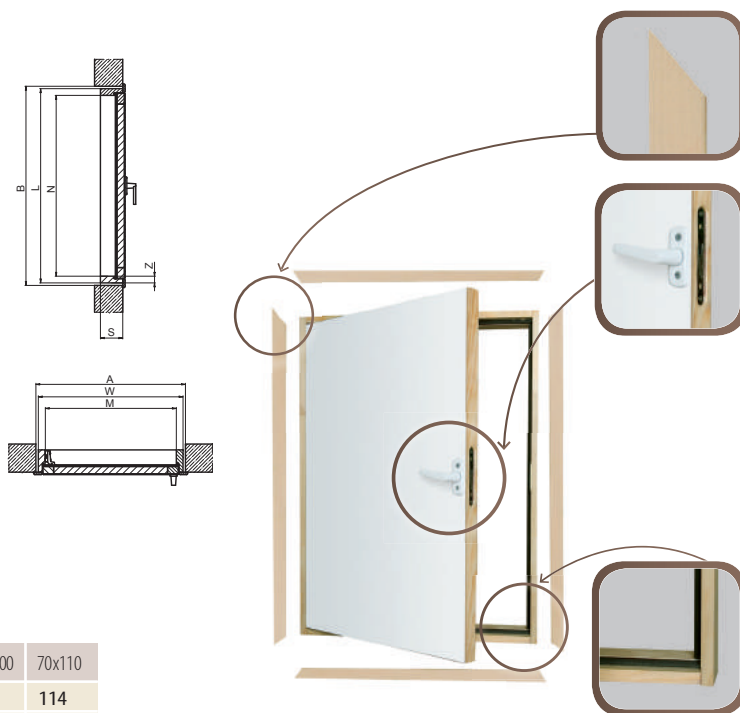

DWK

Размеры дверного проема (см)	AxB	55x80	60x80	60x110	70x90	70x100	70x110
СТОИМОСТЬ (€)		101	104	107	107	111	114
Размеры двери (см)	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	48x73	53x73	53x103	63x83	63x93	63x103
Ширина дверного короба (см)	S	9					
Толщина дверного короба (см)	Z	2,7					

6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ FAKRO

Широкий ассортимент позволит выбрать именно ту лестницу, которая оптимально подойдет Вам в зависимости от желаемых функций и предпочтений, высоты и площади помещения, размера потолочного люка, интерьера комнаты и финансовых возможностей.

Безопасность. Лестница в зависимости от модели выдерживает нагрузку от 160 до 200 кг. Ступени снабжены противоскользящими выемками. С помощью специального стержня и замка, встроенного в люк, крышку люка можно легко закрыть, что обеспечит защиту от несанкционированного проникновения на чердак.

Доступность. Одним из ключевых принципов компании FAKRO является доступность продукции, поэтому все чердачные лестницы имеют невысокую цену, сохраняя при этом высокое качество и надежность, и всегда есть в наличии на складе.

Простота монтажа и удобство эксплуатации. Складные лестницы поставляются полностью в сборе, что делает установку лестницы простой и быстрой. Угловые петли-шарниры и специальный трафарет, поставляемые в комплекте, позволяют Вам самим регулировать высоту лестницы до нужного размера.

Надежность. Гарантия на все лестницы – 3 года. Деревянные лестницы изготовлены из экологически чистого материала – высококачественной древесины. Крепежная конструкция и другие металлические элементы выполнены из стали. Все лестницы оснащены утепленной крышкой люка.

Сервис. Покупая лестницу от международного производителя, Вы всегда можете получить дополнительную информацию и подробную консультацию специалистов по техническим вопросам, а также приобрести запчасти в случае повреждения какой-либо детали.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

	ДЕРЕВЯННЫЕ		
Модель	LWS Plus	LWK Plus	LTK Thermo
Цвет крышки люка	 Бежевый	 Белый	 Белый
Тип механизма	 Складная	 Складная	 Складная
Лестница в разложенном виде			
Макс. допустимая нагрузка (кг)	160 кг	160 кг	160 кг
Толщина крышки с утеплителем (мм)	36 мм	36 мм	66 мм
Длина ступени (см)	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени (см)	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени (см)	2 см	2 см	2 см
Расстояние между ступенями (см)	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	–	есть	есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

Монтажный комплект LXK – значительно облегчает и ускоряет монтаж лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц и LMS.





Под заказ

Декоративная планка LXL-PVC предназначена для эстетичной отделки проема в потолке после окончания монтажа лестницы. Изготовлена из ПВХ белого цвета. Размер планки – 86x140 см, при необходимости самостоятельно подрезается под другие размеры. Подходит для следующих моделей лестниц: LWS Plus, LWK Plus, LTK, LWT, LDK, LMS.

Под заказ

Пластиковые наконечники на ножки LXS – придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц. Всегда в наличии на складе.

Утепляющий верхний короб LXW – дополнительный верхний короб, устанавливается со стороны чердака для улучшения параметров теплоизоляции и герметичности. Сохраняет лестницу в чистоте. Толщина крышки с утеплителем – 36 мм, в комплекте газовый амортизатор и ручка для удобства использования. Другие размеры смотрите на сайте www.fakro.ru. Доступен по индивидуальному заказу.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ	ДЕКОР	БЕЗОПАСНОСТЬ	УТЕПЛЕНИЕ
			
LXK	LXL-PVC	LXS	LXW
25 €	20 €	5,25 €	60x120 см 180 60x130 см 188 70x120 см 183 70x130 см 193

				МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			
LWT	LDK	LMK			LST		
							
Белый	Белый	Бежевый			Белый		
							
Складная	Раздвижная	Складная			Ножничная		
							
160 кг	160 кг	200 кг			200 кг		
80 мм	36 мм	36 мм			36 мм		
34 см	34 см	34 см			26/31/38 см		
8 см	8 см	8 см			8 см		
2 см	2 см	3,1 см			2,6 см		
25 см	25 см	25 см			25 см		
есть	есть			боковые элементы лестницы выполняют роль поручней			

Официальный импортер
М8 Правильный дом

Контакты

Наш офис в Минске:

ул. Брикета, 27
+375 17 239 09 90
+375 29 313 88 88
+375 44 313 88 88
info@pd.by
www.pd.by

Мы в регионах:

Брест

ул. Краснознаменная, 2
+375 162 58 91 62
+375 44 728 96 06
+375 44 772 02 45

Гомель

ул. Кооперативная, 30
+375 232 36 16 05
+375 29 193 26 36
+375 29 330 00 60

Витебск

ул. Терешковой, 17 а
+375 212 65 46 46
+375 29 631 31 29
+375 44 772 02 39

Гродно

ул. Гаспарчая, 19
+375 152 60 94 13
+375 44 710 72 32
+375 44 772 02 35

Могилев

ул. Гагарина, 83 а
+375 222 40 57 38
+375 29 193 22 19

Давайте дружить в социальных сетях:

www.facebook.com/m8pdby
www.instagram.com/m8pdby
www.vk.com/m8pdby



М8 Правильный дом

Дилер

 **FAKRO**[®]

www.fakro.by
www.pd.by