

# Керамическая черепица и аксессуары

Каталог продукции 2015



Строительная керамика Röben  
Хорошо складывается



# Piemont

Подходит как для новых,  
так и для ремонтируемых кровель



### Технические данные\*

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Вес 1 шт.                      | около 3,97 кг.      |
| Общая длина                    | около 47,2 см.      |
| Общая ширина                   | около 29,0 см.      |
| Длина покрытия                 | около 36,5–40,3 см. |
| Средняя ширина покрытия        | около 24,5 см.      |
| Количество/ м²                 | 10,1–11,2 шт.       |
| Минимальный угол наклона крыши | 22°                 |
| Количество/европаллета         | 240 шт.             |
| Вес полной паллеты             | около 983 кг.       |

\* Технические параметры могут незначительно изменяться


### Характерные особенности

- непроницаемость
- прочность
- прекрасные эстетические качества
- более лёгкая крыша
- привлекательная цена

Длина покрытия около 36,5–40,3 см

Допустимое смещение  
в верхнем замке  
аж **38 мм**


Средняя длина покрытия около 365–403 мм

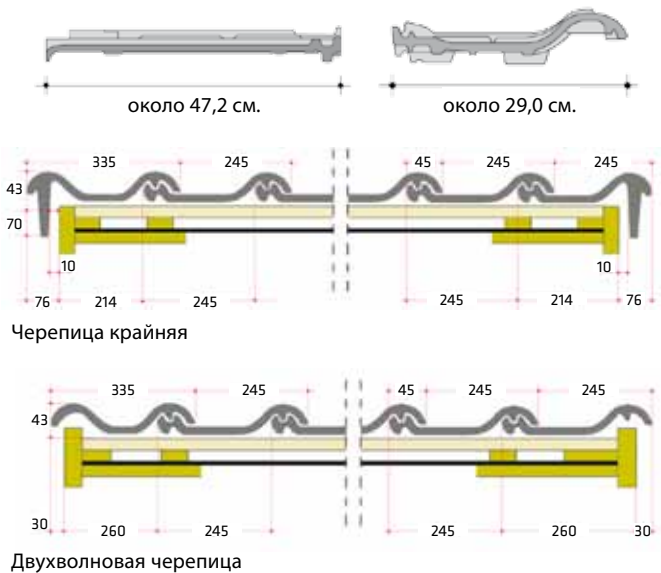

| PIEMONT      | LAF/FLA (мм) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Уклон кровли | 22°          | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| КОНЕК        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| LAF          | 70           | 70  | 65  | 60  | 55  | 55  | 55  | 50  | 50  |  |
| FLA          | 110          | 105 | 100 | 90  | 85  | 75  | 70  | 60  | 50  |  |

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.

(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

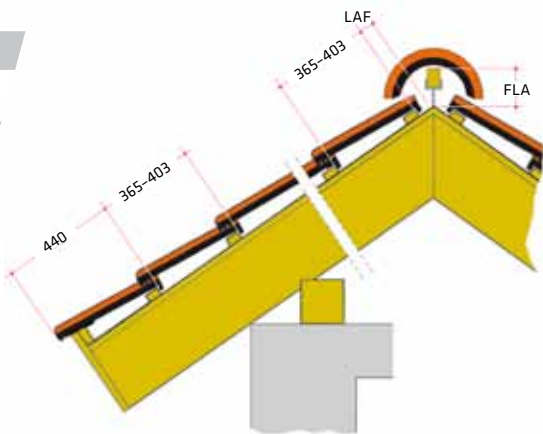

### Доступные цвета черепицы



Титан серая глазурованная



Натуральная красная



Трентино ангобированная



Каштановая ангобированная



Медная ангобированная



Рустикальная ангобированная



Осенний лист ангобированная



Коричневая ангобированная



Тобаго глазурованная




Антрацит ангобированная

PIEMONT / Титан серая глазурованная



НОВИНКА

PIEMONT / Трентино ангобированная

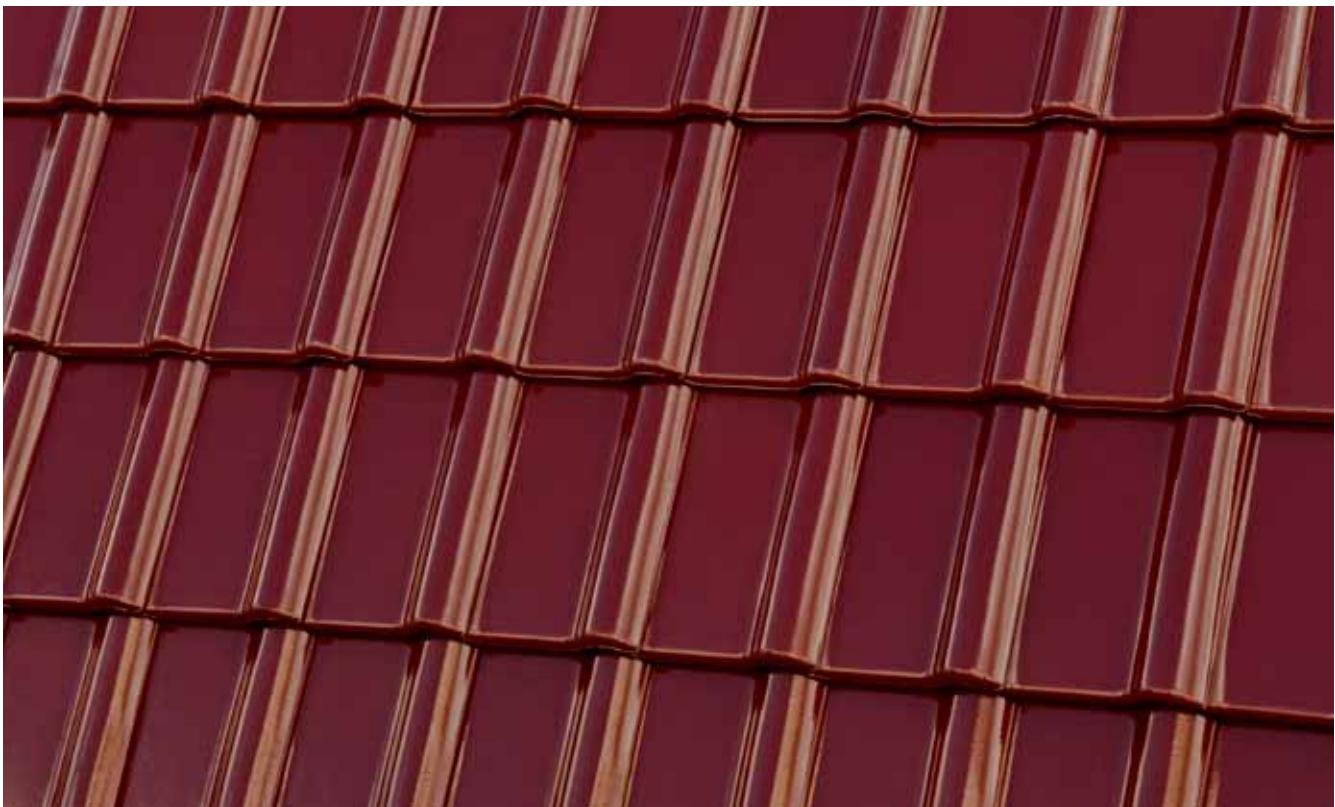

PIEMONT / натуральный красный



НОВИНКА

PIEMONT / Каштановая ангобированная



**PIEMONT** / Медная ангобированная



**PIEMONT** / Осенний лист ангобированная



**PIEMONT** / Рустикальная ангобированная



**PIEMONT** / Коричневая ангобированная



PIEMONT / Тобаго глазуванная






PIEMONT / Антрацит ангобированная





| MONZAplus    | LAF/FLA (мм) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Уклон кровли | 22°          | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| КОНЕК        |              |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| LAF          | 65           | 65  | 65  | 50  | 50  | 50  | 40  | 35  | 35  |  |
| FLA          | 110          | 105 | 100 | 90  | 85  | 80  | 80  | 70  | 65  |  |

70°  
Пультная  
черепица

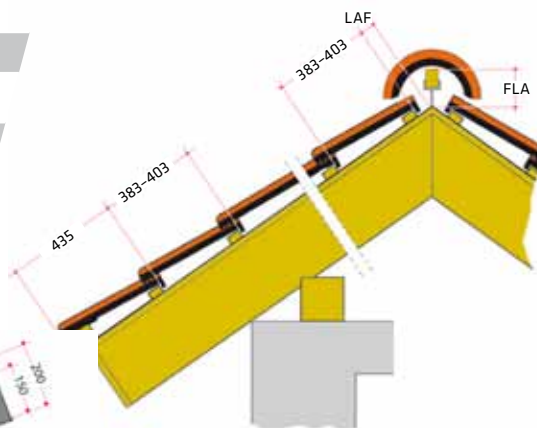

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.

(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

Доступные цвета черепицы

Технические данные\*


|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Вес 1 шт.                      | около 4,07 кг.      |
| Общая длина                    | около 46,4 см.      |
| Общая ширина                   | около 30,4 см.      |
| Длина покрытия                 | около 38,3–40,3 см. |
| Средняя ширина покрытия        | около 26,3 см.      |
| Количество/ м²                 | около 9,4–9,9 шт.   |
| Минимальный угол наклона крыши | 22°                 |
| Количество/европаллета         | 240 шт.             |
| Вес полной паллеты             | около 1007 кг.      |

\* Технические параметры могут незначительно изменяться

Характерные особенности

- большой размер
- меньше штук на м² – достаточно всего лишь 9,4–9,9 шт.!
- быстрый монтаж
- лёгкая крыша
- замечательная цена

Дополнительные  
зубцы на краю черепицы,  
гарантируют стабильное  
примыкание  
черепицы  
к обрешетке.

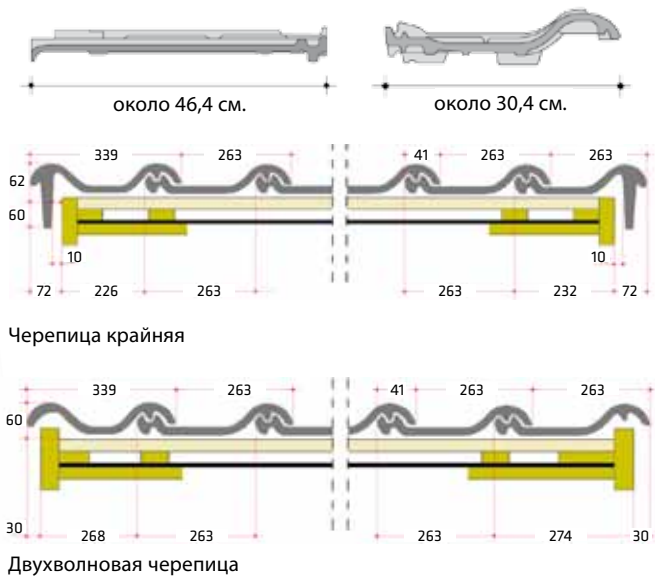

Мадуро глазурованная

НОВИНКА



Антрацит ангобированная



Трентино ангобированная



Тобаго глазурованная



Медная ангобированная



Каштановая ангобированная

**MONZAPLUS** / Мадуро глазурованная



**НОВИНКА**

**MONZAPLUS** / Трентино ангобированная



**MONZAPLUS** / Антрацит ангобированная



**MONZAPLUS** / Тобаго глазурованная



**MONZAPLUS** / Медная ангобированная



**MONZAPLUS** / Каштановая ангобированная



# Bornholm

Традиционная форма  
в современном исполнении



### Технические данные\*

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Вес 1 шт.                      | около 3,92 кг.      |
| Общая длина                    | около 44,4 см.      |
| Общая ширина                   | около 28,2 см.      |
| Длина покрытия                 | около 36,3–36,9 см. |
| Средняя ширина покрытия        | около 22,2 см.      |
| Количество/ м <sup>2</sup>     | около 12,2–12,4 шт. |
| Минимальный угол наклона крыши | 22°                 |
| Количество/европаллета         | 240 шт.             |
| Вес полной паллеты             | около 971 кг.       |


\* Технические параметры могут незначительно изменяться

### Характерные особенности

- углубленный дугообразный изгиб
- выровненные пропорции
- большая поверхность черепицы
- быстрый монтаж




S-образная форма черепицы  
красиво волнисто смотрится  
на поверхности крыши.

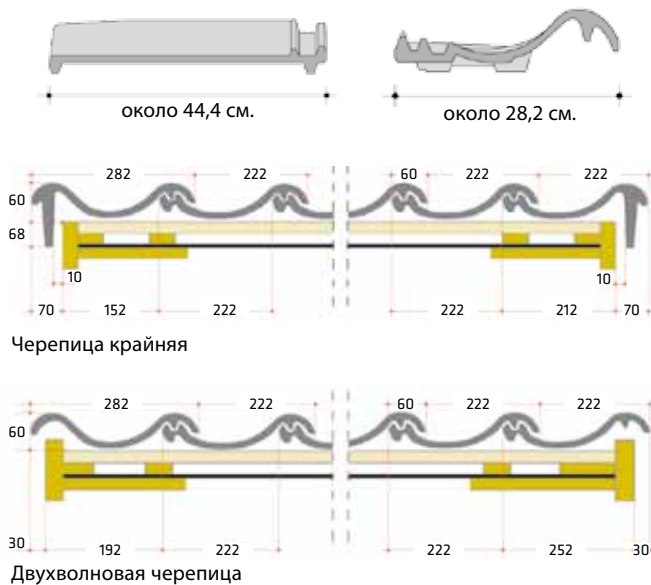

| BORNHOLM     | LAF/FLA (мм) |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Уклон кровли | 30°          | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| КОНЕК        |              |     |     |     |     |     |     |  |
| LAF          | 40           | 40  | 35  | 35  | 30  | 30  | 30  |  |
| FLA          | 110          | 105 | 100 | 95  | 90  | 85  | 80  |  |

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.

(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

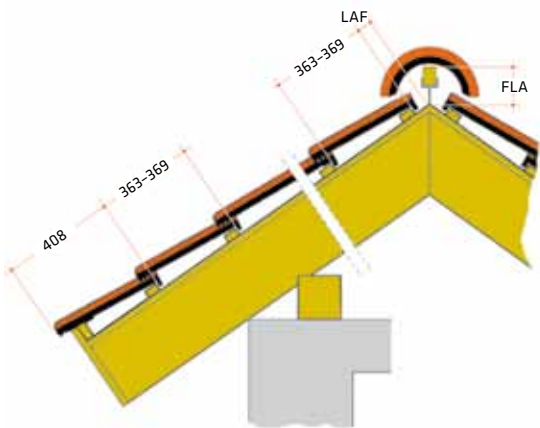

### Доступные цвета черепицы



Тобаго глазурованная



Каштановая ангобированная



Медная ангобированная



Натурально красная

**BORNHOLM** / Тобаго глазурованная



**BORNHOLM** / Медная ангобированная




**BORNHOLM** / Каштановая ангобированная



**BORNHOLM** / Натуральная красная



# аксессуары Система кровельных аксессуаров

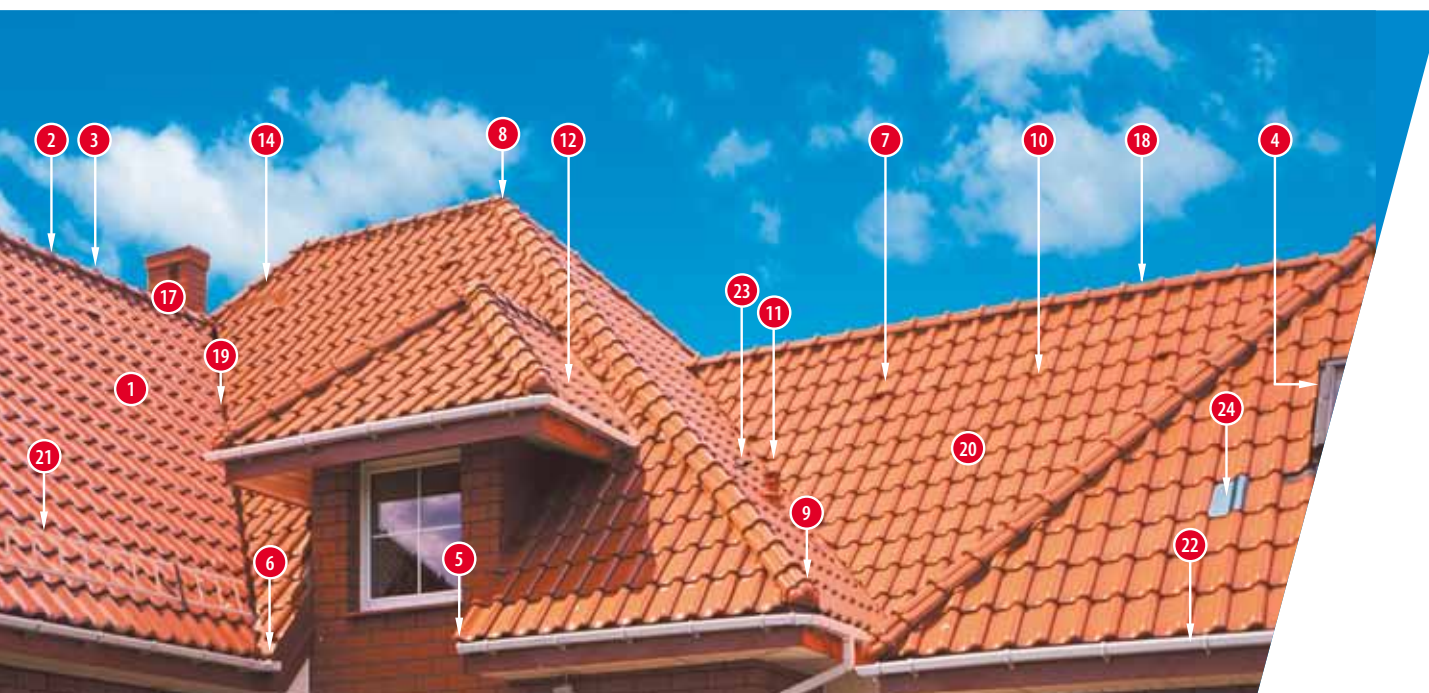

/1/

СТАНДАРТНАЯ ЧЕРЕПИЦА  
вес MONZAplus – около 3,95 кг.



/2/

КОНЁК ОСНОВНОЙ СО СКОБОЙ  
вес – около 3,4 кг.  
а. – со стандартной скобой  
б. – с громоотводной скобой



/3/

ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКОВОЙ  
ЛЕНТЫ



/4/

ДВУХВОЛНОВАЯ ЧЕРЕПИЦА  
вес – Piemont около 5,3 кг.



/5/

КРАЙНЯЯ  
вес – Piemont около 6 кг.



/6/

ЧЕРЕПИЦА КРАЙНЯЯ ПРАВАЯ  
вес – Piemont около 5,5 кг.



/7/

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЧЕРЕПИЦА  
вес – Piemont около 4,6 кг.



/8/

ТРОЙНИК ДЛЯ  
СОЕДИНЕНИЯ КОНЬКОВ  
вес – около 3,5 кг.



/9/

КОНЁК НАЧАЛЬНЫЙ  
ПОЛУКРУГЛЫЙ, БОЛЬШОЙ  
вес – около 3,8 кг.



/10/

ЧЕРЕПИЦА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ АНТЕННАЯ  
вес – Piemont около 4,3 кг.



/11/

ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА С  
ФАНОВОЙ ТРУБОЙ  
а. грибок – вес около 4,2 кг.  
б. стандартная – вес около 3 кг.



/12/

ЧЕРЕПИЦА ½  
вес Piemont – около 2,5 кг.



/13/

СКАМЬЯ ДЛЯ ТРУБОЧИСТА  
комплект 0,80 м



/14/

СКАМЬЯ ДЛЯ ТРУБОЧИСТА  
комплект 0,40 м



/15/

СТУПЕНЬ ДЛЯ  
ТРУБОЧИСТА



/16/

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЬКА  
начало (а), окончание(б),  
вес – около 1,4/ 1,8 кг.



/17/

ЛЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ПРИМЫКАНИЯ / ДЫМОХОДА  
Alu3D ширина 300 мм



/18/

ЛЕНТА ПОД КОНЬКОВУЮ  
ЧЕРЕПИЦУ Alu roll  
ширина 300 мм



/19/

ЕНДОВА  
ширина 500 мм



/20/

СКОБА ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ  
4x6  
(сечение обрешётки)



/21/

ПРОТИВОСНЕЖНОЕ  
ОГРАЖДЕНИЕ



/22/

ГРЕБЕНЬ СВЕСА КРЫШИ



/23/

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ



/24/

ПРОЗРАЧНАЯ  
ЧЕРЕПИЦА  
MONZAplus



/25/

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ  
для дымохода



ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА ДЛЯ  
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ  
вес – MONZAplus около 5 кг.



НАКЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА  
вес – MONZAplus 3,3 кг.  
Угол 70°/ 90°



ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА  
ø150 мм С  
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ  
ТРУБОЙ вес около 8,9 кг.

НОВИНКА

## Заводы



Производственное предприятие в г. Сырода-Слёнска



Röben – это часть семейного концерна, изготавливающего керамические материалы уже более 160 лет. В половине XIX века были основаны фрисландские кирпичные заводы, которые положили начало сегодняшней сети современных заводов в Европе и Америке. В 1995 году в состав этой компании с богатой традицией вошли польские заводы, расположенные в городе Сырода-Слёнска. Именно здесь был открыт самый большой и современный завод черепицы Röben в Европе. Из местных залежей глины добывают отличное сырьё для производства кирпича, клинкерной плитки, керамической черепицы и кровельных аксессуаров. Природное сырьё, новаторские технологические решения и многолетний опыт – эти факторы обеспечивают производство высококачественных строительных материалов. Таким образом мы помогаем реализовать мечты и замыслы очередных поколений инвесторов как в Польше, так и за её пределами. Благодаря керамике Röben дома обретают неповторимый климат.

**Röben. Климат здорового дома.**



**Röben**  
**Строительная марка года**  
 2004, 2005, 2006,  
 2008, 2009, 2010, 2014  
 В категории Кровельные покрытия

## Региональные представители

### УКРАИНА

Региональный представитель:  
 Тарас Скуратко  
 г. Львов  
 тел. 0038-067-67-4-68-77  
 tskuratko@roben.com.ua  
 www.roben.com.ua

### ПОЛЬША

Заводы в городе Сырода Слёнска  
 Ирэнэуш Важиха  
 тел. 0048-71-39-78-132  
 iwarzyscha@roben.pl

Светлана Поляковская  
 тел. 0048-71-39-78-241  
 моб. 601-312-680  
 spolakowska@roben.pl


факс 0048-71-317-61-50  
 www.roben.pl

PN-EN 1304: норма от января 2007 года на керамическую черепицу. Определение и спецификация изделий Анекс Б.  
 У одноцветных черепиц допустима разница оттенков, являющаяся следствием процесса производства керамических изделий.  
 Цвета черепицы представленные в каталоге имеют характер только визуальный и могут отличаться от действительного  
 цвета продукта. Компания Röben не несет ответственности за возможное отличие действительного цвета продукта от представленного в каталоге.

Ищешь идеи  
дизайна интерьера?  
Загляни сюда!



[WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA](http://WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA)

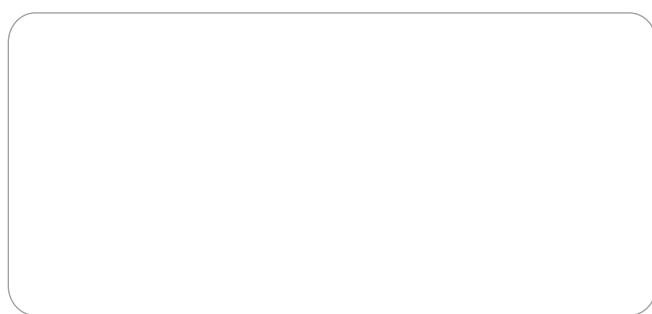

01/2015

**Roben**  
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА

**Фабрика:**

55-300 г. Сьрода Слёнска  
ул. Ракошицка 2, Польша  
(55 300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2)  
тел. 71 39 78 100, факс 71 39 78 111  
e-mail: [biuro@roben.pl](mailto:biuro@roben.pl)

[www.roben.pl](http://www.roben.pl)