



ZANNI SMD LED40-NW




ZANNI SMD LED80-NW

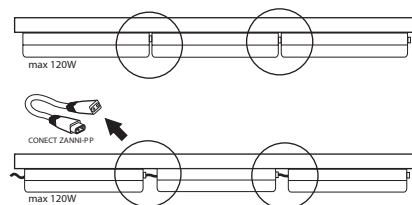

► корпус: сплав алюминия / плафон: поликарбонат (PC)

► корпус: алюмінієвий сплав / плафон: полікарбонат (PC)

Kanlux	Kanlux	[W]			[lm]	[g]
ZANNI SMD LED40-NW	19900	4,7	белый / білий	40 LED SMD ✓	330	214
ZANNI SMD LED80-NW	19901	7,5	белый / білий	80 LED SMD ✓	600	252

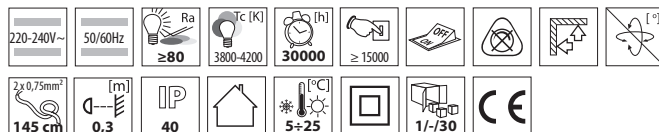

источник использует диоды LED SMD 3014 / при помощи соединительного провода CONECT ZANNI-PP (max 120 W)

використовуються діоди LED SMD 3014 / можливість паралельного живлення, за допомогою з'єднувального проводу CONECT ZANNI-PP (max 120 W)

АКСЕССУАРИ / АКСЕСУАРИ

CONECT ZANNI-PP	19902	соединительный провод, служит для соединения в ряд светильников серии ZANNI SMD LED / з'єднувальний провід призначений для під'єднання у лінію світильників ZANNI SMD LED
-----------------	-------	---