



Podszafkowa oprawa LED
LED under-cabinet luminaire
Светодиодный светильник под шкафчик

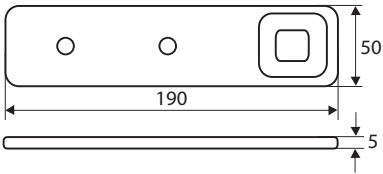

PLANTI LED IP20

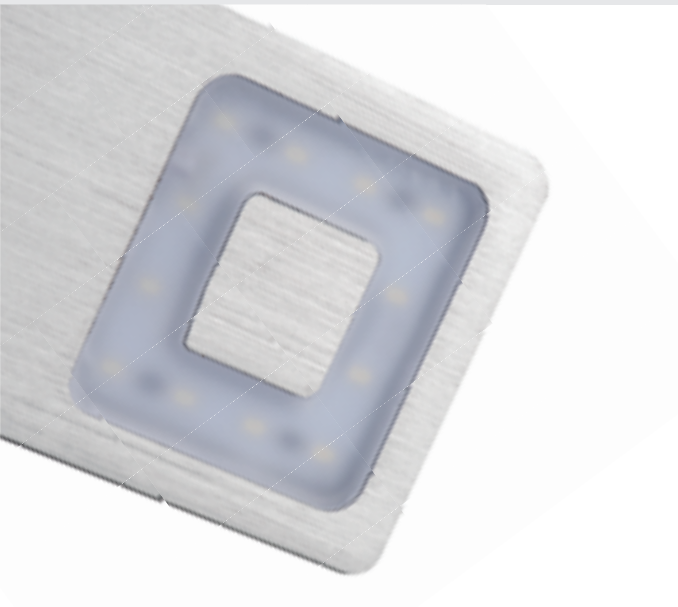

PLANTI LED

12V DC

2,4

8m
140

105

30000

≥15000

2 x 0,4 mm²
150cm

ERC

CE

Kanlux



Tc [K]
ELIPSE
≤ 6x MacAdam

PLANTI LED CW	23641	6500K
PLANTI LED WW	23640	3000K

PL

obudowa: aluminium szczotkowane

wyrób współpracuje ze ściemniaczami oświetlenia:
DIM-FF1 12/24VDC (index 23571)

GB

housing: brushed aluminum

product is compatible with lighting dimmers:
DIM-FF1 12/24VDC (index 23571)

RUS

корпус: крацованный алюминій

изделие сотрудничает с затемнителями
освещения: DIM-FF1 12/24VDC (index 23571)

